Bâtir en responsable.


Détails techniques Jonction entre revêtements de façade

Livre blanc



L’architecture commence par les détails
Là où les matériaux se rencontrent

Ce ne sont pas seulement les surfaces qui façonnent le caractère d’un bâtiment, mais aussi les détails qui les relient. Les transitions entre les matériaux, entre le mur et le sol, entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’existant et l’intervention contemporaine, constituent des espaces de rencontre exigeants où s’expriment pleinement la qualité de la conception et la précision de la mise en œuvre.
Un raccord soigneusement pensé révèle le respect porté à chaque matériau et à ses propriétés. Il crée des contrastes ou des continuités, instaure une tension ou une harmonie, et traduit avec clarté l’intention architecturale. C’est dans ces détails que se mesure la capacité des matériaux à dialoguer entre eux.
À l’échelle 1:1, ces raccordements prennent toute leur dimension. Véritables révélateurs du projet, ils façonnent son identité, affinent la perception de l’espace et donnent corps à l’architecture.

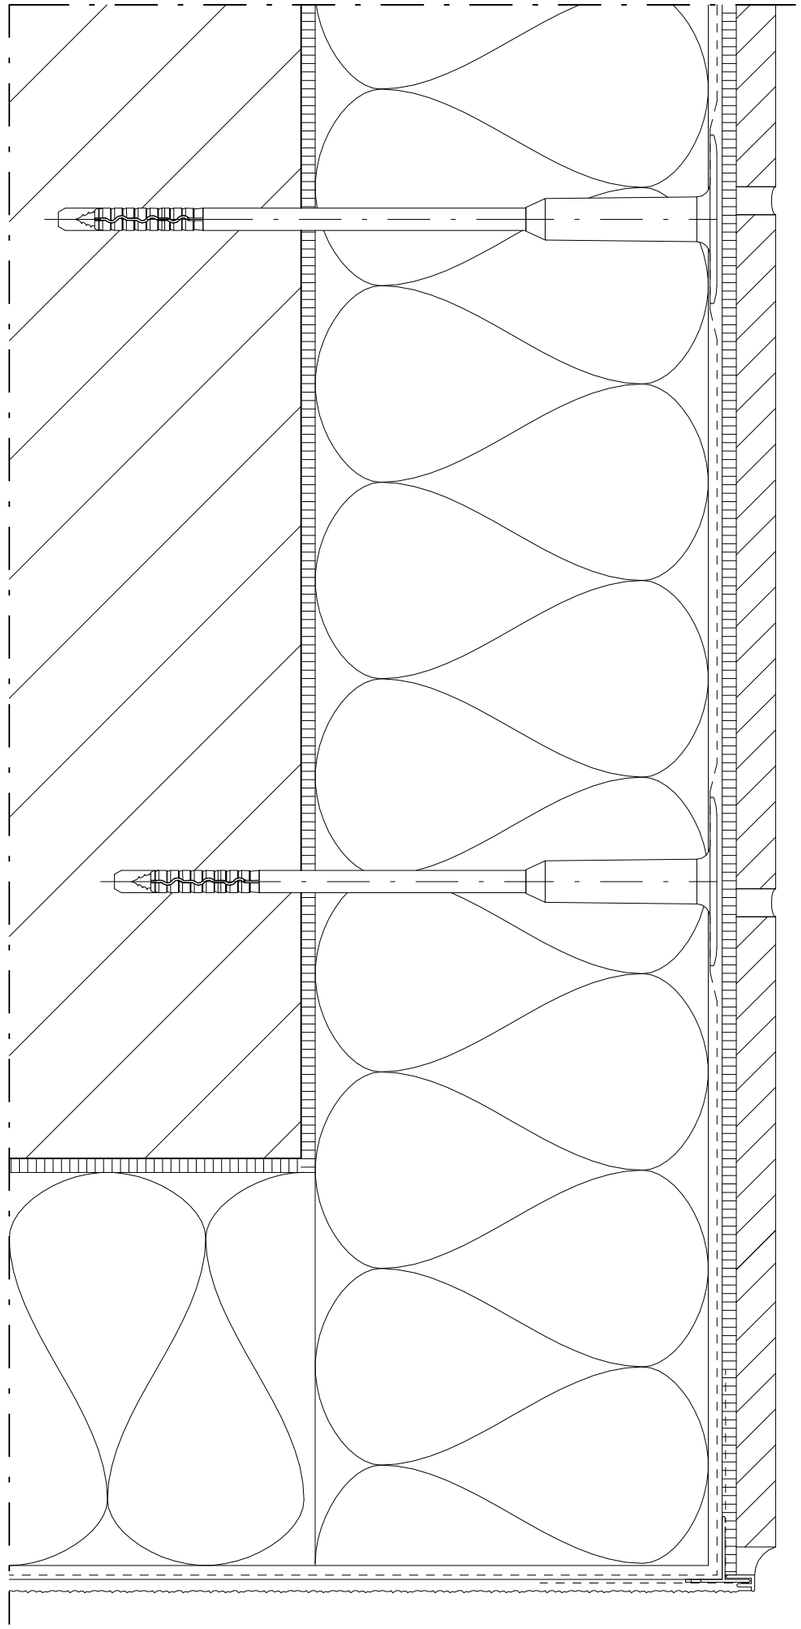

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.

Du concept au détail constructif
Solutions avec les systèmes d'ITE StoTherm

Les transitions entre les matériaux en façade exigent bien plus qu'une maîtrise technique irréprochable. Elles participent pleinement à l'expression architecturale du bâtiment, en structurant les surfaces, les volumes et les perceptions.

Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm offrent un large éventail de solutions de raccordement éprouvées pour les situations les plus courantes. Présentés dans les pages suivantes, ces détails constituent une base de conception fiable pour le développement de solutions adaptées aux spécificités de chaque projet.


Dans les pages qui suivent, découvrez une sélection de réalisations issues de notre portfolio, illustrant différentes approches de transition entre matériaux. Ces exemples montrent comment les détails constructifs peuvent devenir de véritables éléments de conception et contribuer à l'identité architecturale d'un ouvrage.


À partir de ces références, l'adaptation à votre propre projet devient une démarche naturelle que nous pouvons élaborer ensemble, jusqu'au moindre détail.



Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.



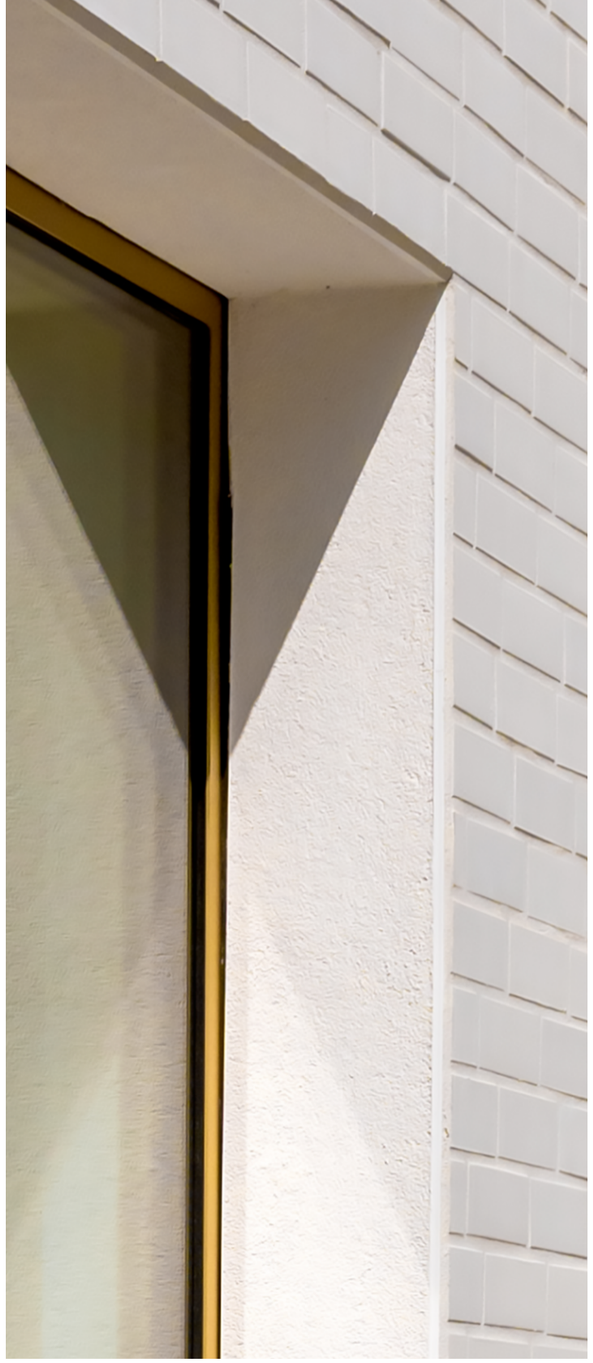

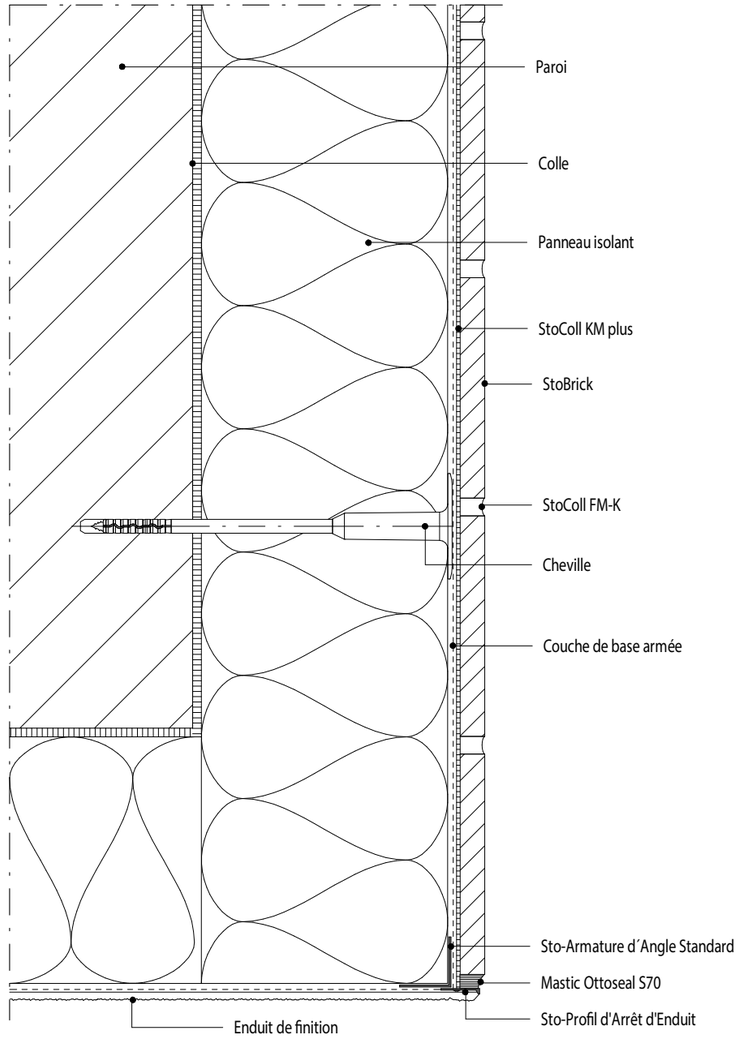

Rivus Vivere
Vienne, AT

Maître d'ouvrage : BUWOG Group GmbH, Vienne, AT
Maître d'œuvre : PPAG Architects ZT GmbH, Vienne, AT
Entreprise applicatrice : Handler Bau GmbH, Bad Schönau, AT ; Cena Bau GmbH, Alkoven, AT
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial), enduit de finition (StoSignature Texture : Rough 1/Sto-Silkolit K 1.5 blanc)
Photos : Christian Schellander, Schliefling, AT


Spécifités du projet
Raccord d'un angle sortant, raccordement entre une couche d'enduit et un revêtement dur

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-PR-0218-02_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





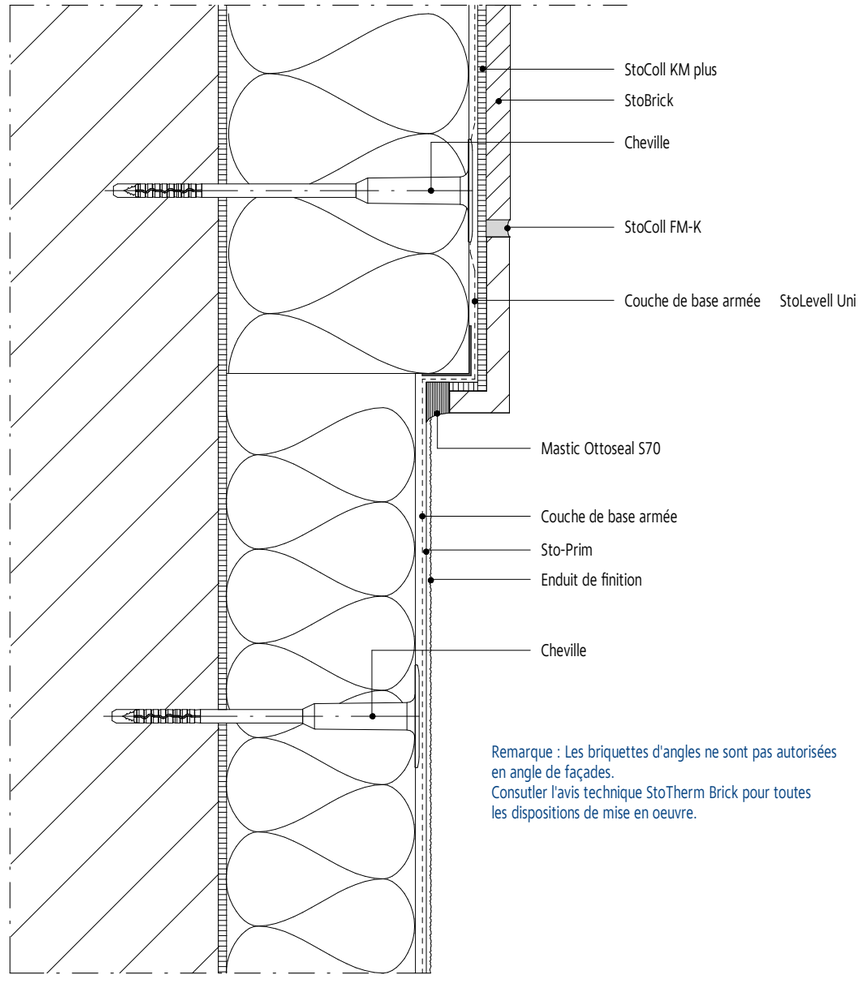

Remarque : Les briquettes d'angles ne sont pas autorisées en angle de façades.
Consutler l'avis technique StoTherm Brick pour toutes les dispositions de mise en oeuvre.

Half long Charles
Ludwigsburg, DE

Maître d'ouvrage : Strenger Holding, Ludwigsburg, DE
Maître d'œuvre : Steimle Architekten GmbH, Stuttgart, DE;
bopp herrmann architekten gmbh, Stuttgart, DE
Entreprise applicatrice : Wofa-Wolf, Weil im Schönbuch, DE
Solutions Sto : StoTherm Mineral, StoVentec C, StoBrick 2079, 2083, StoSignature Texture : Fine30
Photos : Brigida González, Stuttgart, DE


Spécifités du projet
Raccordement entre un revêtement dur et un enduit de finition, avec retrait

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-PR-0232_2026-08-10
Catégorie : Soubassement

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





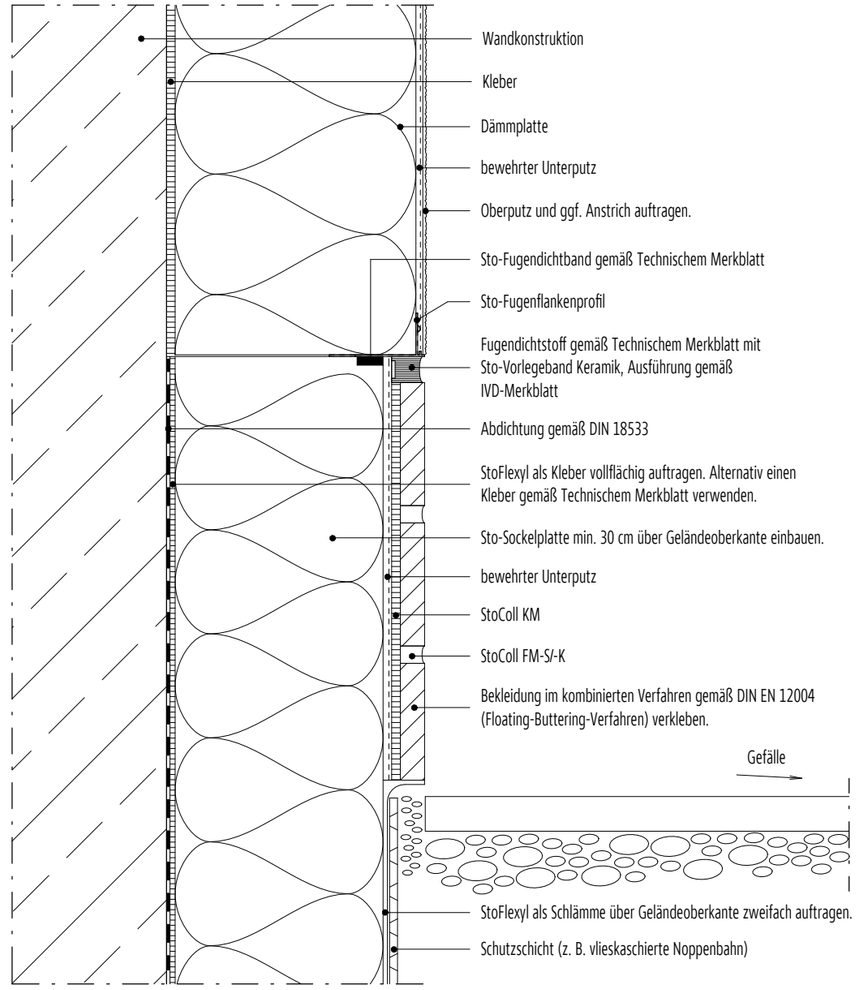

Dongqian Lake Houses
Ningbo, CN


Maître d'ouvrage : HuaMaoGroup, Ningbo, CN
Maître d'œuvre : Álvaro Siza Vieira & Carlos Castanheira, Porto, PRT
Entreprise applicatrice : Shaoxing Dihong Building Materials Co. Ltd, Shaoxing, CN
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; peinture de façade (StoColorDryonic® blanc)
Photos : Bowen Hou, CN


Spécifités du projet
Partie exposée à la terre et aux projections d'eau, avec des revêtements durs et un raccordement affleurant vers l'enduit de finition

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-HQ-DE_GEN-RC-0130-01_2025-06-16
Catégorie : Soubassement

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.



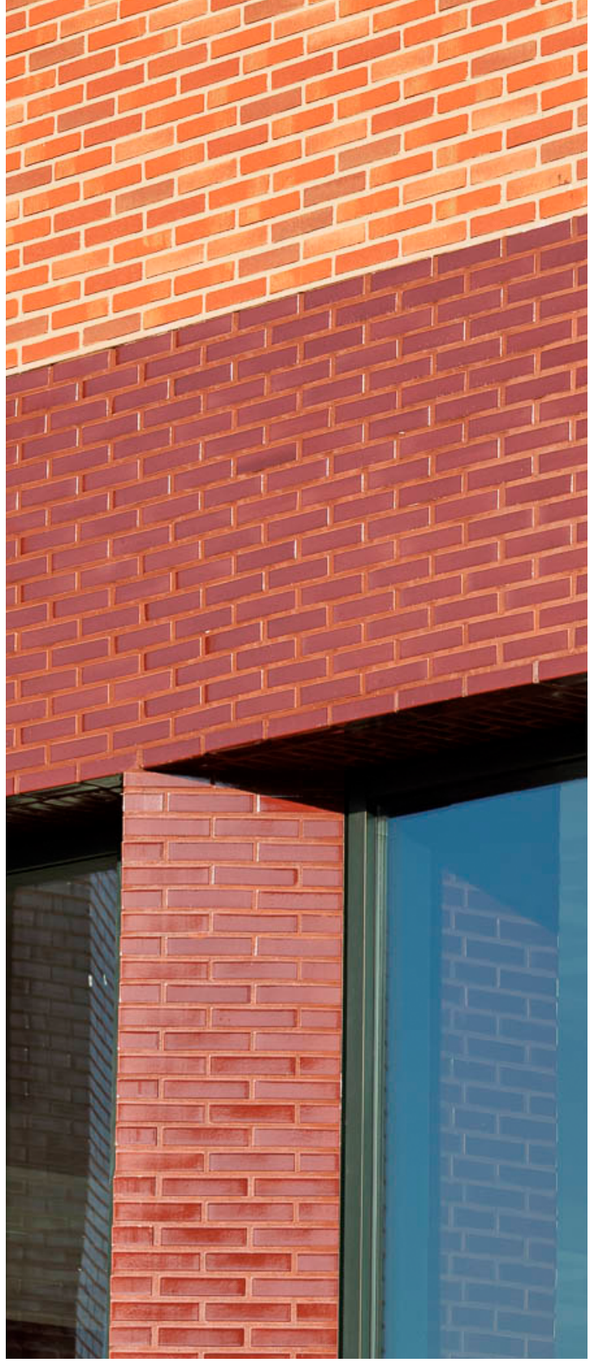

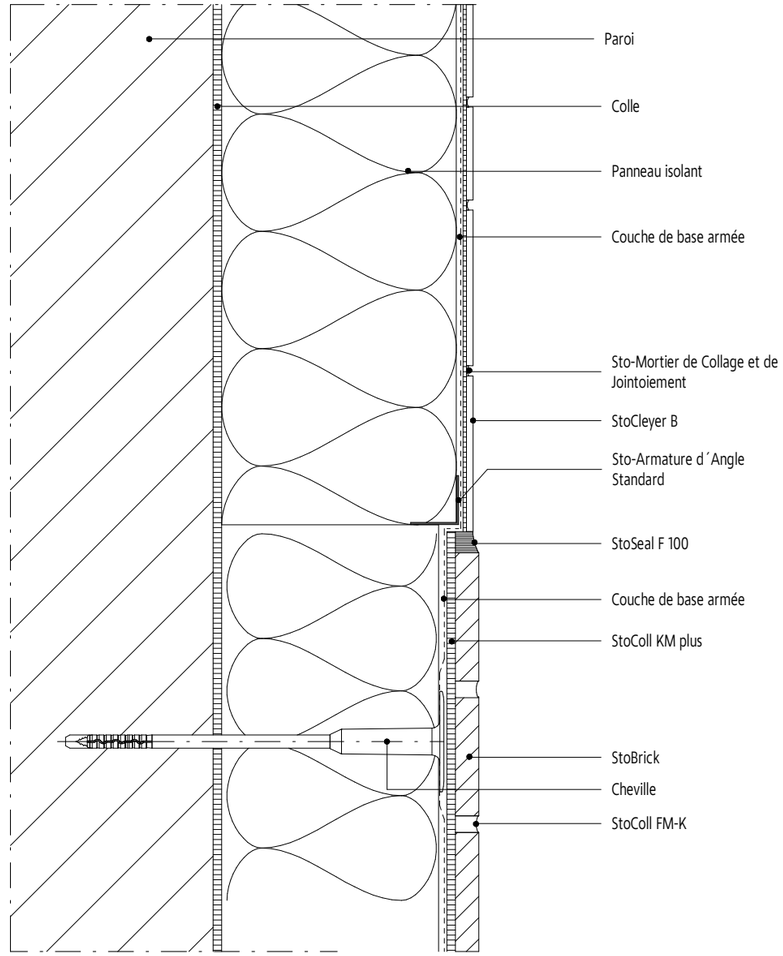

De Puls
Amsterdam, NL

Maître d'ouvrage : Vorm Development, Rotterdam, NL ; Edge Technologies, Amsterdam, NL
Maître d'œuvre : VMX Architects, Amsterdam, NL ; MVSA Architects, Amsterdam, NL; DELVA Landscape Maître d'œuvre & Urbanism, Amsterdam, NL
Entreprise applicatrice : 't Huis B. V., Schiedam, NL
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm Mineral), briquette de parement souple (StoCleyer B), plaquette de parement terre cuite (StoBrick)
Photos : Ronald Tillemann, Rotterdam, NL


Spécifités du projet
Raccordement entre des matériaux de façade présentant des épaisseurs différentes

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-0290-05_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





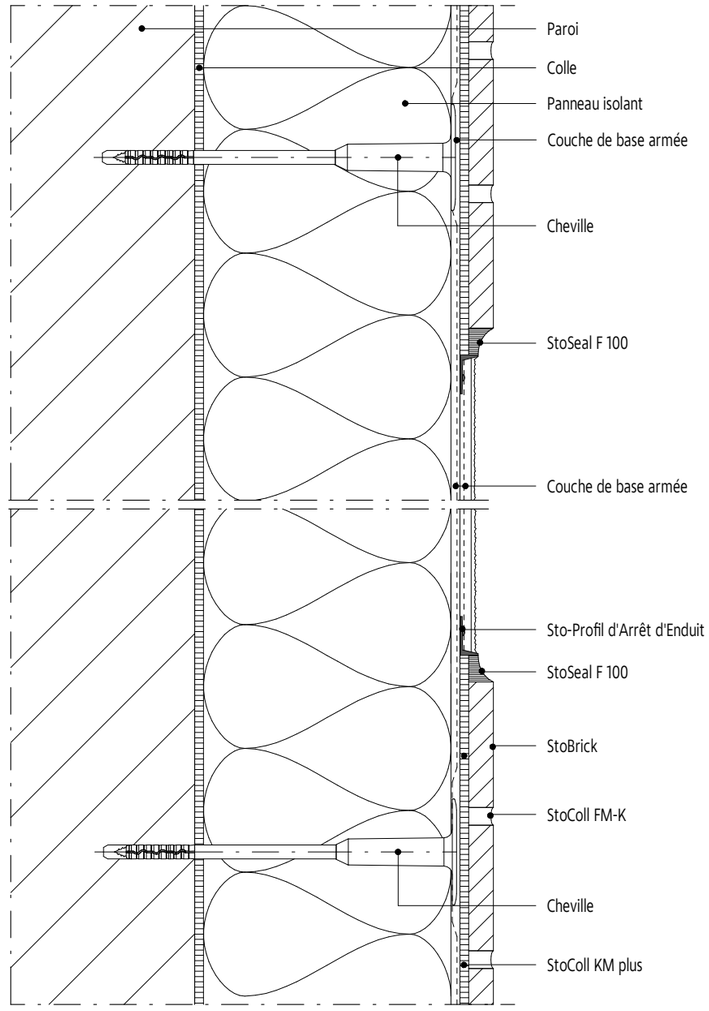

Complexe résidentiel Villa Murgle
Ljubljana, SL

Maître d'œuvre : P PLUS arhitekti, Ljubljana, SL
Entreprise applicatrice : Tosidosd.o.o., Ljubljana, SL
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial)
Photo : P PLUS arhitekti, Ljubljana, SL


Spécifités du projet
Raccordement entre un enduit de finition et un revêtement dur dans la surface

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-0270-01_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





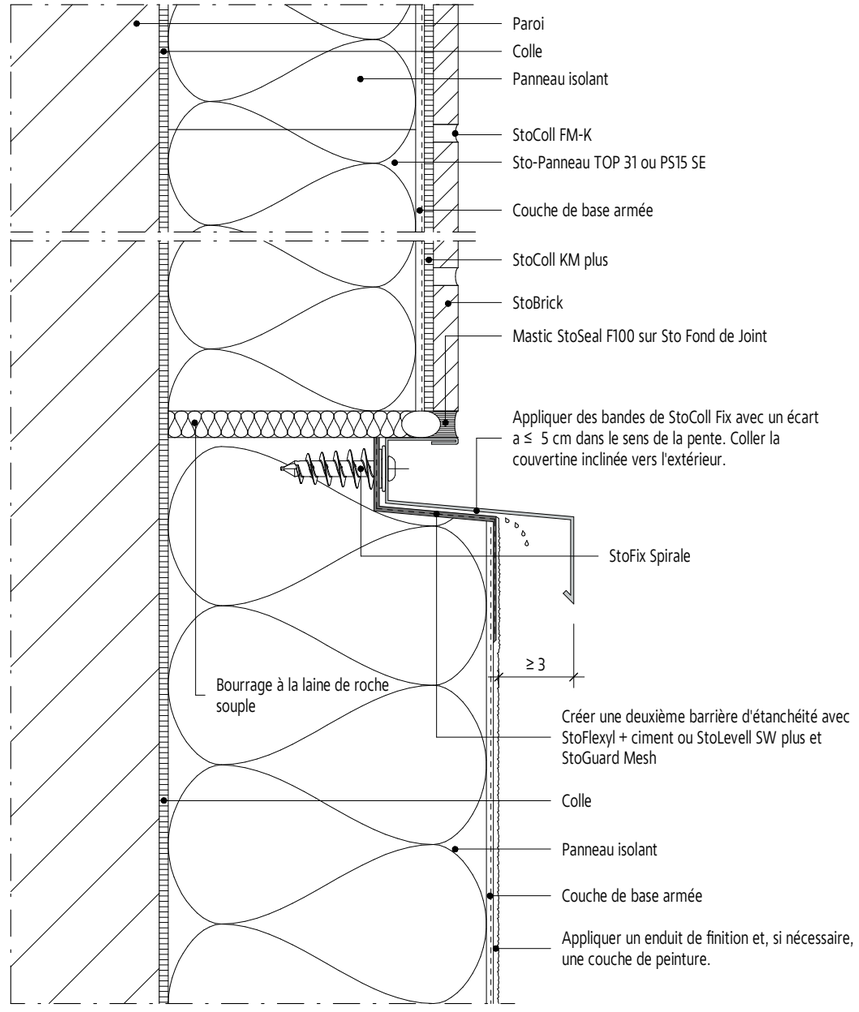

Parkvillen II
Karlsruhe, DE

Maître d'ouvrage : IMMOTREND Bauträger und Immobilienkonzeptions-GmbH, Karlsruhe, DE
Maître d'œuvre : AGP Generalplaner GmbH, Karlsruhe, DE ;
Architrav Architekten Fichter-Böttcher-Post PartGmbB, Karlsruhe, DE
Entreprise applicatrice : Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial)
Photos : Dirk Altenkirch, Karlsruhe, DE

Spécifités du projet
Raccordement entre des revêtements durs et un enduit de finition avec retrait


Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-0243_2026-08-10
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





Remarque : Consulter l'Avis Technique ou le Cahier des Clauses Techniques pour le fractionnement entre éléments StoDéco.
Il est obligatoire de mettre une couvertine de protection pour tout profil de saillie supérieure à 70 mm.

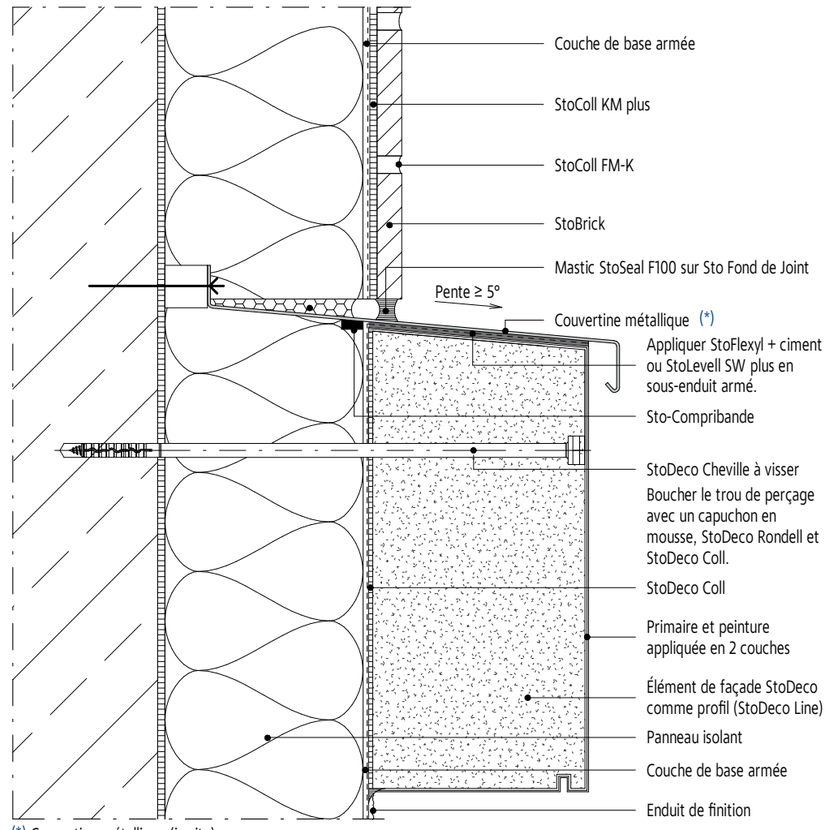

(*) Couvertine métallique (in situ) :
Dégraisser et nettoyer la face inférieure. Fixer la couvertine métallique avec séparation thermique dans la construction et sans tension. Respecter la longueur individuelle max. Appliquer des bandes de StoColl Fix dans le sens de la pente. Coller la couvertine métallique inclinée vers l'extérieur.

Complexe résidentiel Parkend
Francfort/Main, DE

Maître d'ouvrage : P+B GmbH & Co. KG, Sankt Augustin, DE
Maître d'œuvre : ARTIKULAR ARCHITEKTEN, Esslingen, DE
Entreprise applicatrice : Riga Bau GmbH, Berlin, DE
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; éléments décoratifs de façade (StoDeco Line) ; plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial)
Photos : RADON photography, Ingolstadt, DE

Spécifités du projet
Raccordement entre une corniche à grande profondeur d'embrasure, un enduit de finition et un revêtement dur


Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-DP-0250_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





Remarque : Consulter l'Avis Technique ou le Cahier des Clauses Techniques pour le fractionnement entre éléments StoDéco.
Il est obligatoire de mettre une couvertine de protection pour tout profil de saillie supérieure à 70 mm.

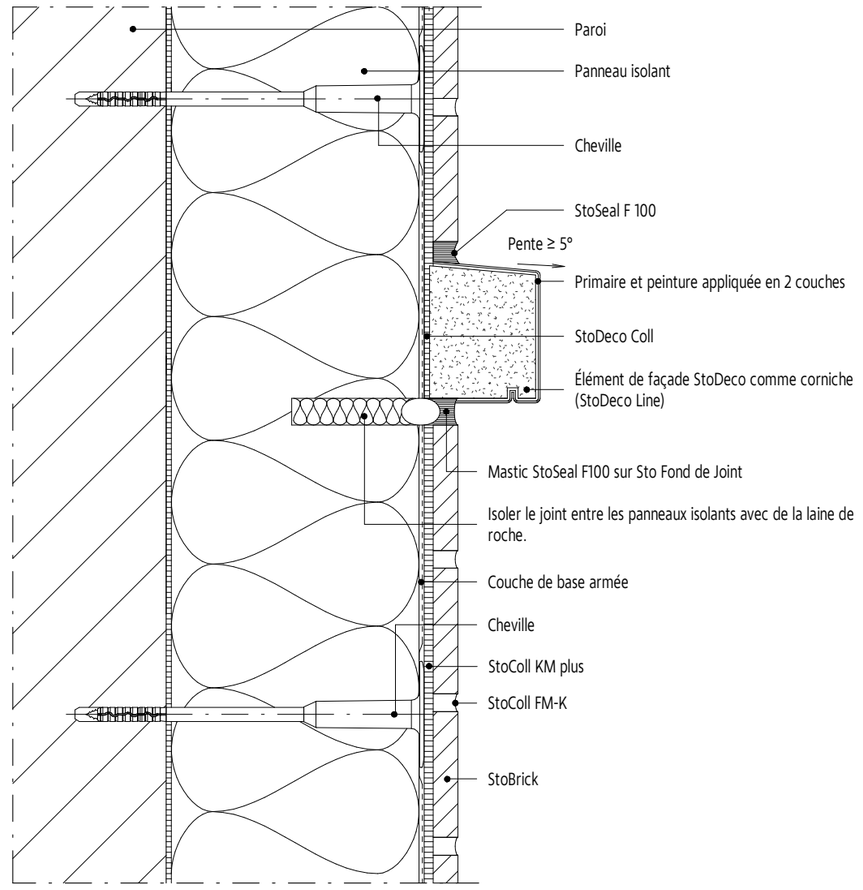

Remarque :
Combler les joints des éléments de construction adjacents et des encoches pour appuis de fenêtre avec Sto-Fond de Joint et StoSeal F 100 ou avec Sto-Compribande conformément à la fiche technique.

Rosenberghöfe
Stuttgart, DE

Maître d'ouvrage : Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH, Stuttgart, DE
Maître d'œuvre : linhardt architektur, Stuttgart, DE
Entreprise applicatrice : Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm) ; éléments décoratifs de façade (StoDeco Line) ; plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial)
Photos : RADON photography, Ingolstadt, DE


Spécifités du projet
Raccordement entre une corniche à faible profondeur d'embrasure et un revêtement dur

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-DP-0235_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.





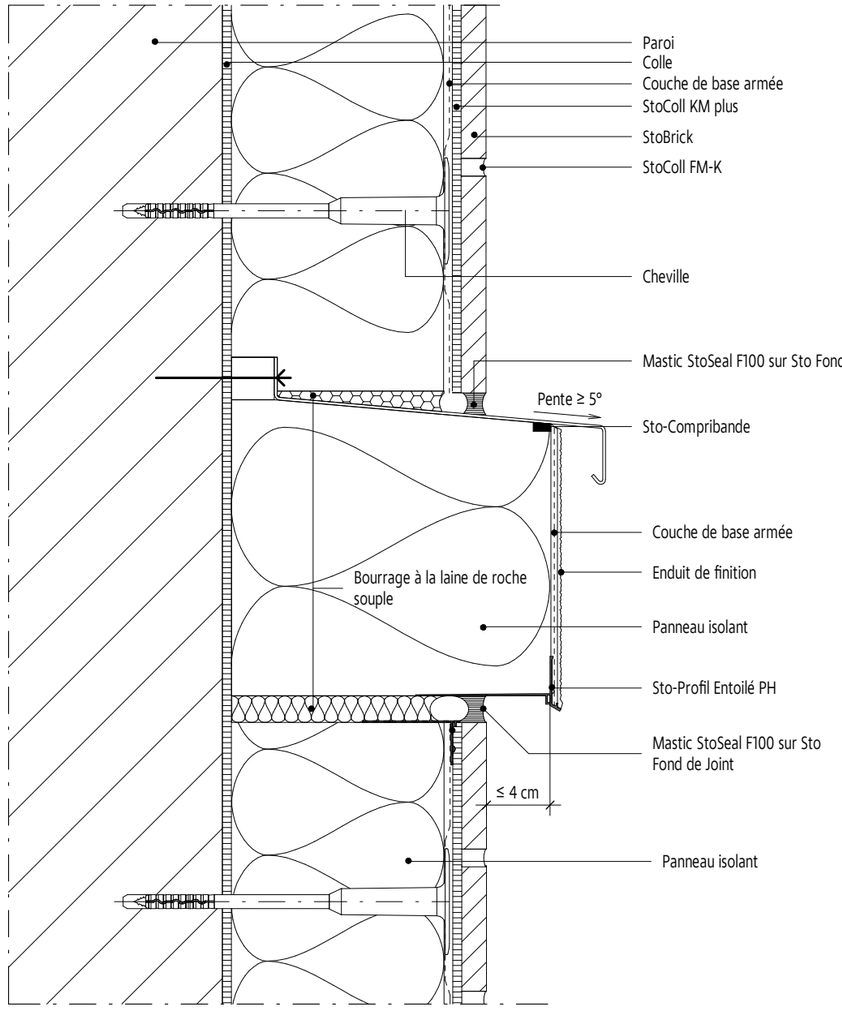

Complexe résidentiel
Kainergasse, AT

Maître d'œuvre : kiss architektur ZT GmbH, Vienne, AT
Entreprise applicatrice : Ing. Weissel Harald GmbH, Mannswörth, AT
Solutions Sto : Système d'ITE (StoTherm), plaquette de parement terre cuite (StoBrick, format spécial) ; enduit de finition **(**StoSignature Texture : Rough 1**)**
Photos : Christian Schellander, Villach, AT

Spécifités du projet
Raccordement entre une corniche avec enduit de finition et un revêtement dur

Extrait Schéma technique Sto
Référence : Sto-FR-FR_GEN-RC-0290-04_2026-08-12
Catégorie : mur extérieur / raccordement systèmes

Remarque : Les corps de métier associés sont représentés à titre purement schématique. Le présent détail constitue une proposition de conception illustrant les principes de fonctionnement d'un système d'ITE ou de bardage ventilé. Il appartient à l'entreprise applicatrice et/ou au maître d'ouvrage de vérifier, pour chaque projet, la faisabilité de la mise en œuvre ainsi que l'exhaustivité des dispositions présentées. Ce document ne saurait se substituer à une étude spécifique tenant compte des particularités de l'ouvrage, de ses détails constructifs et des conditions de mise en œuvre. La conformité aux exigences du maître d'ouvrage ainsi qu'aux prescriptions des autorités compétentes en matière de construction et de façade relève de la seule responsabilité de l'entreprise applicatrice et/ou du client. Toutes les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées et adaptées sur chantier.

Options de système et de matériau

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm

Notre gamme StoTherm vous propose sept systèmes d'isolation thermique par l'extérieur éprouvés. Cela vous permet de réagir de façon flexible aux différentes exigences de votre projet, sans renoncer à la sécurité d'une solution testée et par les organismes et bureaux de contrôles. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, les solutions suivantes sont disponibles :

- StoTherm Brick PSE
- StoTherm Brick LdR


Isolant



- Isolant (ici laine de roche), collé et chevillé à la paroi
- Chevillage à travers l'armature pour les matériaux de finition lourds

Ossature

Armature



- Sous-enduit armé, organique ou minéral en fonction des exigences du système

Finition



StoSignature StoDeco StoBrick StoCleyer B

Options de finition

- StoSignature : enduits de finition
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoBrick : plaquettes de parement terre cuite
- StoCleyer B : briquette de parement souple

Systèmes de façades ventilée StoVentec


Le système StoVentec allie les avantages en matière de construction d'une façade ventilée à des possibilités de conception quasi illimitées en termes de teintes, de textures et de matériaux. Les systèmes éprouvés avec Agrément Technique Européen permettent même la mise en oeuvre de projets avec des parements de façade lourds sur les plafonds, donc au-dessus de la tête.



- Isolant : laine de roche recouverte de non-tissé
- Fixation avec des chevilles pour isolants



- Sous-construction, composée d'équerres et de profilés en T
- Plaque support



- Sous-enduit armé, organique ou minéral en fonction des exigences du système



StoSignature StoDeco StoBrick StoCleyer B StoStone StoCera StoGlass Mosaic

Options de finition

- StoSignature : enduits de finition
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoBrick : plaquettes de parement terre cuite
- StoCleyer B : briquette de parement souple
- StoStone : parement de pierre naturelle
- StoCera : carreaux de céramique
- StoGlass Mosaic : mosaïque de verre

StoVentec Glass

StoVentec Glass est un système exclusif à base de panneaux de verre permettant de réaliser des façades ventilées avec des panneaux de verre de grand format. Cette solution système éprouvée à joints ouverts est fixée de manière invisible à la sous-construction au moyen de profils à agrafes situés sur la face arrière. En fonction du concept de design, les éléments en verre préfabriqués peuvent être exécutés dans des tailles variables allant jusqu'à 6 m² et avec une longueur de bord maximale de 4,5 mètres.



- Isolant : laine de roche recouverte de non-tissé
- Fixation avec des chevilles pour isolants



- Sous-construction, composée d'équerres, profilés en T et rails agraphes



StoVentec Glass

- Panneaux de verre préfabriqués à accrocher dans la sous-construction
- Joints ouverts

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Agences commerciales

Agence de Bezons
224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Bordeaux
11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone05 56 07 42 40
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont
Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon
Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Lyon
Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille
Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Metz
Actipôle
23, 25, Rue des drapiers
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Montpellier
100, Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier
Téléphone 04 11 32 10 00
sto.montpellier.fr@sto.com

Agence de Mulhouse
Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Nancy
Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes
Z.A.C. Les Hauts de Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes
7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois
11, Rue Joseph et Étienne de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Strasbourg
Rue du Château d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon
Route de l'Usine Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours
40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
sto.tours.fr@sto.com

Agence de Toulouse
5, Rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
Téléphone 05 82 28 10 10
sto.toulouse.fr@sto.com

Agence de Wissous
23, Avenue Ampère
91320 Wissous
Téléphone 01 64 50 04 10
sto.wissous.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière
5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière

Bâtir en responsable.

Siège social

Sto S.A.S.
224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 0134 34 57 00
sto.fr@sto.com

Assistance Technique
0 809 10 20 10
(service gratuit + prix appel)
sto.technique.fr@sto.com

Centre de formation
formation.fr@sto.com

Service Qualité
qualite.fr@sto.com

E-commerce
sto.ecommerce.fr@sto.com

Nos produits disposent de fiches FDS disponibles sur www.sto.fr

Rejoignez Sto France

Un bâtiment qui dure a été bien construit : avec les bons matériaux, les bons partenaires, tout en pensant à l'avenir.

Ensemble, nous faisons naître vos projets – esthétiquement, fonctionnellement, et dans le respect du développement durable.

Partageons la passion de construire.
Bâtir en responsable.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Édition Aout 2026