

StoBrick extrudée Portfolio



Mentions légales

Les données, représentations, schémas et caractéristiques techniques générales mentionnés dans cette brochure ne sont proposés qu'à titre d'exemple avec des détails représentant uniquement le mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné.

Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique.

Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / avis techniques doivent impérativement être respectées.



Sommaire

04 Informations générales

07 Gamme

08 Présentation de la gamme StoBrick 100–799

09 StoBrick 100–199

14 StoBrick 200–299

18 StoBrick 400–499

28 StoBrick 700–799

30 Présentation de la gamme StoBrick 3100–3599

31 StoBrick 3100–3199

42 StoBrick 3200–3299

46 StoBrick 3400–3499

55 StoBrick 3500–3599

62 Présentation de la gamme StoBrick 4100–4299

63 StoBrick 4100–4199


72 StoBrick 4200–4299

82 Jointoiment

83 Références

95 Agences commerciales

Fabrication et application de StoBrick

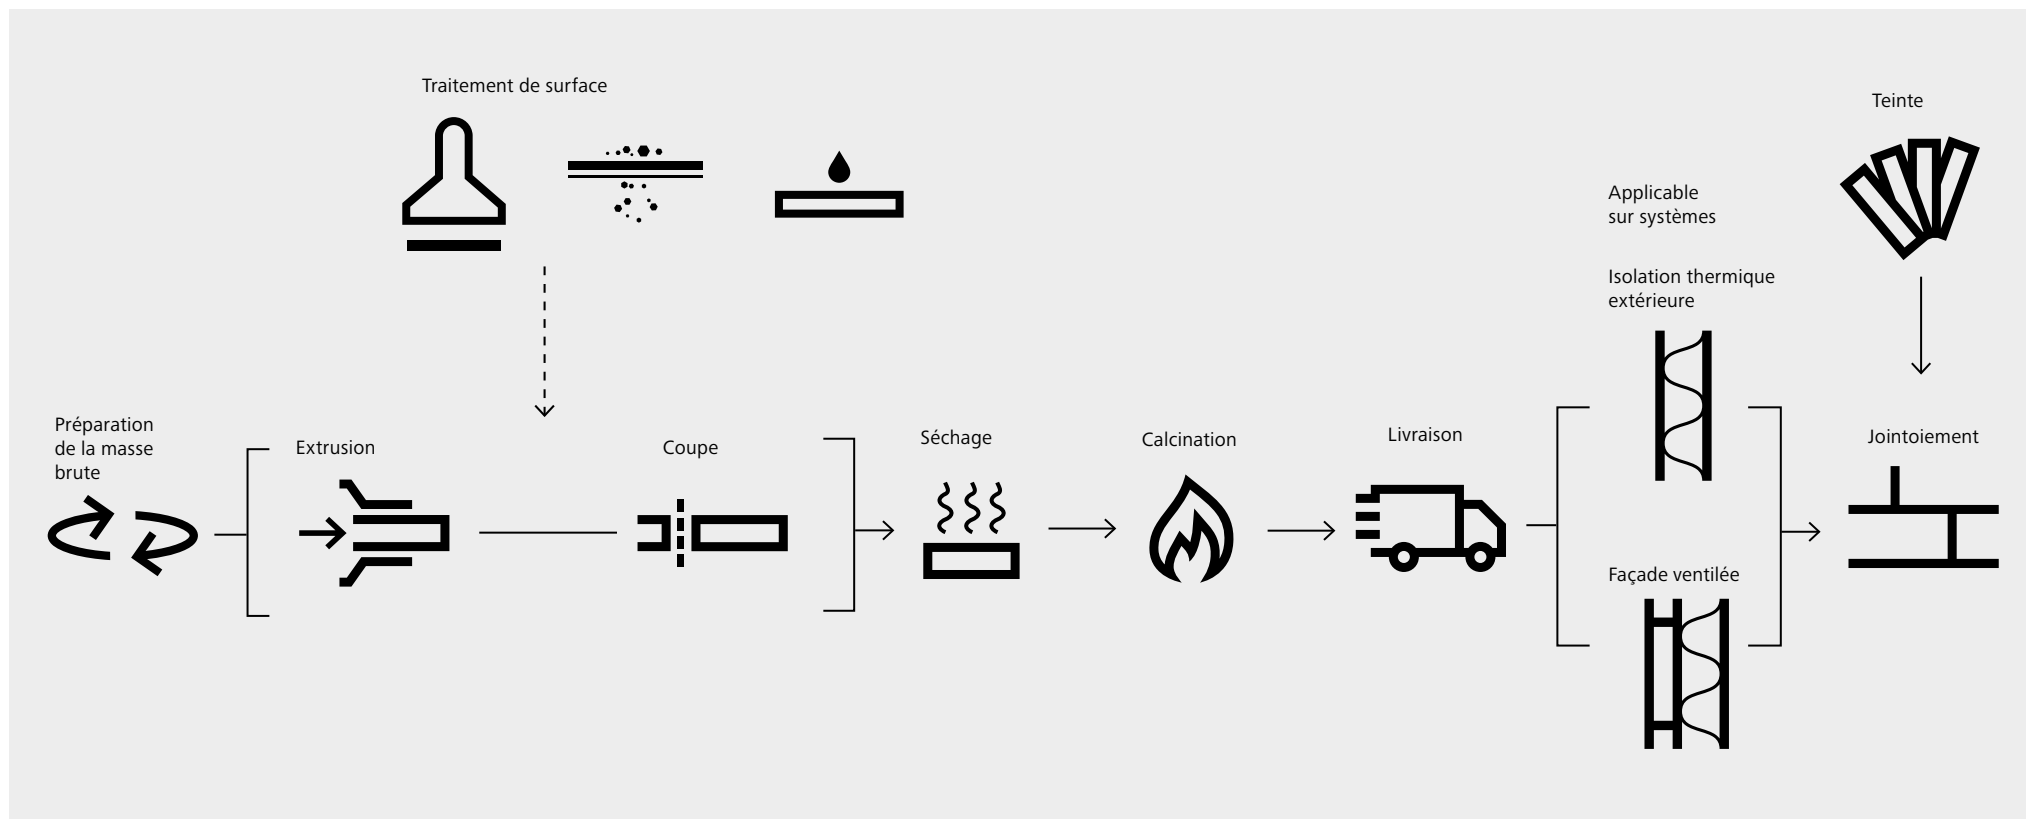

Parements de façades et systèmes


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm

Notre gamme StoTherm vous propose neuf systèmes d'isolation thermique par l'extérieur éprouvés.

Cela vous permet de réagir de façon flexible aux différentes exigences de votre projet, sans renoncer à la sécurité d'une solution testée et par les organismes et bureaux de contrôles. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, les solutions suivantes sont disponibles :

- StoTherm Brick PSE
- StoTherm Brick LdR

Couche d'isolation



- Matériau isolant (laine de roche ici), collé et chevillé à la paroi
- Chevillage pour les matériaux de surface lourds dans la couche de marouflage

Ossature

Couche de marouflage



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système

Couche de matériau



Plaquettes de terre cuite



StoDeco



StoSignature

Options pour la couche de matériau

- Plaquettes de terre cuite
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites

Systèmes de façade ventilée StoVentec

Le système StoVentec allie les avantages en matière de construction d'une façade ventilée à des possibilités de conception quasi illimitées en termes de teintes, de textures et de matériaux.

Les systèmes éprouvés avec Agrément Technique Européen permettent même la mise en œuvre de projets avec des parements de façade lourds sur les plafonds, donc au-dessus de la tête. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, la solution suivante est disponible :

- StoVentec C



- Matériau isolant : laine de roche recouverte de non-tissé
- Fixation avec des chevilles pour isolants



- Sous-construction, composée d'équerres et de profils en T
- Plaque support



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système



StoBrick



StoCera



StoStone



StoGlass
Mosaic



StoDeco



StoSignature

Options pour la couche de matériau

- StoBrick : plaquettes de terre cuite
- StoCera : carreaux en céramique
- StoStone : carreaux en pierre naturelle
- StoGlass Mosaic : mosaïque de verre
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites





StoBrick les parements riches en caractère

Les briques de parement comptent parmi les plus anciens matériaux de construction manufacturés et produits par l'être humain. Les plaquettes de parement sont une variante très polyvalente. Elles combinent la robustesse et la matérialité de la terre cuite avec le potentiel d'une mise en valeur des façades moderne et intemporelle.

StoBrick propose un large éventail de plaquettes de parement aux colorations naturelles, ainsi qu'une grande variété de surfaces et de formats.

Gamme

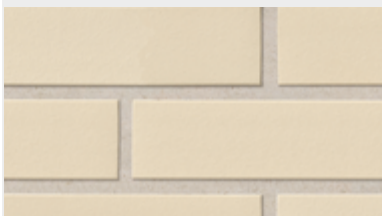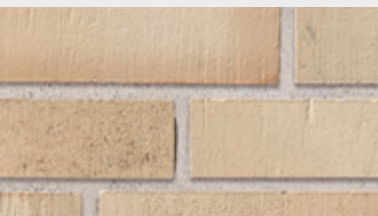Procédé de fabrication	StoBrick 100–199	StoBrick 200–299	StoBrick 400–499	StoBrick 700-799
Extrusion				
	StoBrick 3100–3199	StoBrick 3200–3299	StoBrick 3400–3499	StoBrick 3500–3599
Extrusion et impression digitale				
	StoBrick 4100–4199	StoBrick 4200–4299		
Extrusion				

Gamme

StoBrick plaquette de terre cuite extrudée

	StoBrick Lisse Uni (100–199)	StoBrick Lisse Moiré (200–299)	StoBrick Sable (400–499)	StoBrick Aspect Vieilli (700-799)
Détail (distance d'observation env. 0,5 m)				
Détail (distance d'observation env. 1,5 m)				
Procédé de fabrication	Extrusion	Extrusion	Extrusion	Extrusion
Coloration	Monochrome	Monochrome moiré	Monochrome/Polychrome moiré	Monochrome nuancé
Degré de brillance	Mat/Semi-satiné	Mat/Satiné par endroits	Mat	Mat

StoBrick 100-199

Procédé de fabrication

Extrusion

Surface

Finement texturée

Coloration

Monochrome

Arêtes

Uniformes, légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240x71x11 mm




240/115x71x11 mm (WR)*



240/115x71x11 mm (SW*)

Minimum de commande de 300 pièces pour les angles de linteaux à partir de 1 000 m² de surface globale commandée

* WR Plaquette d'angle SW Angle de linteaux

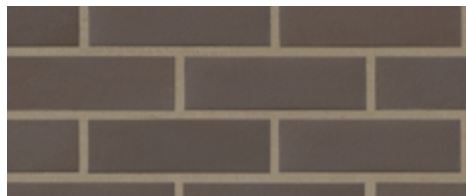

100



130



180



190

StoBrick 100

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240x71x11 mm

240/115x71x11 mm (WR)

Format spécial

240x115 / 71x11 mm (SW)

TSR : 17

Absorption d'eau : < 6,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir
d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 130

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240x71x11 mm

240/115x71x11 mm (WR)

Format spécial

240x115 / 71x11 mm (SW)

TSR : 70

Absorption d'eau : < 6,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris blanc



StoBrick 180

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240x71x11 mm

240/115x71x11 mm (WR)

Format spécial

240x115 / 71x11 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR


Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris

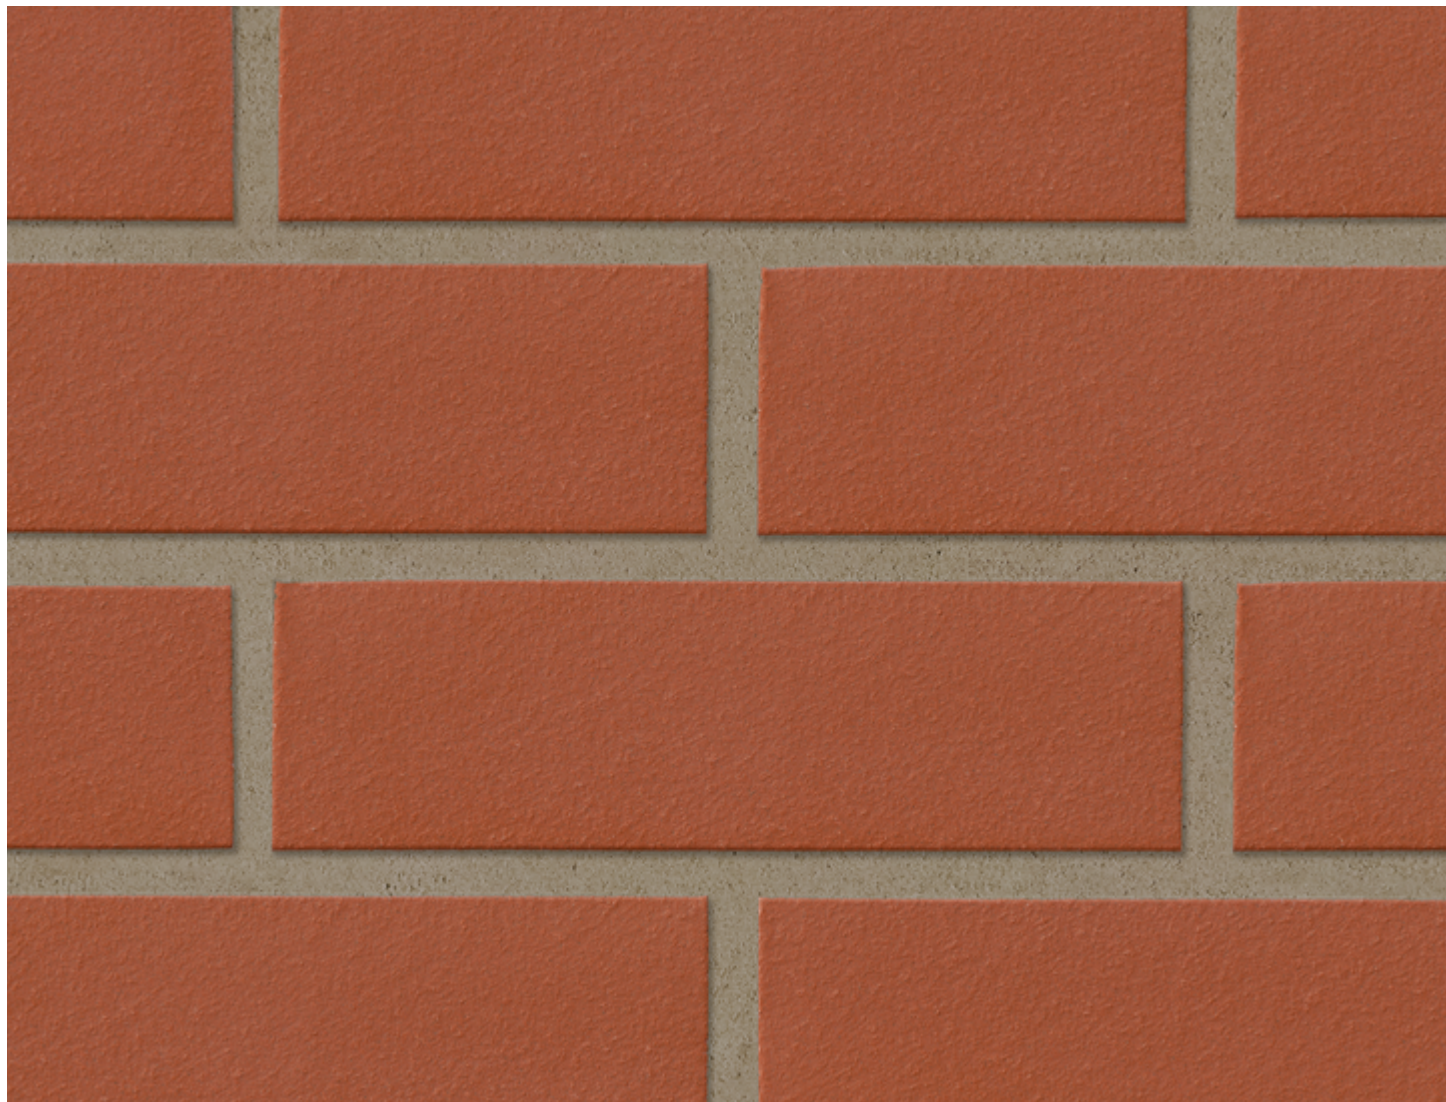

StoBrick 190

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240x71x11 mm

240/115x71x11 mm (WR)

Format spécial :

240x115 / 71x11 mm (SW)

TSR : 19

Absorption d'eau : < 3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 200-299

Procédé de fabrication

Extrusion

Surface

Finement texturée

Coloration

Monochrome

Arêtes

Uniformes, légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 71 x 11 mm




240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*




240 / 115 x 71 x 11 mm (SW*)

Minimum de commande de 300 pièces pour les angles de linteaux à partir de 1 000 m² de surface globale commandée


* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux

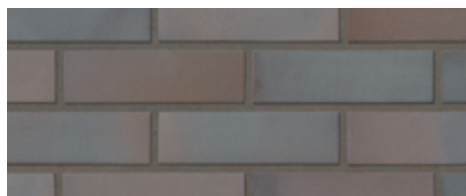

200

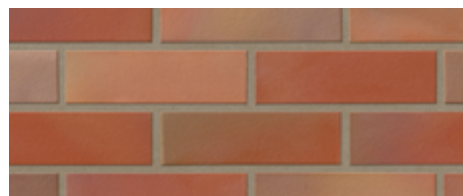

260

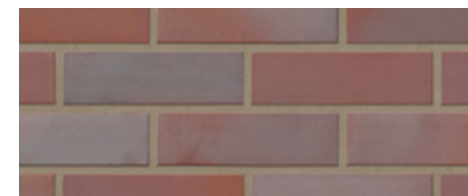

270

StoBrick 200

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 11 mm

240/115 x 71 x 11 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

TSR : 17

Absorption d'eau : < 3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 260

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 11 mm

240/115 x 71 x 11 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

TSR : 19

Absorption d'eau : < 3,0 %


Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial : 300 pièces, commande possible à partir d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris

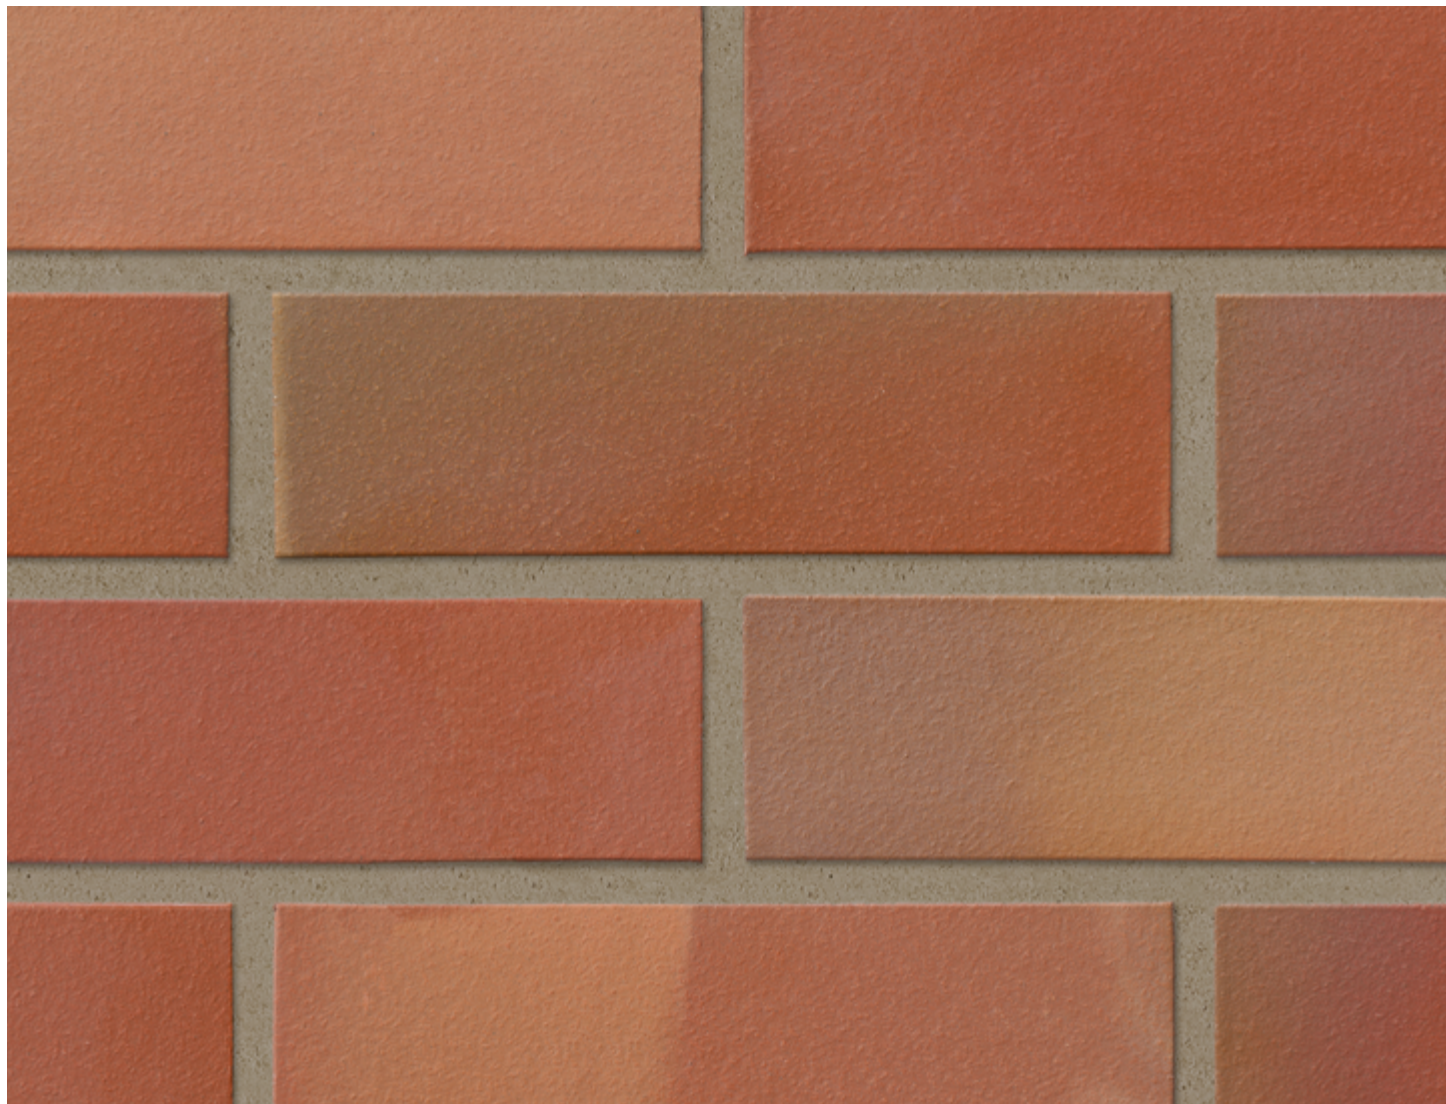

StoBrick 270

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240x71x11 mm

240/115x71x11 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

TSR : 22

Absorption d'eau : > 3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 400-499

Procédé de fabrication

Extrusion

Surface

Texturé, sablonneux

Coloration

Monochrome et nuancé

Arêtes

Uniformes, légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 71 x 14 mm et 240 x 52 x 14 mm



240/ 115 x 71 x 14 mm (WR*)

240/ 115 x 52 x 14 mm (WR*)



240 x 115/71 x 14 mm (SW*)

240 x 115/52 x 14 mm (SW*)

Minimum de commande de 300 pièces pour les angles de linteaux à partir de 1 000 m² de surface globale commandée

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux



410



425



435



438



450




465



469



470

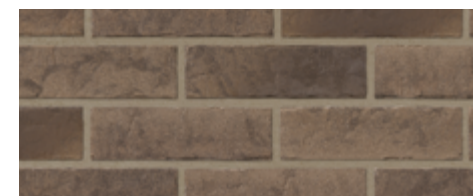

480

StoBrick 410

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 / 52 x 14 mm

TSR : 35

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 425

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 60

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc gris



StoBrick 435

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 46

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 438

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 37

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 450

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 39

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 465

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 469

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 470

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 480

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240/115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

240 x 115 x 52 mm (SW)

TSR : 22

Absorption d'eau : < 3,0 %

Système de bardage / façade ventilée StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial : 300 pièces, commande possible à partir d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick Aspect vieilli (700–799)

Procédé de fabrication

Extrusion

Surface

Légèrement structuré

Coloration

Monochrome nuancé

Arêtes

Régulières légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 52 x 14 mm



240/ 115 x 52 x 14 mm (WR*)

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux



720

StoBrick 720

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

240/115 x 52 x 14 mm (WR)

TSR : 45

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



Gamme

StoBrick plaquettes extrudées avec impression digitale

	StoBrick 3100–3199	StoBrick 3200–3299	StoBrick 3400–3499	StoBrick 3500–3599
Détail (distance d'observation env. 0,5 m)				
Détail (distance d'observation env. 1,5 m)				
Procédé de fabrication	Extrusion avec impression digitale	Extrusion avec impression digitale	Extrusion avec impression digitale	Extrusion avec impression digitale
Coloration	Polychrome changeant	Polychrome changeant	Polychrome changeant	Polychrome changeant
Degré de brillance	Mat / partiellement satiné	Mat / partiellement satiné	Mat / partiellement satiné	Mat / partiellement satiné

StoBrick 3100–3199

Procédé de fabrication

extrusion avec impression digitale

Surface

finement structurée

Coloration

polychrome et changeant

Arêtes

irrégulières légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 52 x 12 mm

240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW*)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW*)

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux

**** Veuillez consulter les informations complémentaires figurant sur la fiche de cette pierre.**



3110



3112



3115



3120



3125



3132



3135



3140**



3165



3170

StoBrick 3110

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

TSR : 23

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3112

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

TSR : 45

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3115

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 40

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3120

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 41

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3125

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 47

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3132

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

TSR : 60

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3135

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 55

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3140

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 53

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3165

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

TSR : 33

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3170

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3200–3299

Procédé de fabrication

extrusion avec impression digitale

Surface

finement structurée

Coloration

monochrome/polychrome et changeant

Arêtes

irrégulières légèrement arrondies

Face arrière

rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 52 x 12 mm

240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW*)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW*)

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux



3235



3240



3250

StoBrick 3235

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 49

Absorption d'eau : < 3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3240

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 47

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3250

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 32

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 3400–3499

Procédé de fabrication

extrusion avec impression digitale

Surface

partiellement structuré

Coloration

polychrome et changeant

Degré de brillance

Mat / partiellement satiné

Arêtes

régulier, légères crêtes

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle

240x52x12 mm et 240x71x12 mm



240/115x52x12 mm (WR*)


240/115x71x12 mm (WR*)




240x115/52x12 mm (SW*)

240x115/71x12 mm (SW*)

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux

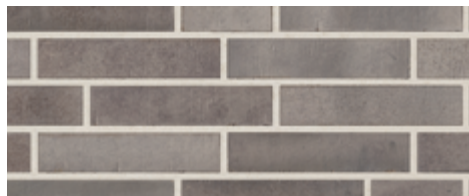

3410

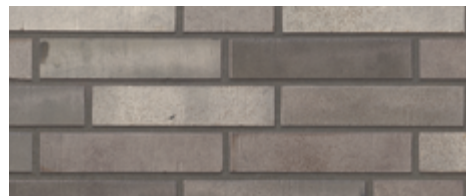

3415



3430



3440



3450



3455



3465



3470

StoBrick 3410

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc beige



StoBrick 3415

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 36

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :

1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 3430

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 49

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc gris



StoBrick 3440

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 63

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :

blanc gris



StoBrick 3450

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 56

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc gris



StoBrick 3455

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 58

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc beige



StoBrick 3465

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : <3,0 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc gris



StoBrick 3470

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)

TSR : 22

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 3500–3599

Procédé de fabrication

extrusion avec impression digitale

Surface

Partiellement structuré

Coloration

polychrome et changeant

Degré de brillance

Mat / partiellement satiné

Arêtes

régulier, légères crêtes

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240x52x12 mm et 240x71x12 mm



240/115x52x12 mm (WR*)


240/115x71x12 mm (WR*)



240x115/52x12 mm (SW*)

240x115/71x12 mm (SW*)

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux

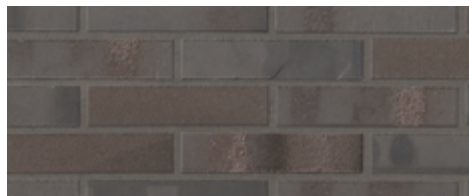

3510



3515




3560



3570



3580

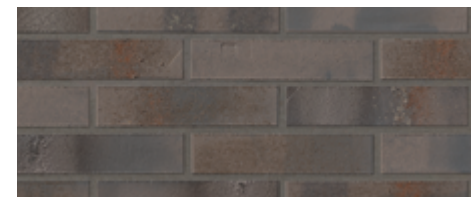

3590

StoBrick 3510

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 13

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé



StoBrick 3515

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 16

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé



StoBrick 3560

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 23

Absorption d'eau : <4,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris



StoBrick 3570

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 16

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris



StoBrick 3580

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 16

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé



StoBrick 3590

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 12 mm

240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

240 x 71 x 12 mm

240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 14

Absorption d'eau : <3,0 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé



Gamme

StoBrick plaquettes extrudées

	StoBrick 4100–4199	StoBrick 4200–4299
Détail (distance d'observation env. 0,5 m)		
Détail (distance d'observation env. 1,5 m)		
Procédé de fabrication	Extrusion	Extrusion
Coloration	polychrome changeant	polychrome changeant
Degré de brillance	mat / partiellement satiné	mat / partiellement satiné

StoBrick 4100–4199

Procédé de fabrication

extrusion

Surface

finement structurée

Coloration

polychrome et changeant

Arêtes

irrégulières légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 71 x 14 mm

240 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 71 x 14 mm (WR*)

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR*)



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW*)

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW*)

Minimum de commande de 300 pièces
pour les angles de linteaux à partir
de 1 000 m² de surface globale commandée

* WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux



4115



4160



4190



4125




4170



4195



4145

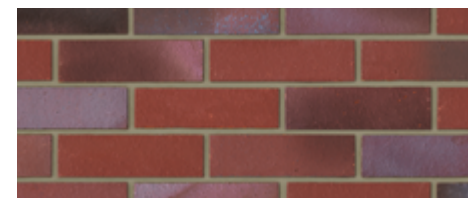

4180

StoBrick 4115

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :

300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :

gris foncé



StoBrick 4125

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 34

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :

300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :

gris argent



StoBrick 4145

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 51

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc naturel



StoBrick 4160

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 19

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial : 300 pièces, commande possible à partir d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 4170

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 24

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé



StoBrick 4180

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 17

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial : 300 pièces, commande possible à partir d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 4190

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 18

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial : 300 pièces, commande possible à partir d'une surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : anthracite



StoBrick 4195

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

TSR : 14

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
anthracite



StoBrick 4200–4299

Procédé de fabrication

extrusion

Surface

finement structurée

Coloration

polychrome et changeant

Arêtes

irrégulières légèrement arrondies

Face arrière

Rainures longitudinales

Formats et solutions d'angle



240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR*)

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR*)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW*)

Minimum de commande de 300 pièces
pour les angles de linteaux à partir
de 1 000 m² de surface globale commandée

*WR Plaquette d'angle / SW Angle de linteaux



4200



4220



4235



4245



4255



4270



4280



4290



4295

StoBrick 4200

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

TSR : 13

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : anthracite



StoBrick 4220

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

TSR : 49

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiment : gris



StoBrick 4235

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 69

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc beige



StoBrick 4245

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 56

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : blanc beige



StoBrick 4255

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 51

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 4270

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 17

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris



StoBrick 4280

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Format spécial :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 37

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris argent



StoBrick 4290

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 17

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 4295

Détail

(distance d'observation env. 0,5 m)

Valeurs techniques

Formats standards :

240 x 52 x 14 mm

290 x 52 x 14 mm

240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :

240 x 115/52 x 14 mm (SW)

TSR : 19

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Quantité minimale de commande format spécial :
300 pièces, commande possible à partir d'une
surface de parements supérieure à 1 000 m²


Teinte du mortier de jointoiement : gris



Mortier de jointoiment StoColl FM-K

Gamme standard

- 1 blanc naturel
- 2 gris foncé
- 3 gris
- 4 anthracite
- 5 blanc gris
- 6 blanc beige
- 7 gris argent
- 8 beige sable
- 9 gris rouge
- 10 orange
- 11 rouge brique clair
- 12 rouge brique foncé

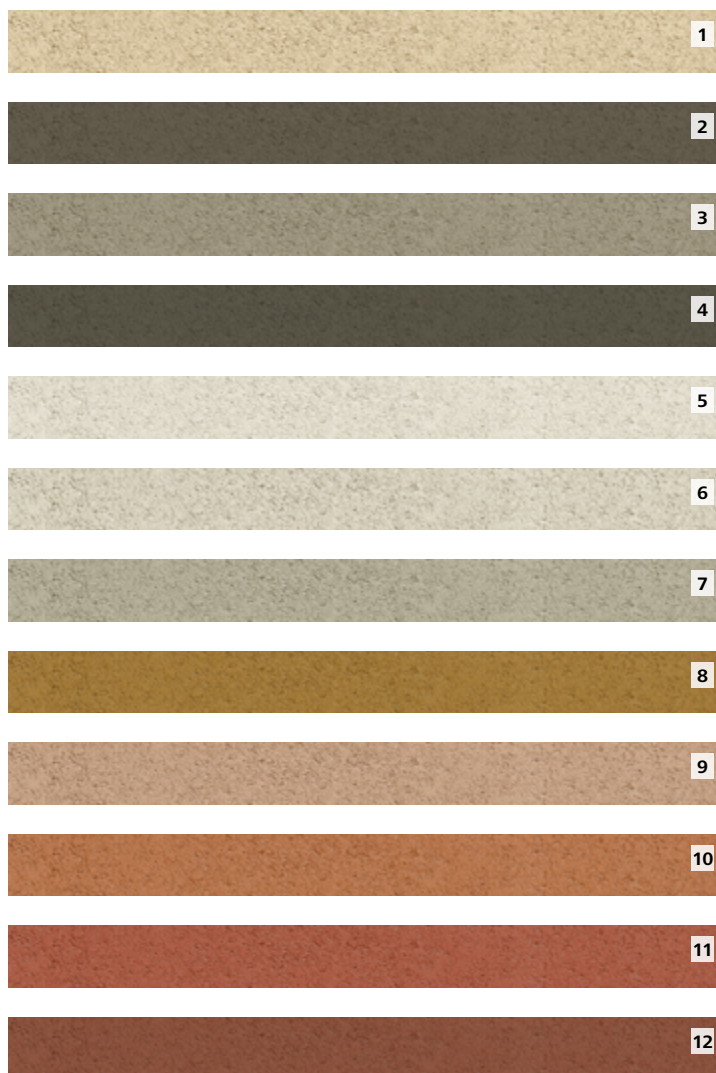




Références (1/2)




Bureaux quartier « Village Delage », Courbevoie (92), FR



Groupe scolaire, Le Blanc-Mesnil (93), FR



Marina auf der Schlossinsel/Hambourg, DE



Greifswalderstraße/Hambourg, DE



Parkvillen II, Citypark/Karlsruhe, DE





Wohnanlage Grafental WA 5/Düsseldorf, DE



Rosenberghöfe/Stuttgart, DE



Jarre 58/Hamburg, DE



1/3 Wenlock Road/Londres, UK





Références (2/2)



Bâtiment résidentiel Gerberweg/Lauterach, AT



The Scene – Walthamstow Arcade/Londres, UK




Bâtiment résidentiel Keirergasse/Vienne, AT




Huidekoper/Amsterdam, NL



Hilde-Spiel-Gasse/Vienne, AT




Bâtiments résidentiels Straßburgerstraße/Freudenstadt, DE



Bâtiments résidentiels Grafental WA 5/Düsseldorf, DE



Humana Äldreomsorg/Växjö, SE



Institut technique municipal/Londerzeel, BE



Bureaux quartier « Village Delage » Courbevoie (92)

Maître d'ouvrage :

Copropriété représentée par NCG
Immobilier


Conception :

Atelier d'Architecture Alter Ego

Solution Sto :

Système de bardage StoVentec SCM
avec finition StoBrick + ITE StoTherm
Brick finition parements de terre cuite

Photo : Manuel Panaget

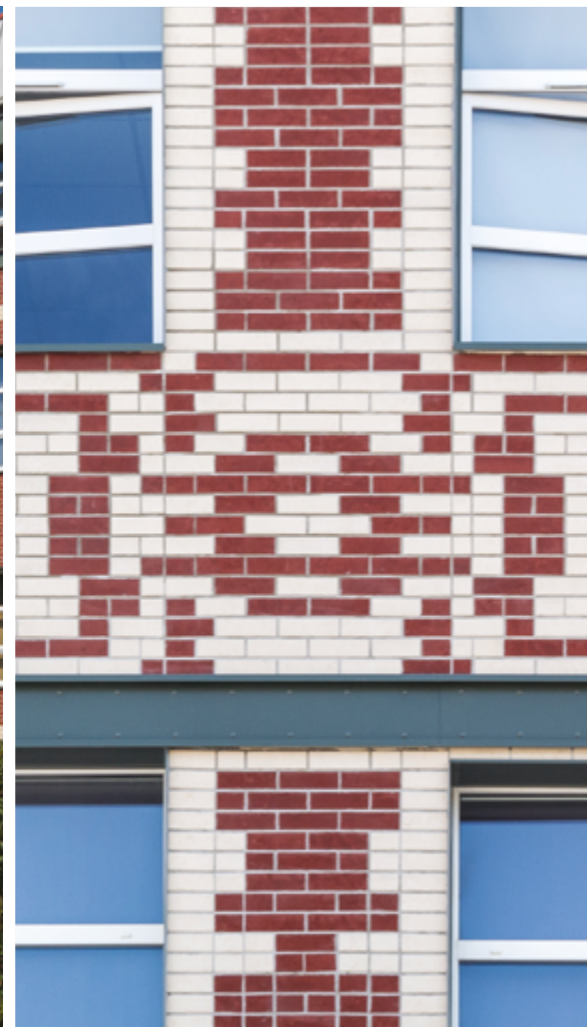

Groupe scolaire Le Blanc-Mesnil (93)

Maître d'ouvrage :

Ville du Blanc-Mesnil

Groupement de**conception-réalisation :**

A5A Architectes et OBM Entreprise
Générale

Solution Sto :

Système de bardage ventilé StoVentec
SCM sur construction à ossature bois
(COB) avec finition en revêtements
collés StoBrick 360, pierre naturelle
StoStone Bavaria couleur crème et
surface sablée et Bavaria Nussbraun,
Éléments décoratifs de façade StoDeco
Photo : Manuel Panaget



Marina auf der Schlossinsel Hamburg, DE

Maître d'ouvrage :

Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE

Conception :

Lorenz Gruppe GmbH, Hamburg, DE

Réalisation :

Gebotherm Fassadensysteme und
Betonsanierung

Hamburg GmbH, Hamburg, DE

Solution Sto :

StoBrick, individuelle Surface ;

StoTherm Mineral

Photo : Christoph Gebler, Hamburg, DE



Greifswalderstraße Hamburg, DE

Maître d'ouvrage :

Tietje Grundstücksverwaltung,
Hamburg, DE

Conception :

Studio Schröder, Hamburg, DE

Réalisation :

AFB Fassadendämmung
und Malerbetrieb GmbH,
Hamburg, DE

Solution Sto :

StoBrick 3235 (Format : 240 x 52 mm) ;

StoTherm Mineral

Photo : Christoph Gebler, Hamburg, DE



Parkvillen II, Citypark Karlsruhe, DE

Maître d'ouvrage :

Göbelbecker Bauträger und
Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE

Conception :

Architrav Architekten, Karlsruhe, DE

Réalisation :


Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE

Solution Sto :

StoBrick lisse Uni 100
(Format : 240x71 mm) ;

StoTherm Vario

Photo : atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE

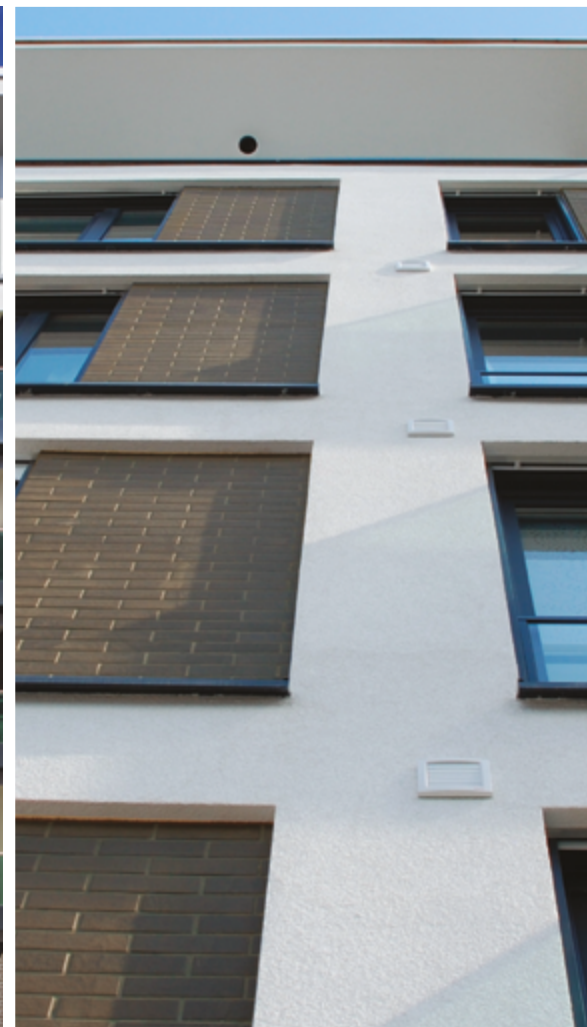

Wohnanlage Grafental WA 5 Düsseldorf, DE

Maître d'ouvrage :

Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE

Conception :

Konrath und Wennemar Architekten
Ingenieure, Düsseldorf, DE

Réalisation :

Weiss GmbH Malerwerkstätten,
Düsseldorf, DE

Solution Sto :

StoBrick, individuelle Surface ;
StoTherm Vario

Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE



Rosenberghöfe Stuttgart, DE

Maître d'ouvrage :

Pflugfelder Immobilien, Stuttgart, DE

Conception :

Linhart Gall Architekten Ingenieure
GmbH, Stuttgart, DE

Réalisation :

Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE

Solution Sto :

StoBrick, individuelle Surface ;

StoDeco Line ;

StoTherm Vario

Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE



Jarre 58 Hamburg, DE

Maître d'ouvrage :

Otto Wulff Projektentwicklung,
Hamburg, DE

Conception :

Henke & Partner Architekten,
Hamburg, DE


Réalisation :

General-Bauunternehmung Otto
Wulff, Hamburg, DE

Solution Sto :

StoBrick, individuelle Surface ;
StoTherm Vario

Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

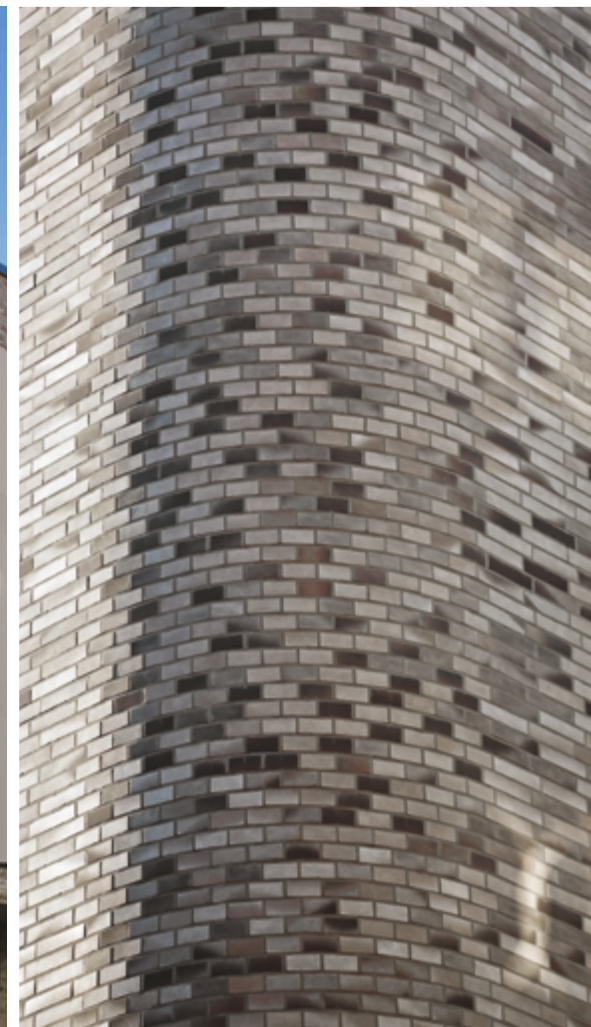





Agences commerciales

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
sto.tours.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Metz

Actipôle
23, 25, Rue des drapiers
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Toulouse

5, Rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
Téléphone 05 82 28 10 10
sto.toulouse.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Montpellier

100, Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier
Téléphone 04 11 32 10 00
sto.montpellier.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Wissous

23, Avenue Ampère
91320 Wissous
Téléphone 01 64 50 04 10
sto.wissous.fr@sto.com

StoShop Lille

Z.I. de la Pilaterie
14 Bis, Rue des Châteaux
59700 Marcq-en-Barœul
Téléphone 03 28 76 16 60
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château
d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
sto.strasbourg.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière



Bâtir en responsable.

Siège social

Sto S.A.S.

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
sto.fr@sto.com

Assistance Technique

0 809 10 20 10
(service gratuit + prix appel)
sto.technique.fr@sto.com

Centre de formation

formation.fr@sto.com

Service Qualité

qualite.fr@sto.com

E-commerce

sto.ecommerce.fr@sto.com

Nos produits
disposent de fiches
FDS disponibles
sur www.sto.fr



Rejoignez Sto France



Un bâtiment qui dure a été bien construit :
avec les bons matériaux, les bons partenaires,
tout en pensant à l'avenir.

Ensemble, nous faisons naître vos projets –
esthétiquement, fonctionnellement,
et dans le respect du développement durable.

Partageons la passion de construire.

Bâtir en responsable.

