



Bâtir en responsable.

StoBrick moulée main Portfolio



Mentions légales

Les données, représentations, schémas et caractéristiques techniques générales mentionnés dans cette brochure ne sont proposés qu'à titre d'exemple avec des détails représentant uniquement le mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné.

Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique.

Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / avis techniques doivent impérativement être respectées.



Sommaire

04 Informations générales


07 Gamme

- 08 StoBrick 2120 – 2129
- 14 StoBrick 2130 – 2139
- 19 StoBrick 2160 – 2179
- 24 StoBrick 2200 – 2219
- 32 StoBrick 2220 – 2239
- 37 StoBrick 2240 – 2259

39 Jointolement

42 Agences commerciales

Fabrication et application de StoBrick

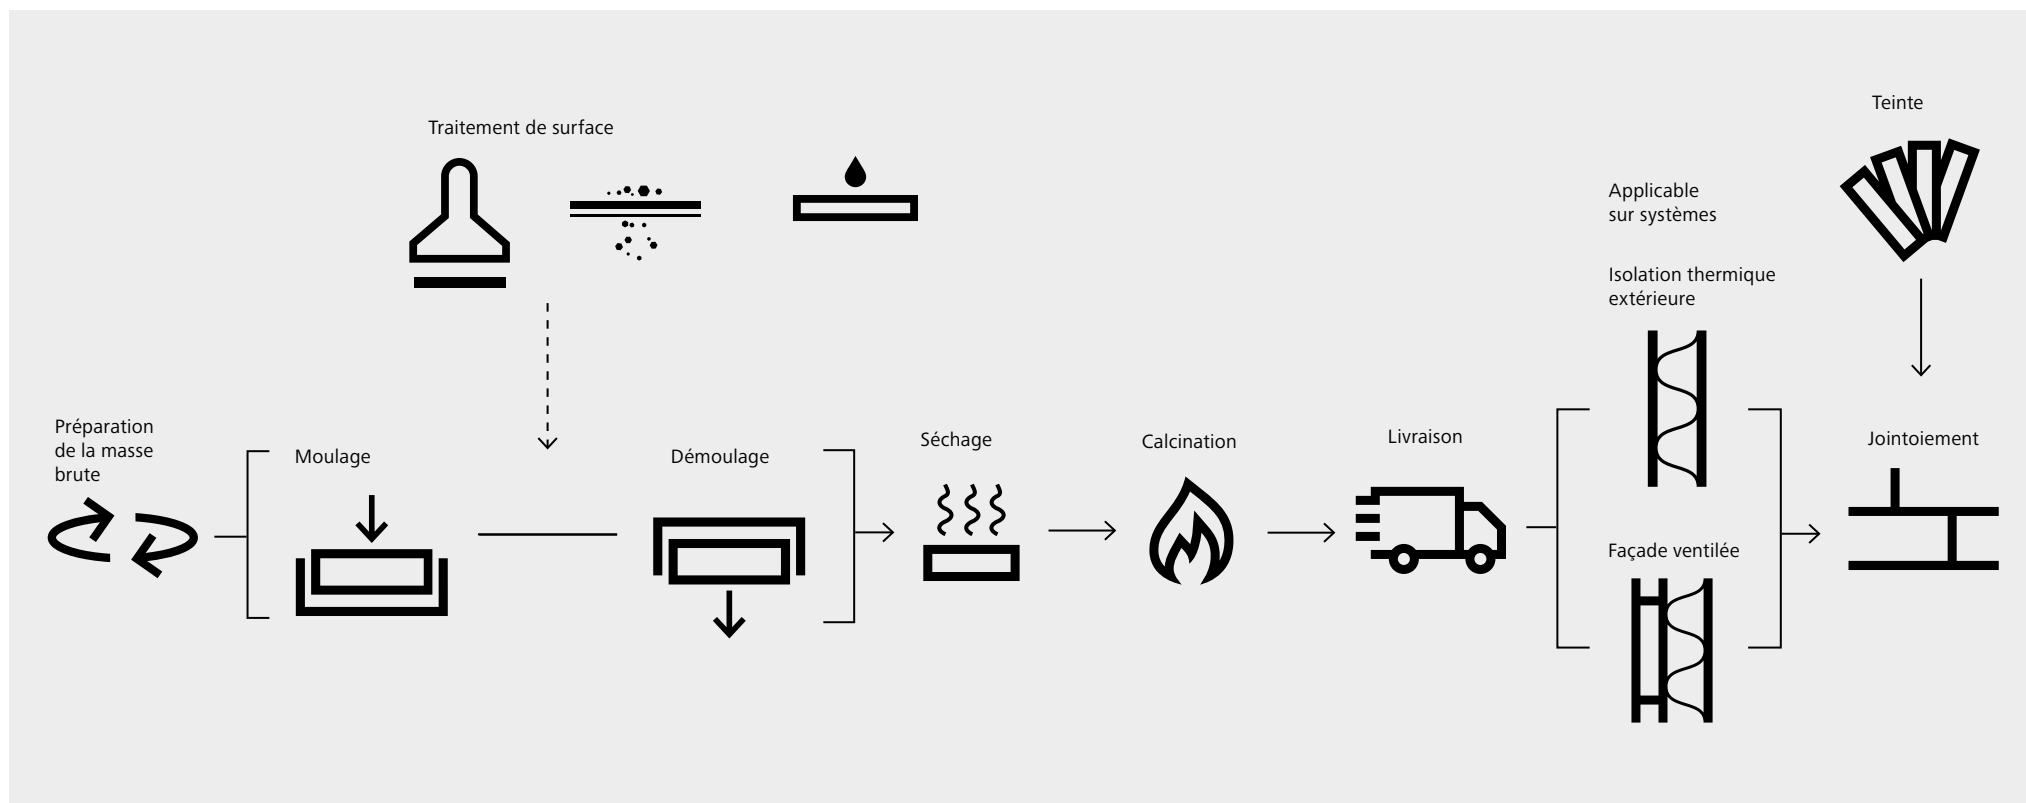


Parements de façades et systèmes

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm

Notre gamme StoTherm vous propose neuf systèmes d'isolation thermique par l'extérieur éprouvés. Cela vous permet de réagir de façon flexible aux différentes exigences de votre projet, sans renoncer à la sécurité d'une solution testée et par les organismes et bureaux de contrôles. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, les solutions suivantes sont disponibles :

- StoTherm Brick PSE
- StoTherm Brick LdR

Couche d'isolation



- Matériau isolant (laine de roche ici), collé et chevillé à la paroi
- Chevillage pour les matériaux de surface lourds dans la couche de marouflage

Ossature

Couche de marouflage



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système

Couche de matériau



Plaquettes de terre cuite



StoDeco



StoSignature

Options pour la couche de matériau

- Plaquettes de terre cuite
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites

Systèmes de façade ventilée StoVentec

Le système StoVentec allie les avantages en matière de construction d'une façade ventilée à des possibilités de conception quasi illimitées en termes de teintes, de textures et de matériaux. Les systèmes éprouvés avec Agrément Technique Européen permettent même la mise en œuvre de projets avec des parements de façade lourds sur les plafonds, donc au-dessus de la tête. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, la solution suivante est disponible :

- StoVentec C



- Matériau isolant : laine de roche recouverte de non-tissé
- Fixation avec des chevilles pour isolants



- Sous-construction, composée d'équerres et de profils en T
- Plaque support



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système



StoBrick



StoCera



StoStone



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature

Options pour la couche de matériau

- StoBrick : plaquettes de terre cuite
- StoCera : carreaux en céramique
- StoStone : carreaux en pierre naturelle
- StoGlass Mosaic : mosaïque de verre
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites





StoBrick les parements riches en caractère

Les briques de parement comptent parmi les plus anciens matériaux de construction manufacturés et produits par l'être humain. Les plaquettes de parement sont une variante très polyvalente. Elles combinent la robustesse et la matérialité de la terre cuite avec le potentiel d'une mise en valeur des façades moderne et intemporelle.

StoBrick propose un large éventail de plaquettes de parement aux colorations naturelles, ainsi qu'une grande variété de surfaces et de formats.

Gamme

StoBrick plaquette de terre cuite moulée main

	StoBrick 2120 – 2129	StoBrick 2130 – 2139	StoBrick 2160 – 2179	StoBrick 2200 – 2219	StoBrick 2220 – 2239	StoBrick 2240 – 2259
Détail						
Détail						
Procédé de fabrication	Moulé main	Moulé main	Moulé main	Moulé main	Moulé main	Moulé main
Coloration	Nuancée	Nuancée	Nuancée	Nuancée	Nuancée	Nuancée
Degré de brillance	Mat profond	Mat profond	Mat profond	Mat profond	Mat profond	Mat profond

StoBrick 2120 – 2129

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

Structure d'aspect rugueux mais adoucie par l'engobé

Coloration

Légèrement nuancée

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle standard



N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/5 : 240 x 50 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références



2122



2124



2125



2127



2128

StoBrick 2122

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6,5 : 240x65x20 mm

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 40

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR


Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

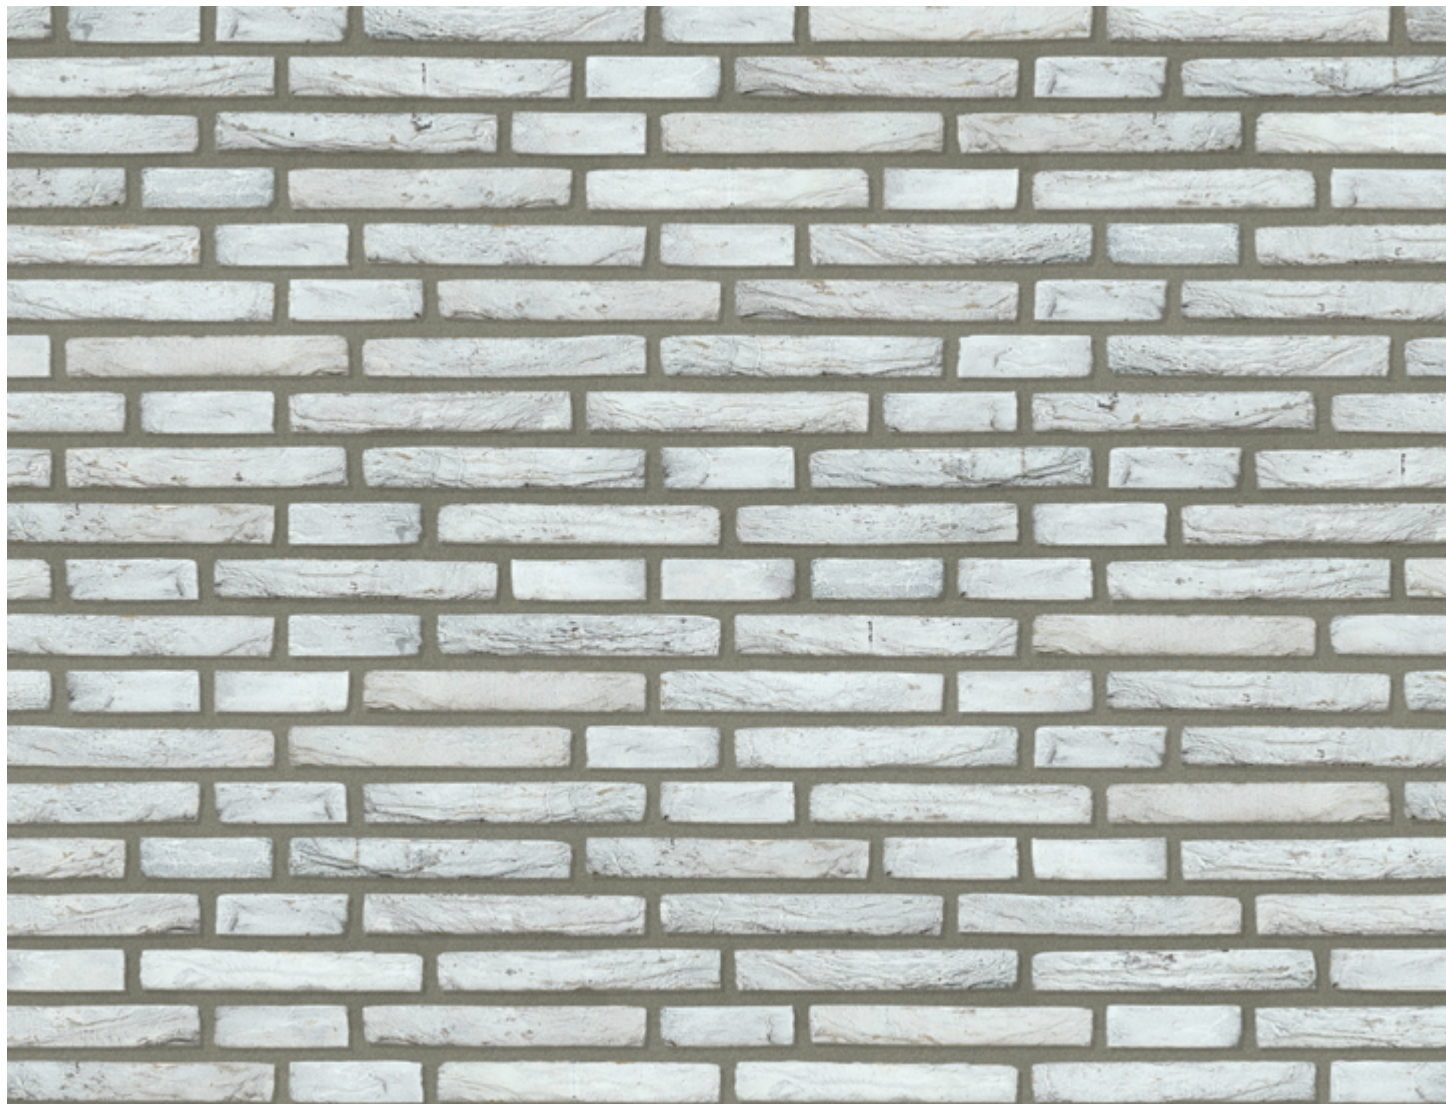

StoBrick 2124

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 36

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen



StoBrick 2125

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 75

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR


Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

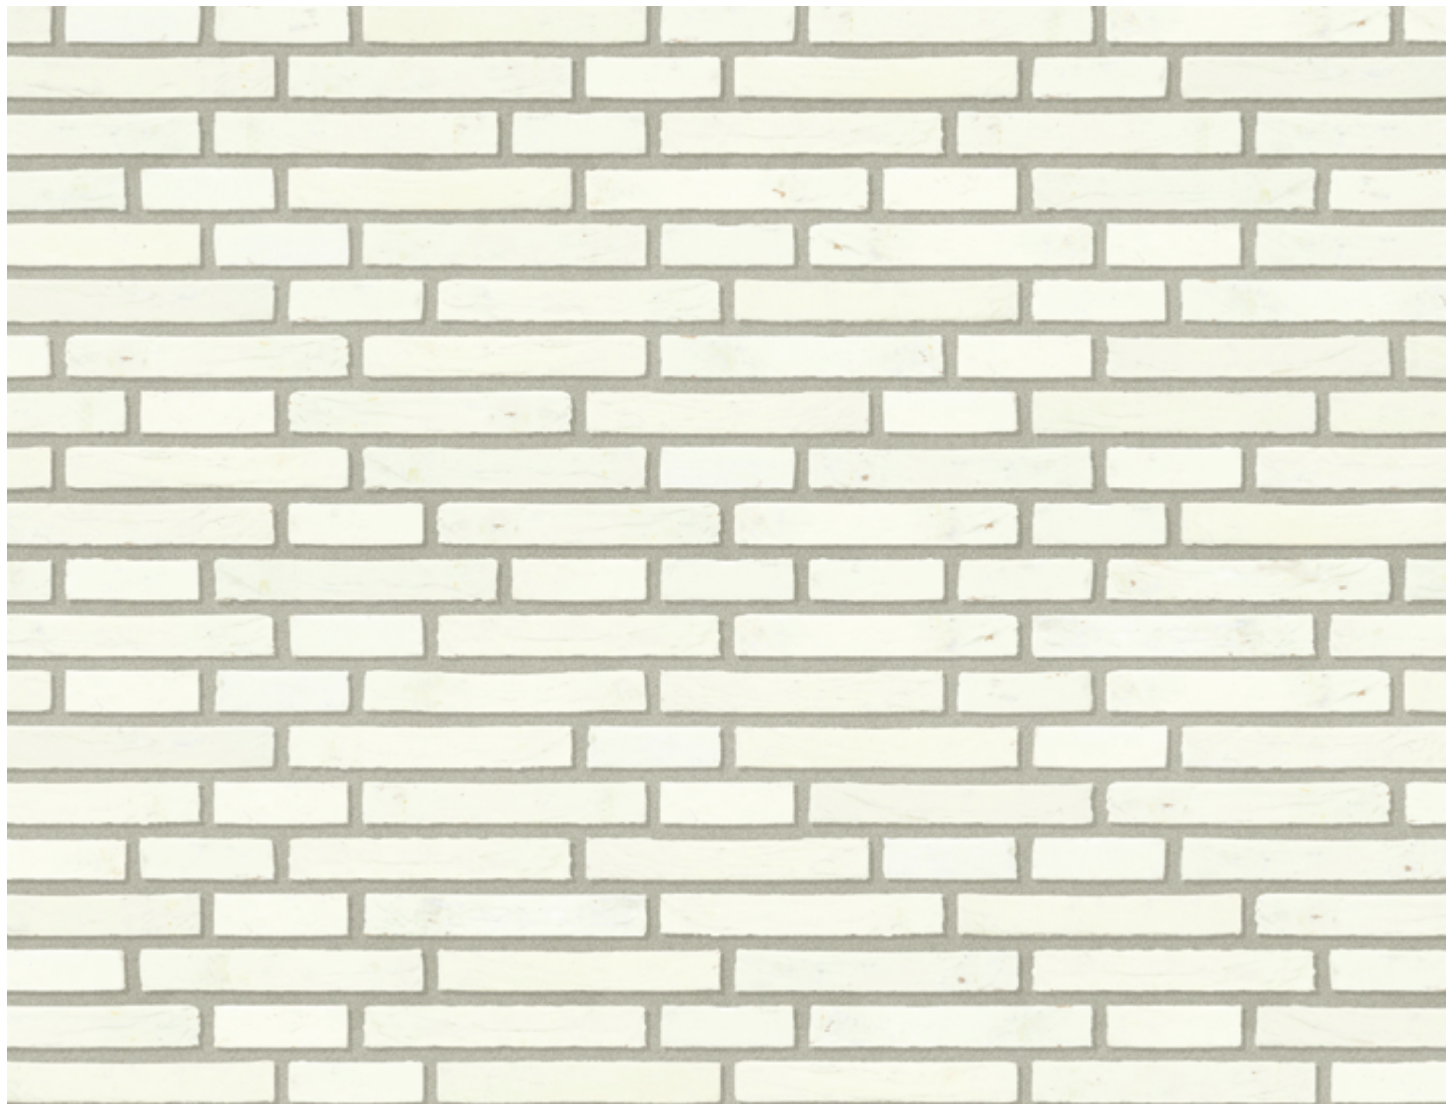

StoBrick 2127

Valeurs techniques

Format standard :
N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande
(WV50)
(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 80

Absorption d'eau : 17 %


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

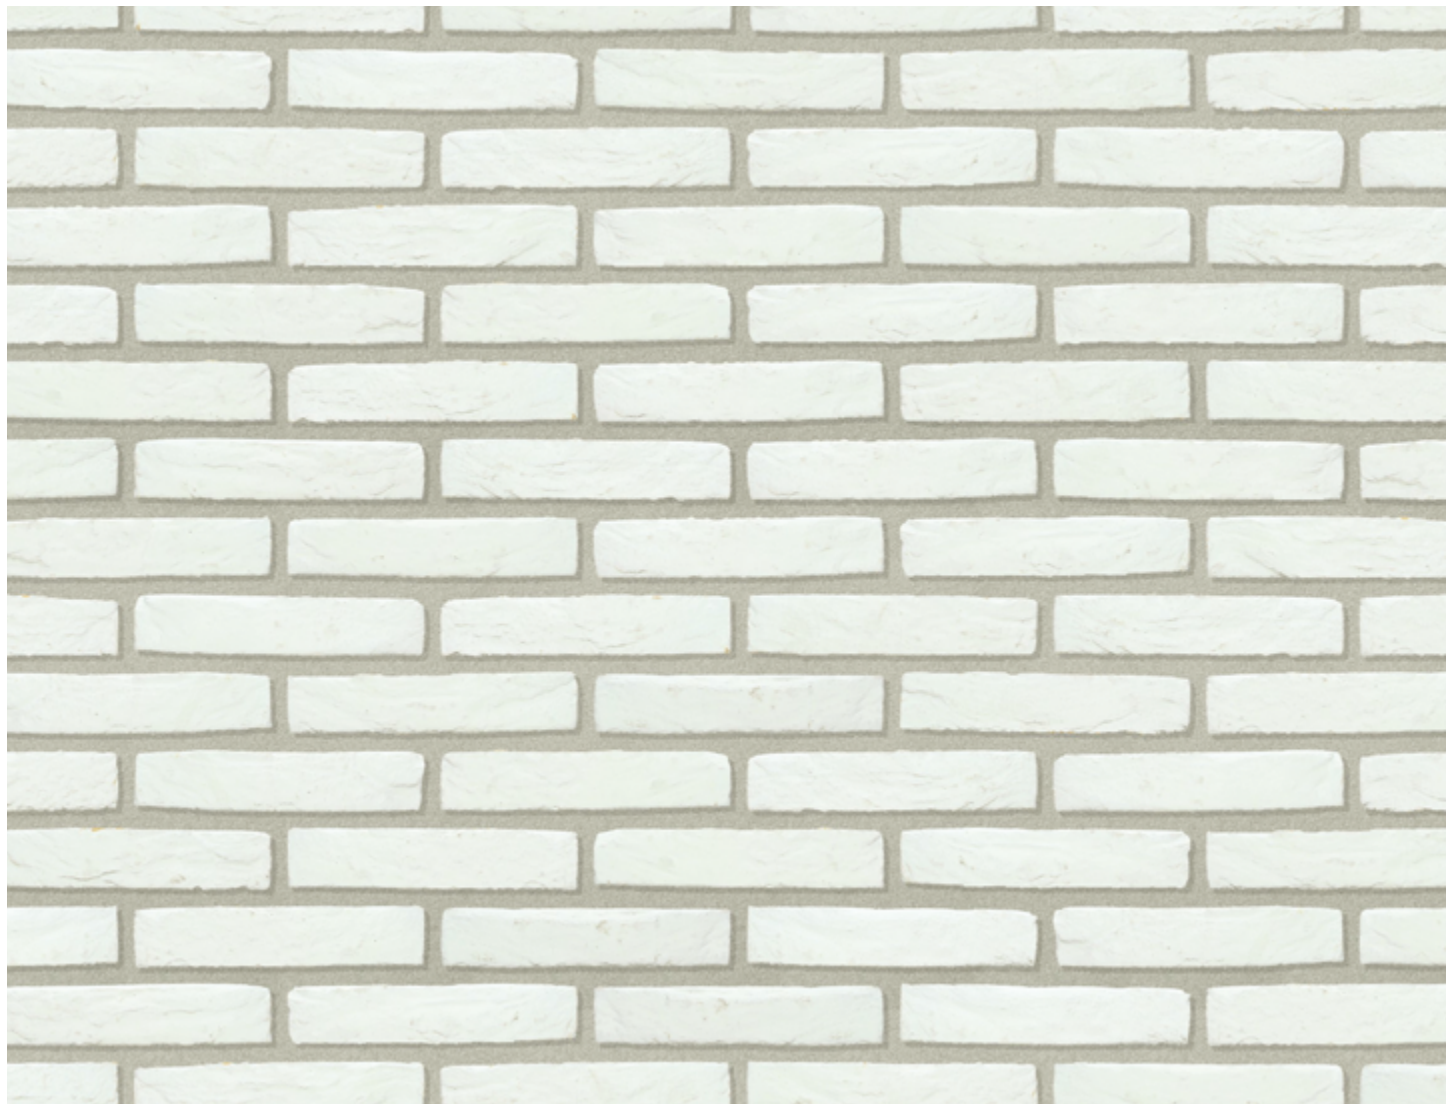

StoBrick 2128

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR :

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée


StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

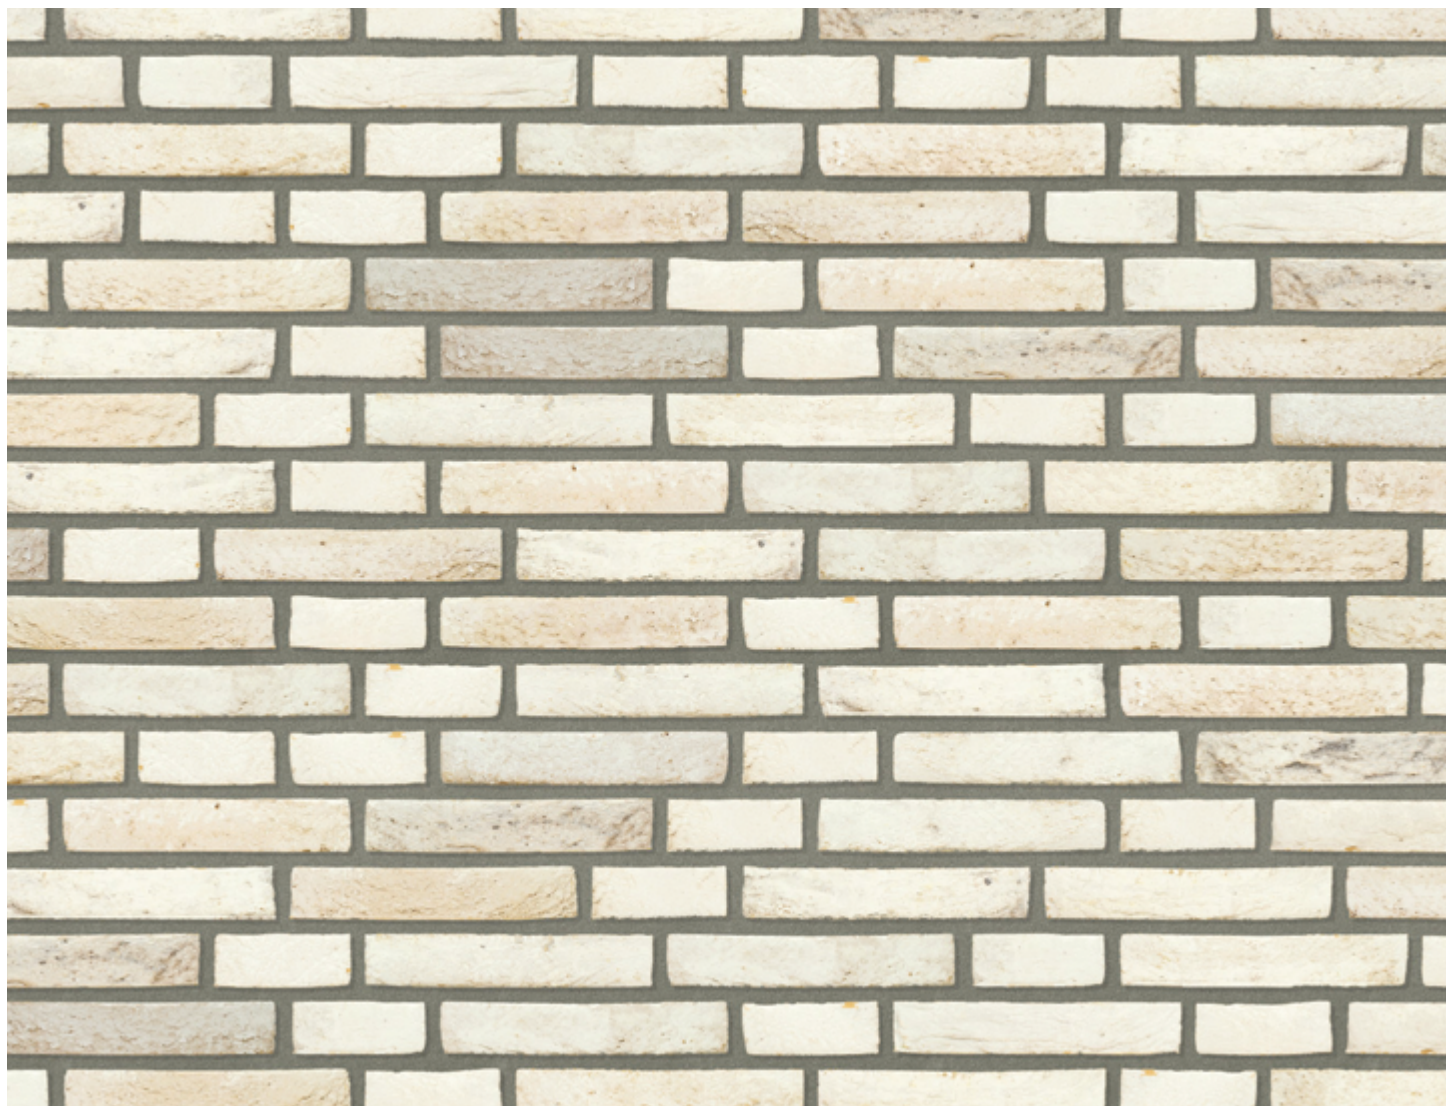

StoBrick 2130 – 2139

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

structure rugueuse avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée

Coloration

Légèrement nuancée

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle standard**



N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références

** D'autres formats disponibles



2132



2134



2135



2136

StoBrick 2132

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande
(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 30

Absorption d'eau : 17 %


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

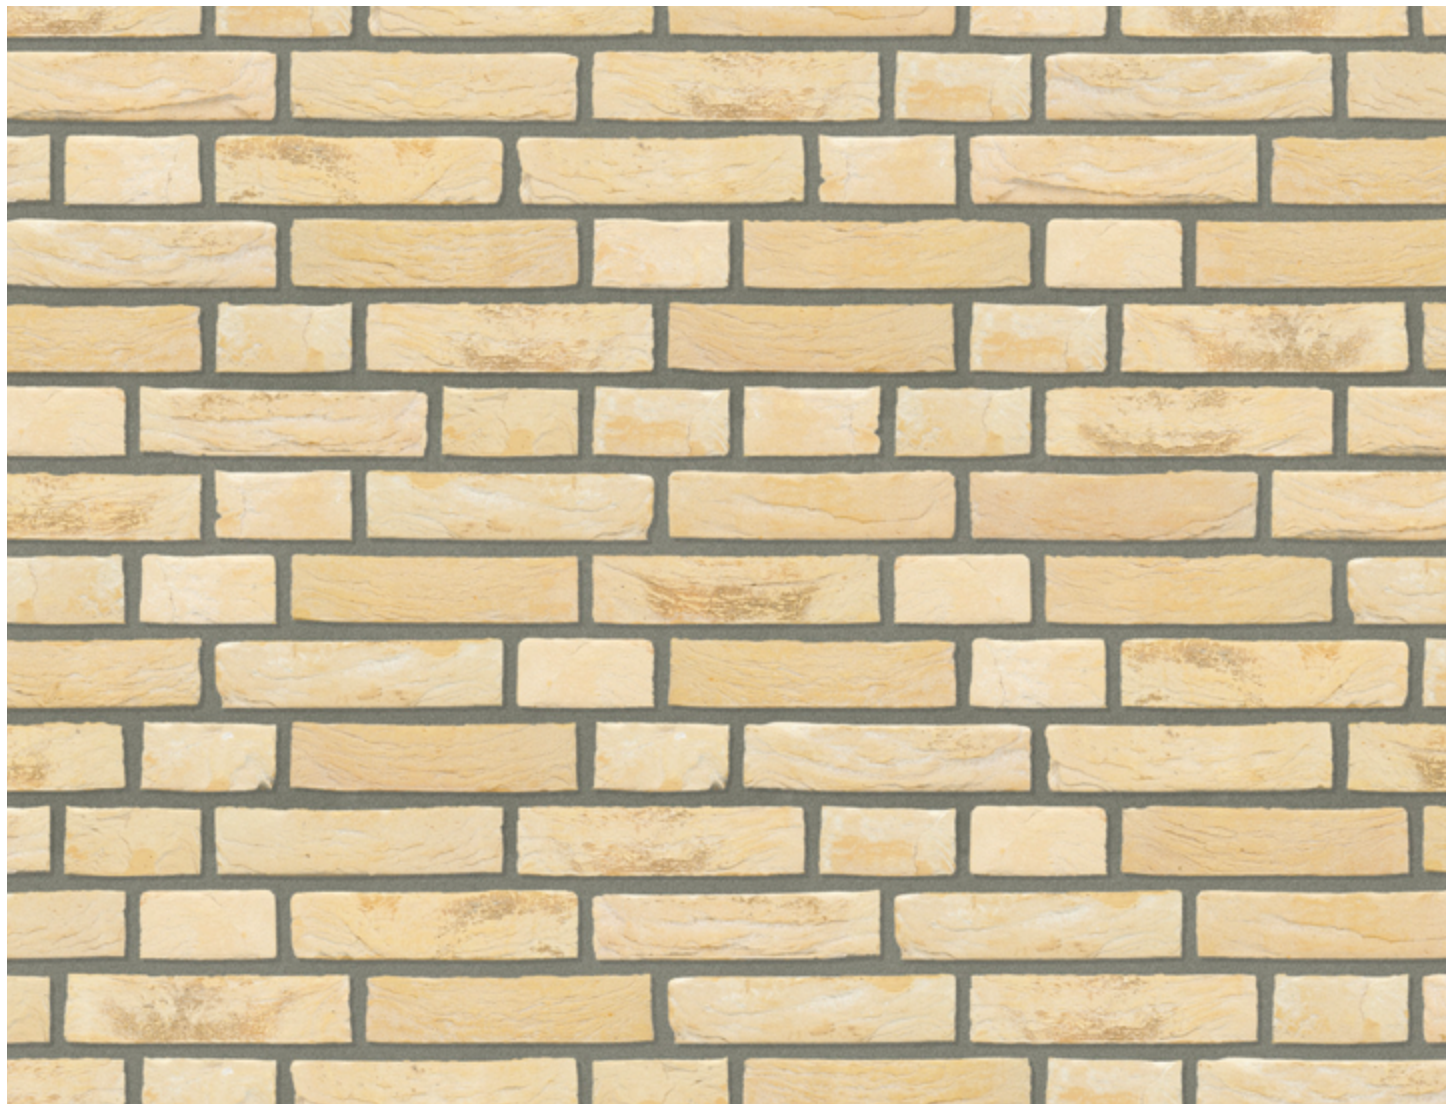

StoBrick 2134

Valeurs techniques

Format standard :

N70/5 : 240x50x20 mm

N70/6.5 : 240x65x20 mm

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

TSR : 30

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée


StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

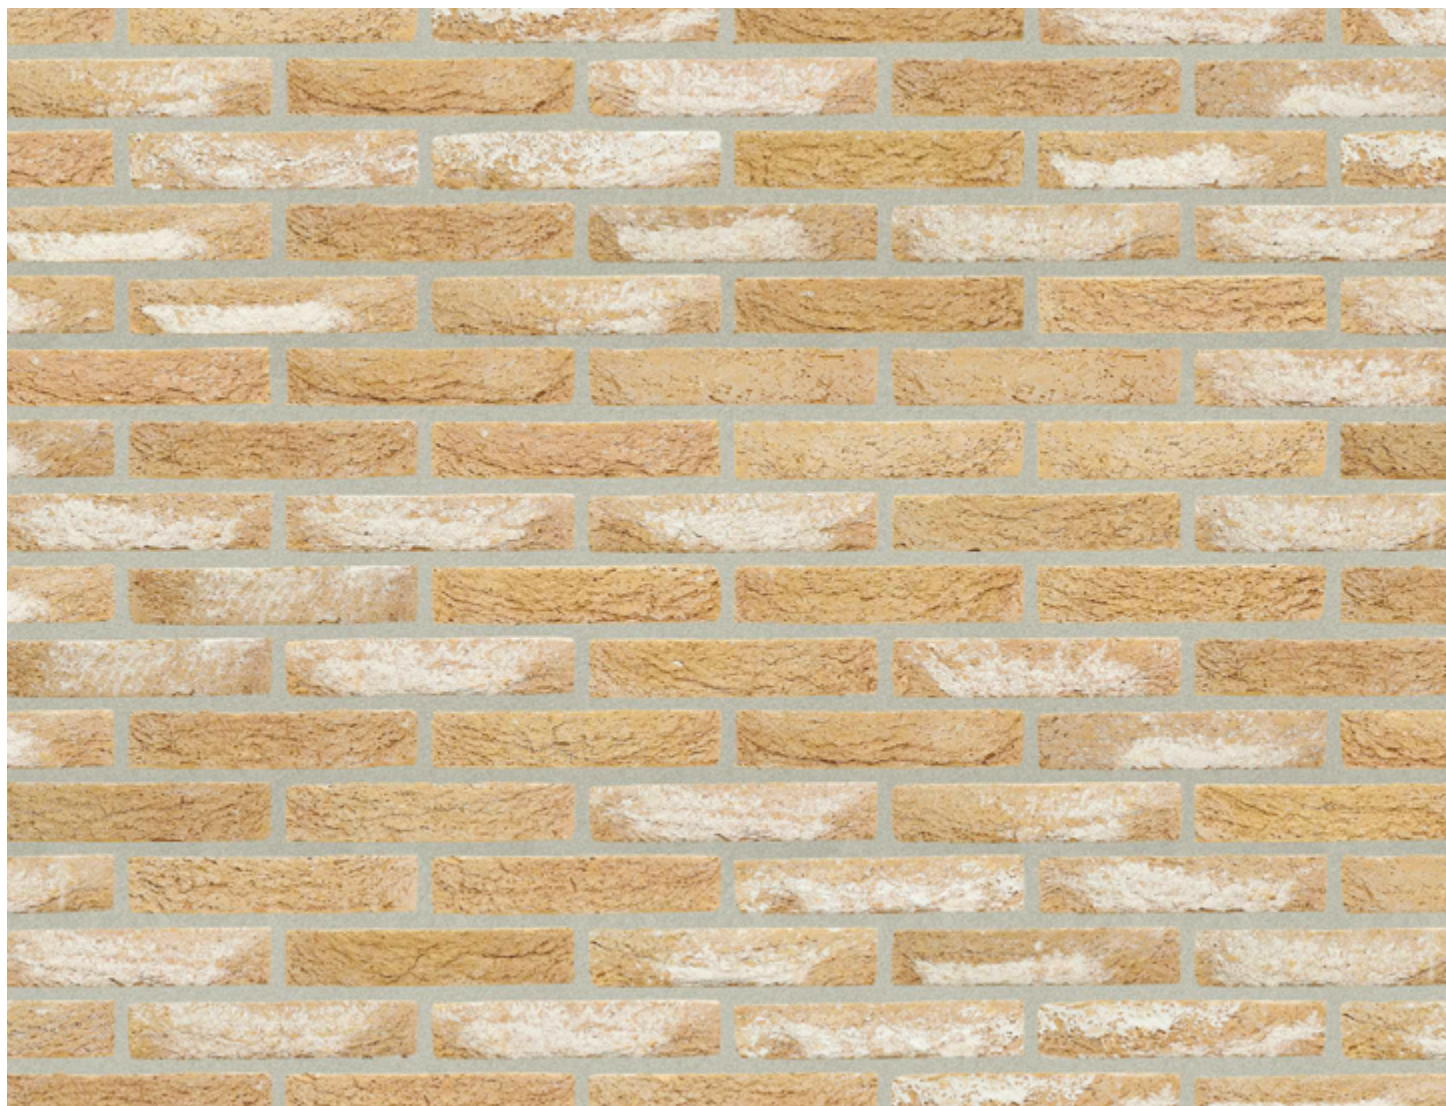

StoBrick 2135

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 55

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2136

Valeurs techniques

Format standard :
N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande
(WV50)
(WV65)
(MOD 50)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)
*D'autres formats disponibles

TSR : 42


Absorption d'eau : 17 %
Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

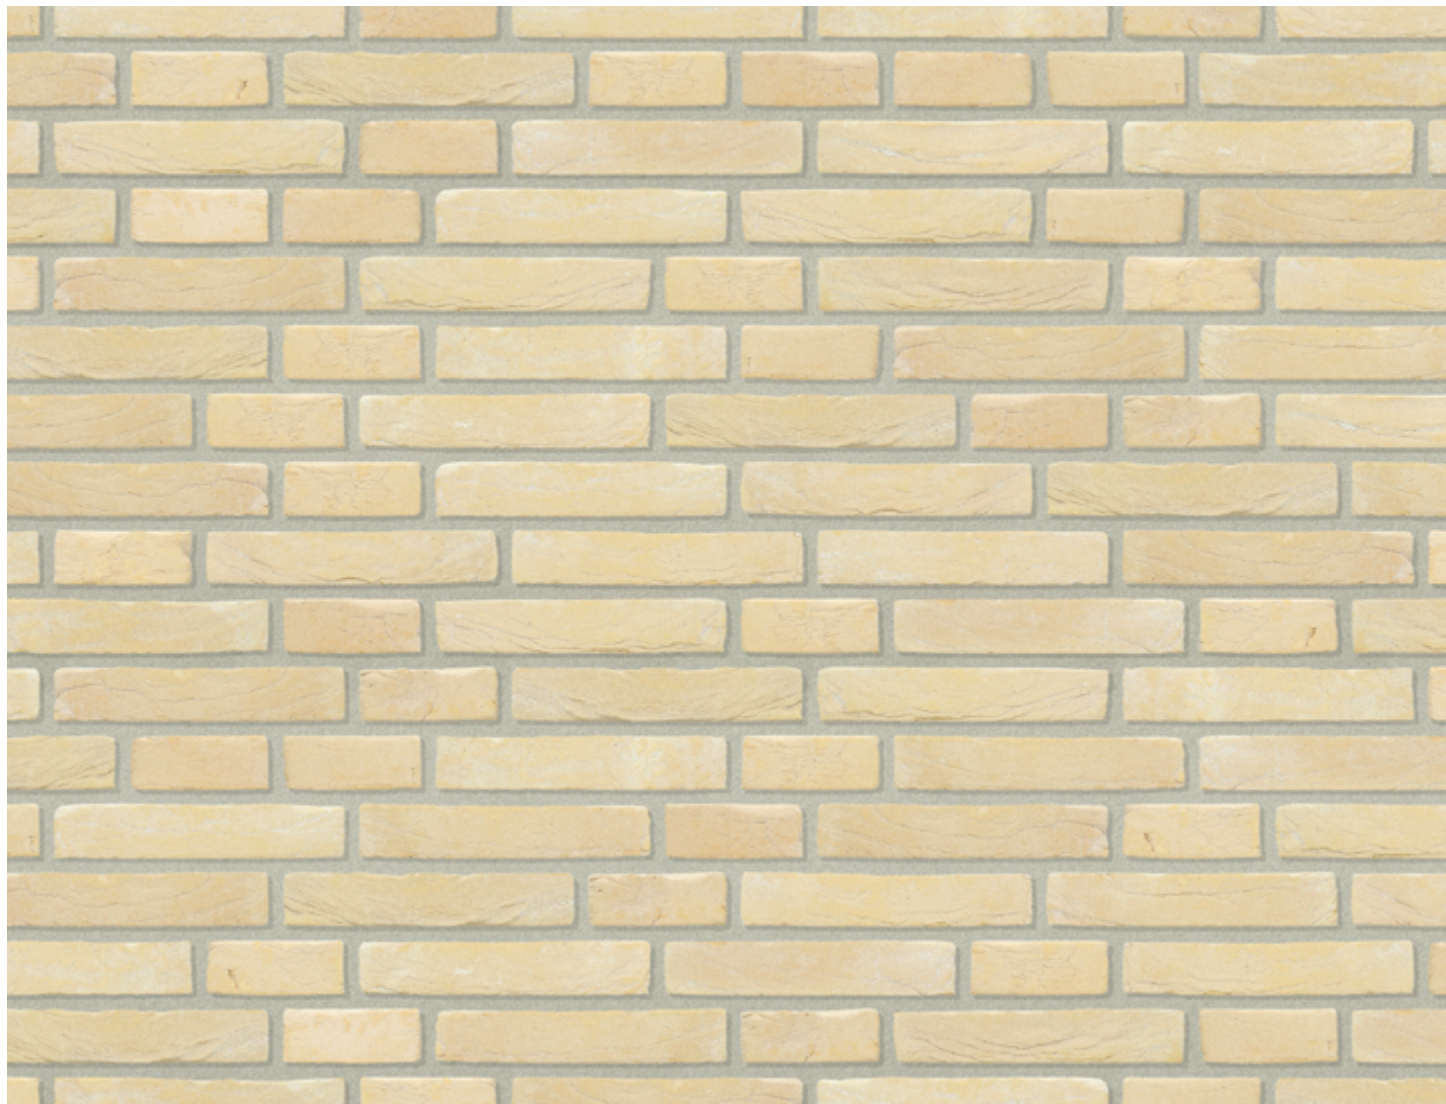

StoBrick 2160 – 2179

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

structure rugueuse avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée

Coloration

Plus ou moins nuancée selon les références

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle standard



N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/5 : 240 x 50 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références

** D'autres formats disponibles



2168



2169



2171



2173

StoBrick 2168

Valeurs techniques

Format standard :

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

*D'autres formats disponibles

TSR : 25

Absorption d'eau : 14 %

Système de bardage / façade ventilée


StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

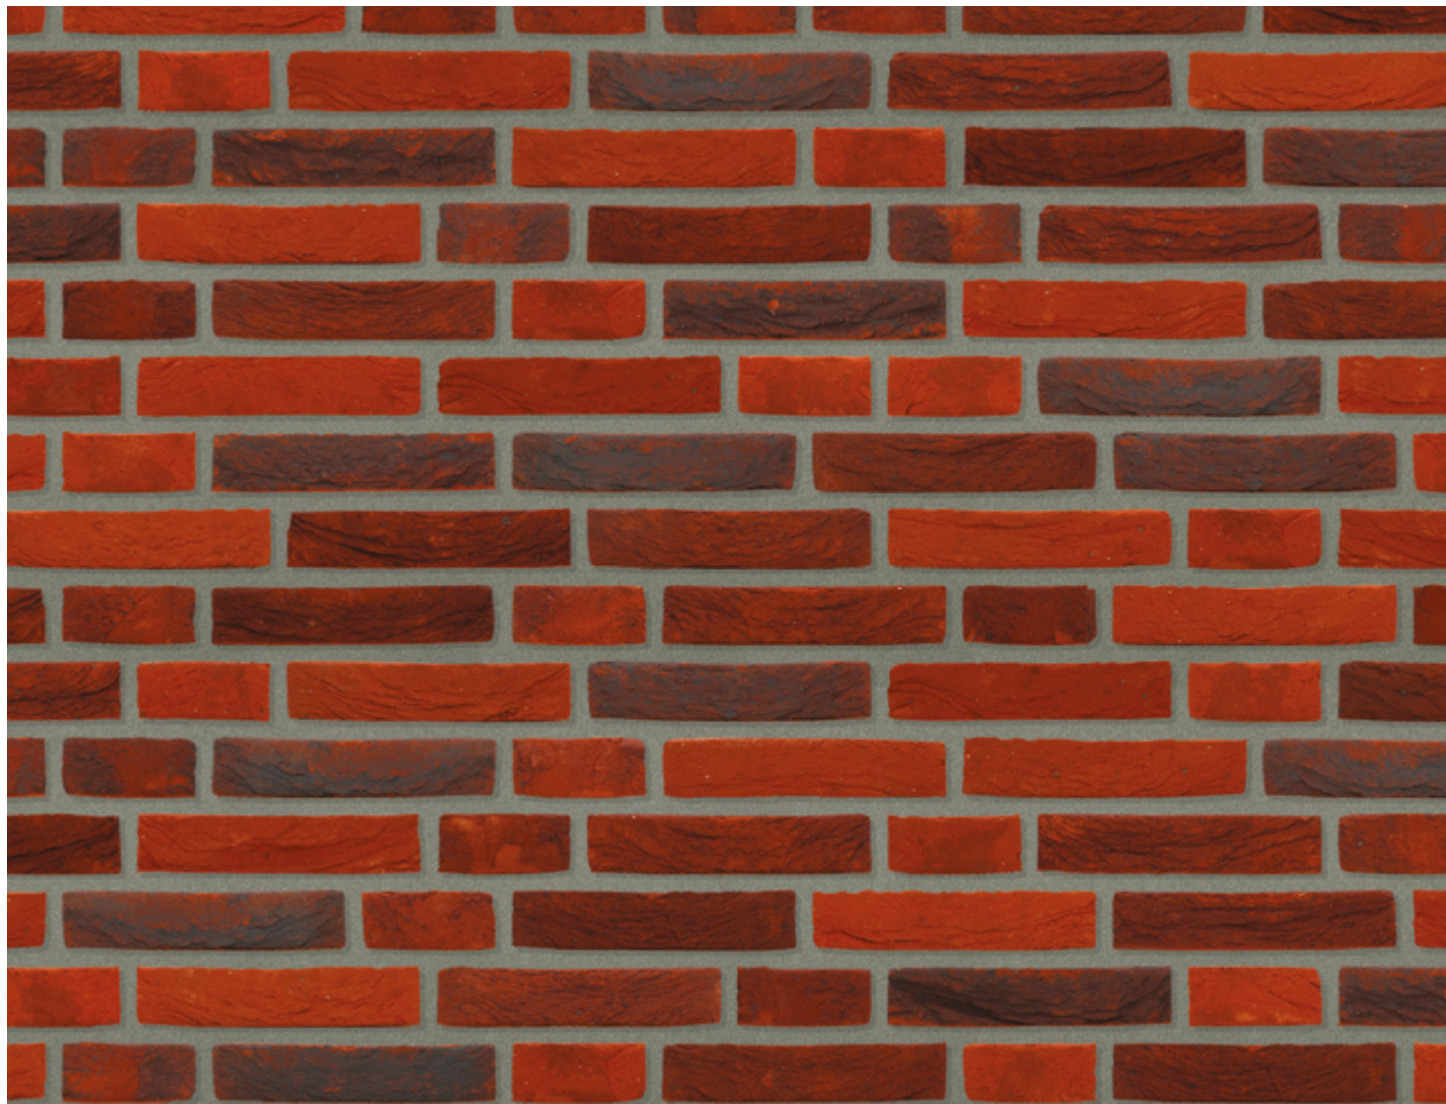

StoBrick 2169

Valeurs techniques

Format standard :
N70/4 : 240x40x20 mm*

Autres formats sur demande
(WV50)
(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 30

Absorption d'eau : 14 %


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

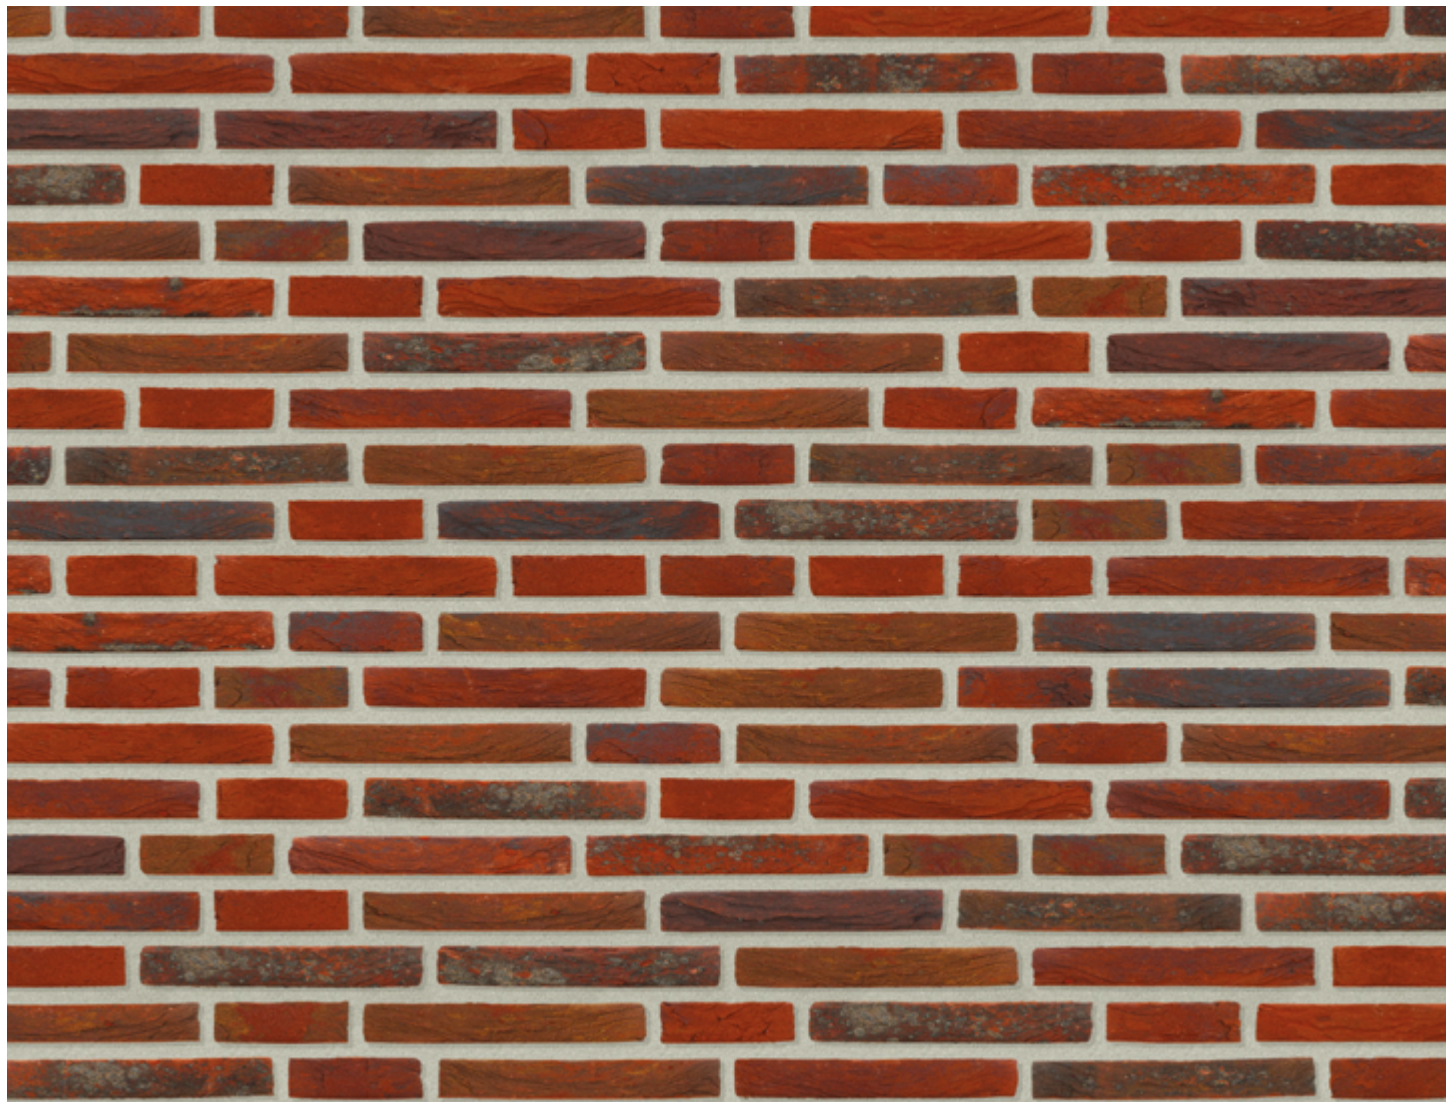

StoBrick 2171

Valeurs techniques

Format standard :
N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande
(WV50)
(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 22


Absorption d'eau : 14 %

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

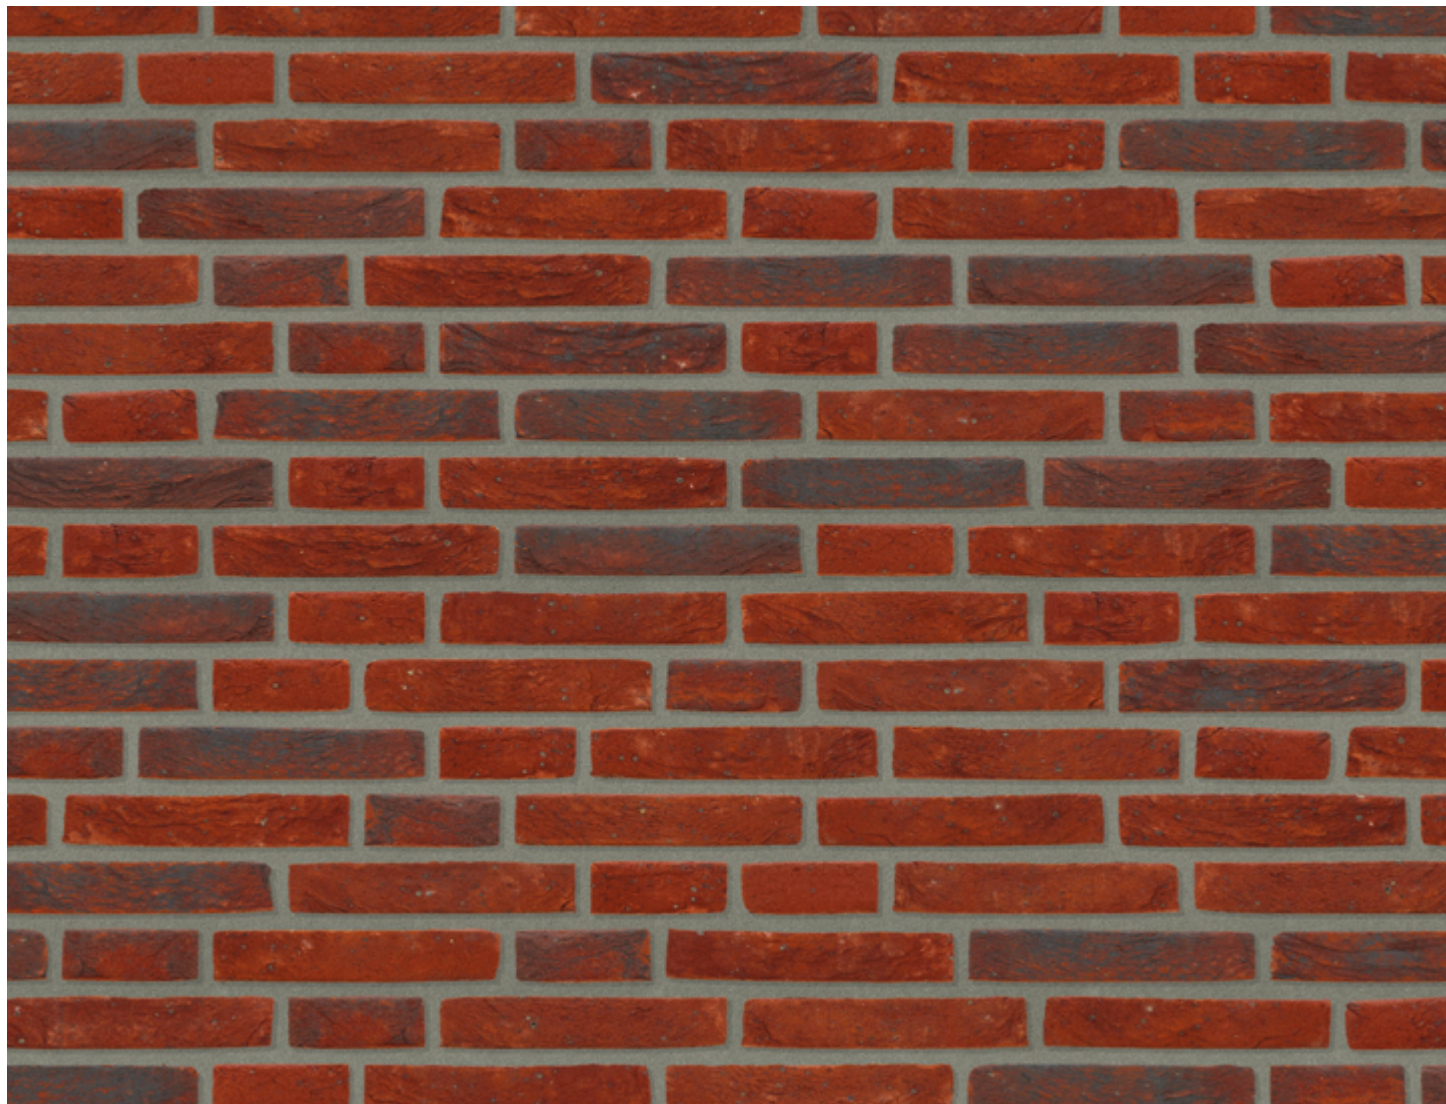

StoBrick 2173

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

(MOD50)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 35

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée


StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

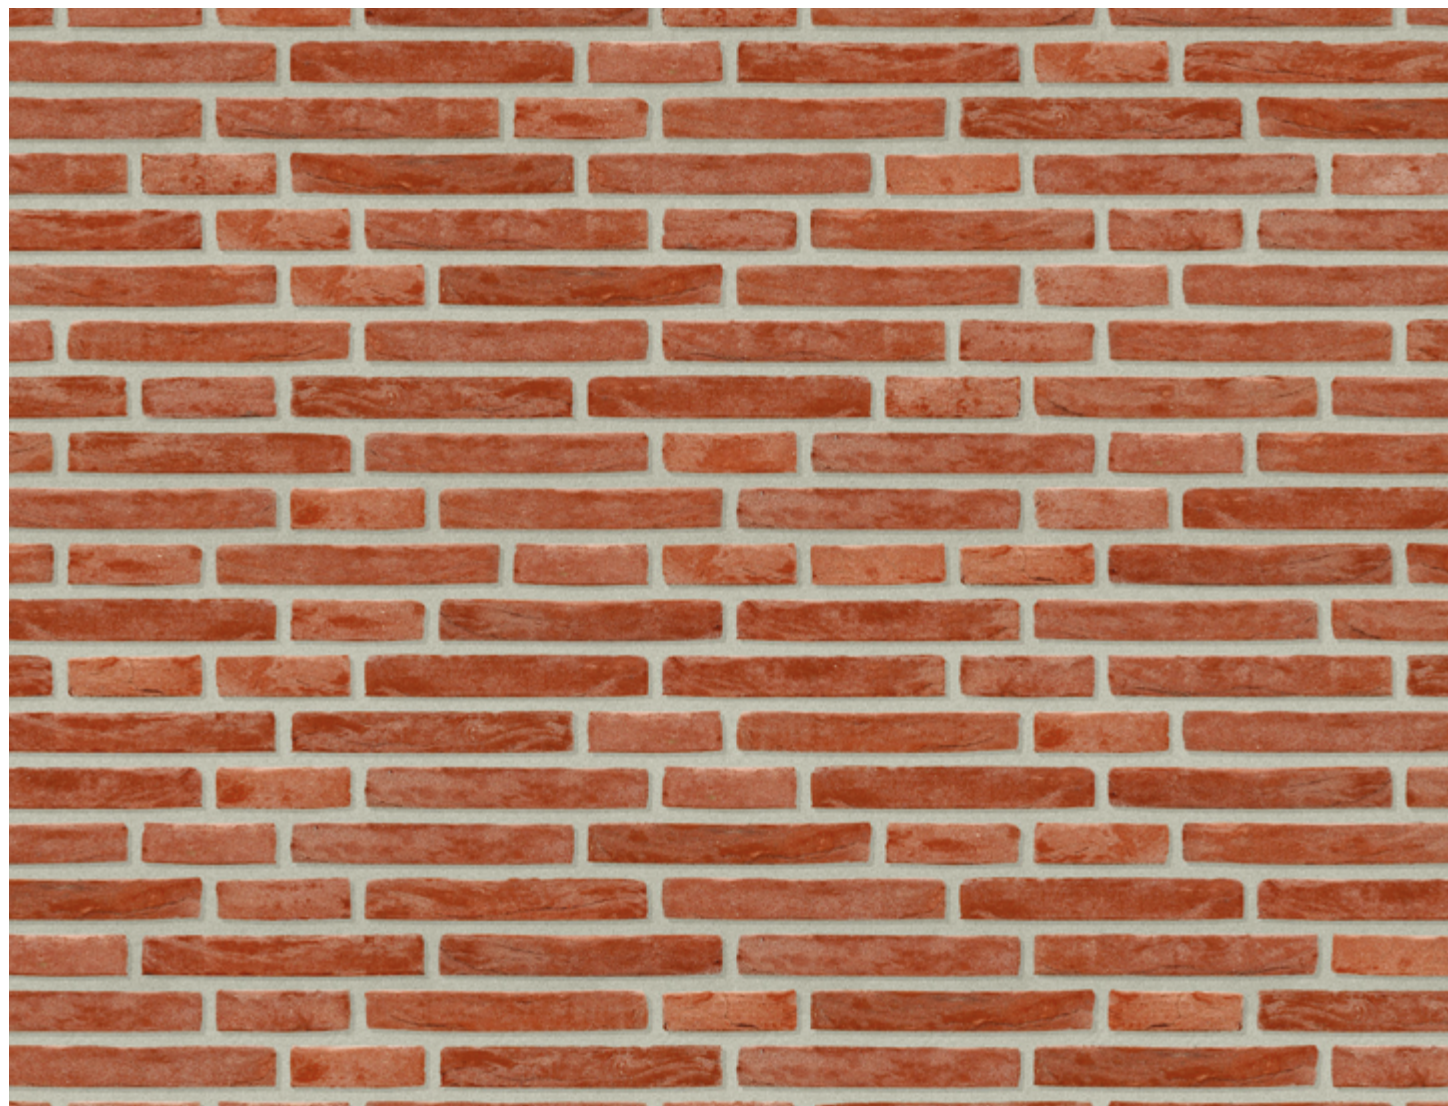

StoBrick 2200 – 2219

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

Structure rugueuse avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée

Coloration

Nuancée

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle**




N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/5 : 240 x 50 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*


Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références

** D'autres formats disponibles

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

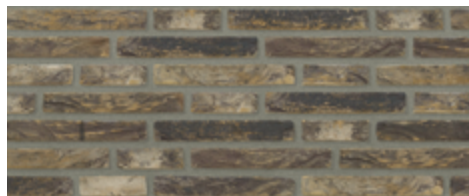

2203



2204




2206



2207



2208

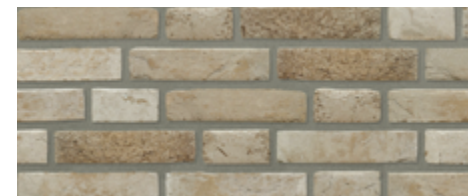

2209



2210

StoBrick 2203

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

*D'autres formats disponibles

TSR : 19

Absorption d'eau : 17 %

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2204

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande :

(WV50)

(WV65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 37

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2206

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :

(WV50)

(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 35

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2207

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :
(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 30

Absorption d'eau : 17 %
Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2208

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :

(WV50)

(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 25

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2209

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :
(WV50)
(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 36

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2210

Valeurs techniques

Formats standards :
N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande :
(WV50)
(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 35

Absorption d'eau : 17 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé



StoBrick 2220 – 2249

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

Structure rugueuse avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée

Coloration

Très nuancée

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle standard**



N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/5 : 240 x 50 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références

** D'autres formats disponibles

Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.



2225



2229



2235



2238

StoBrick 2225

Valeurs techniques

Format standard :

N70/5 : 240x50x20 mm*

N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :

(WV50)

(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 30

Absorption d'eau : 14 %

Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée

StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen



StoBrick 2229

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :
(WV50)
(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 39


Absorption d'eau : 16 %
Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

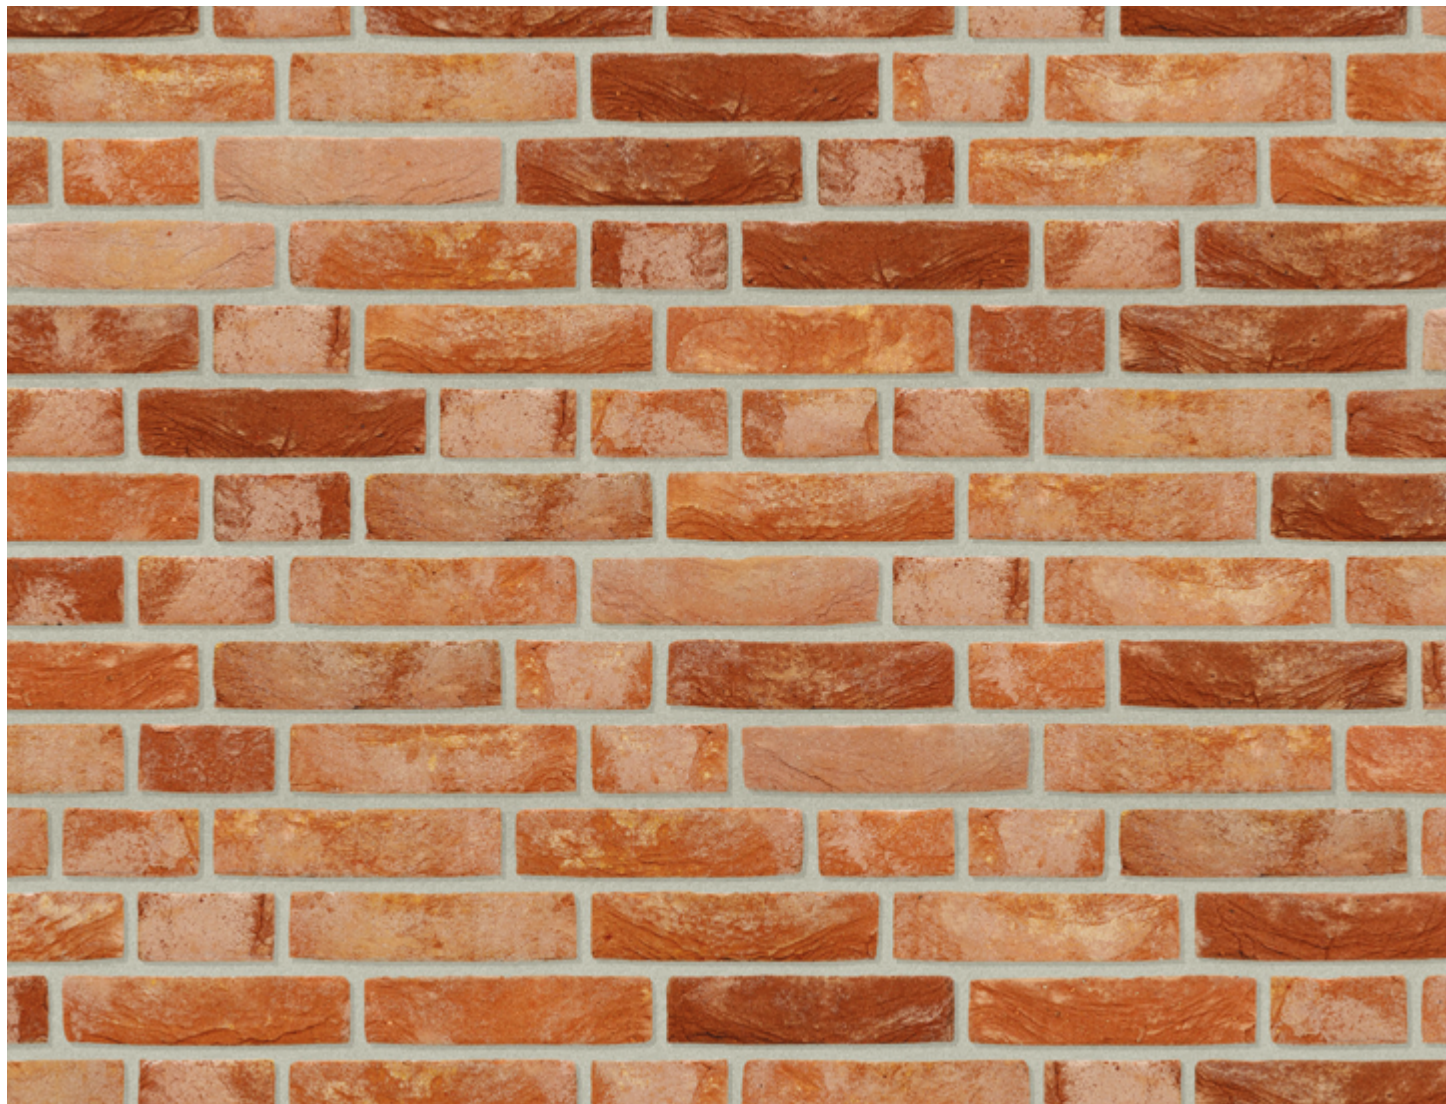

StoBrick 2235

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :
(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 35

Absorption d'eau : 14 %


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

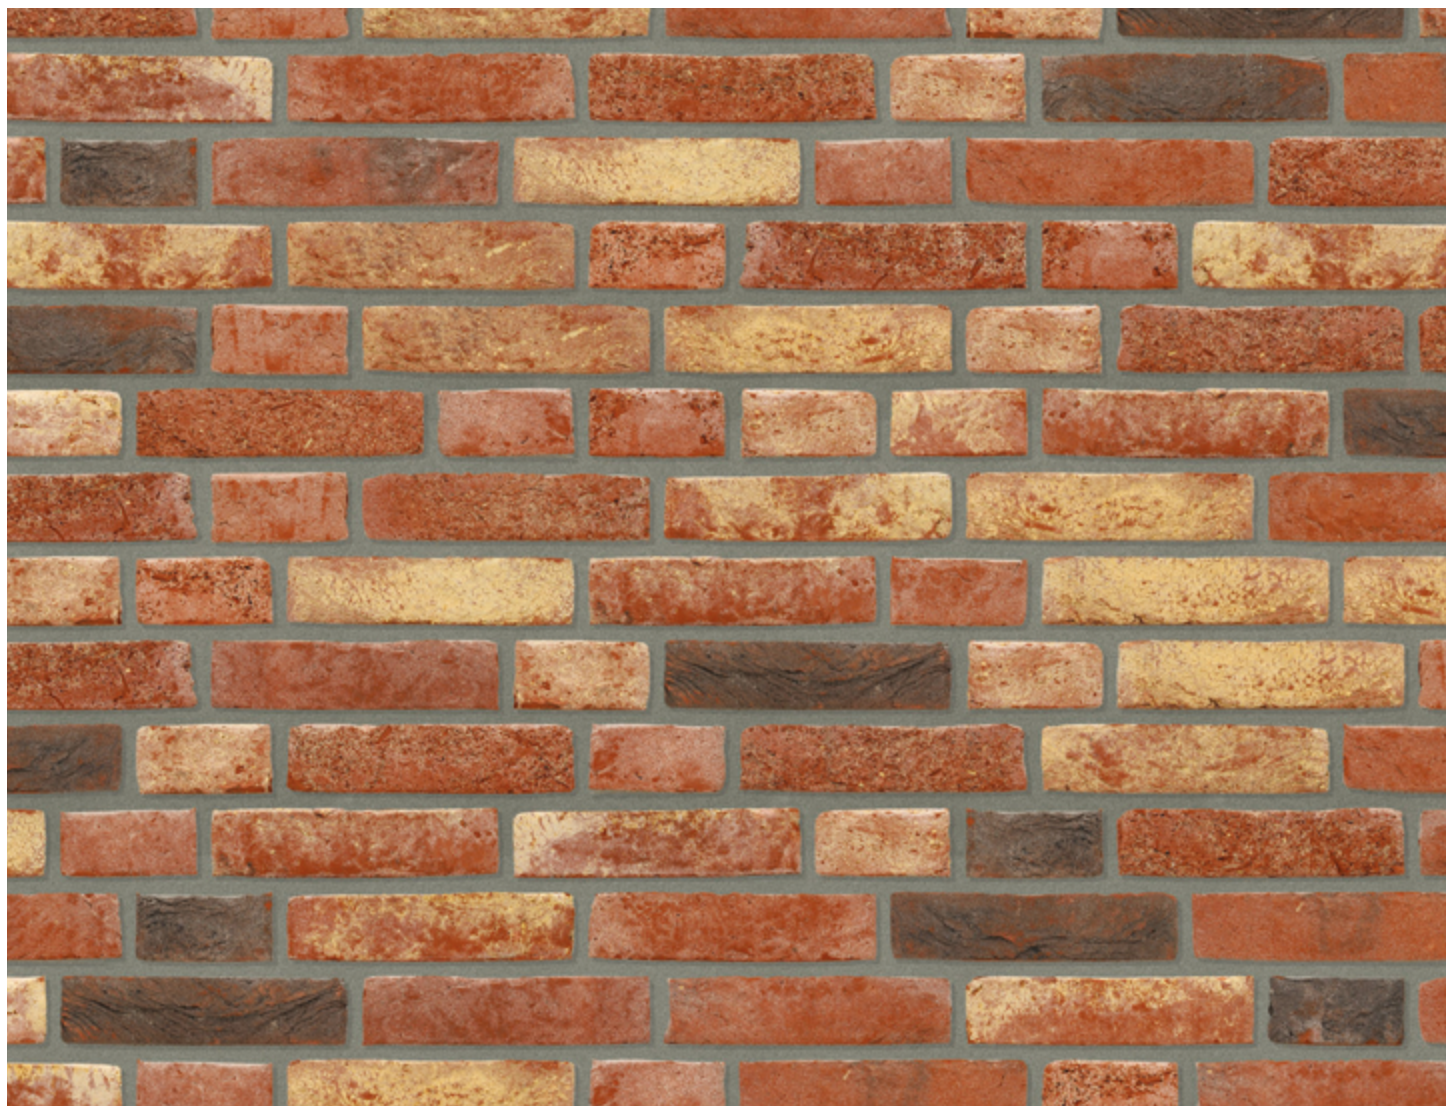

StoBrick 2238

Valeurs techniques

Format standard :
N70/6.5 : 240x65x20 mm*

Autres formats sur demande :
(VW 50)
(VW 65)
(MOD 50)

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 34

Absorption d'eau : 14 %


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
StoTherm Brick PSE et StoTherm Brick LdR

Système de bardage / façade ventilée
StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats
standards : 50 m²

Teinte du mortier de jointoiement : gris foncé

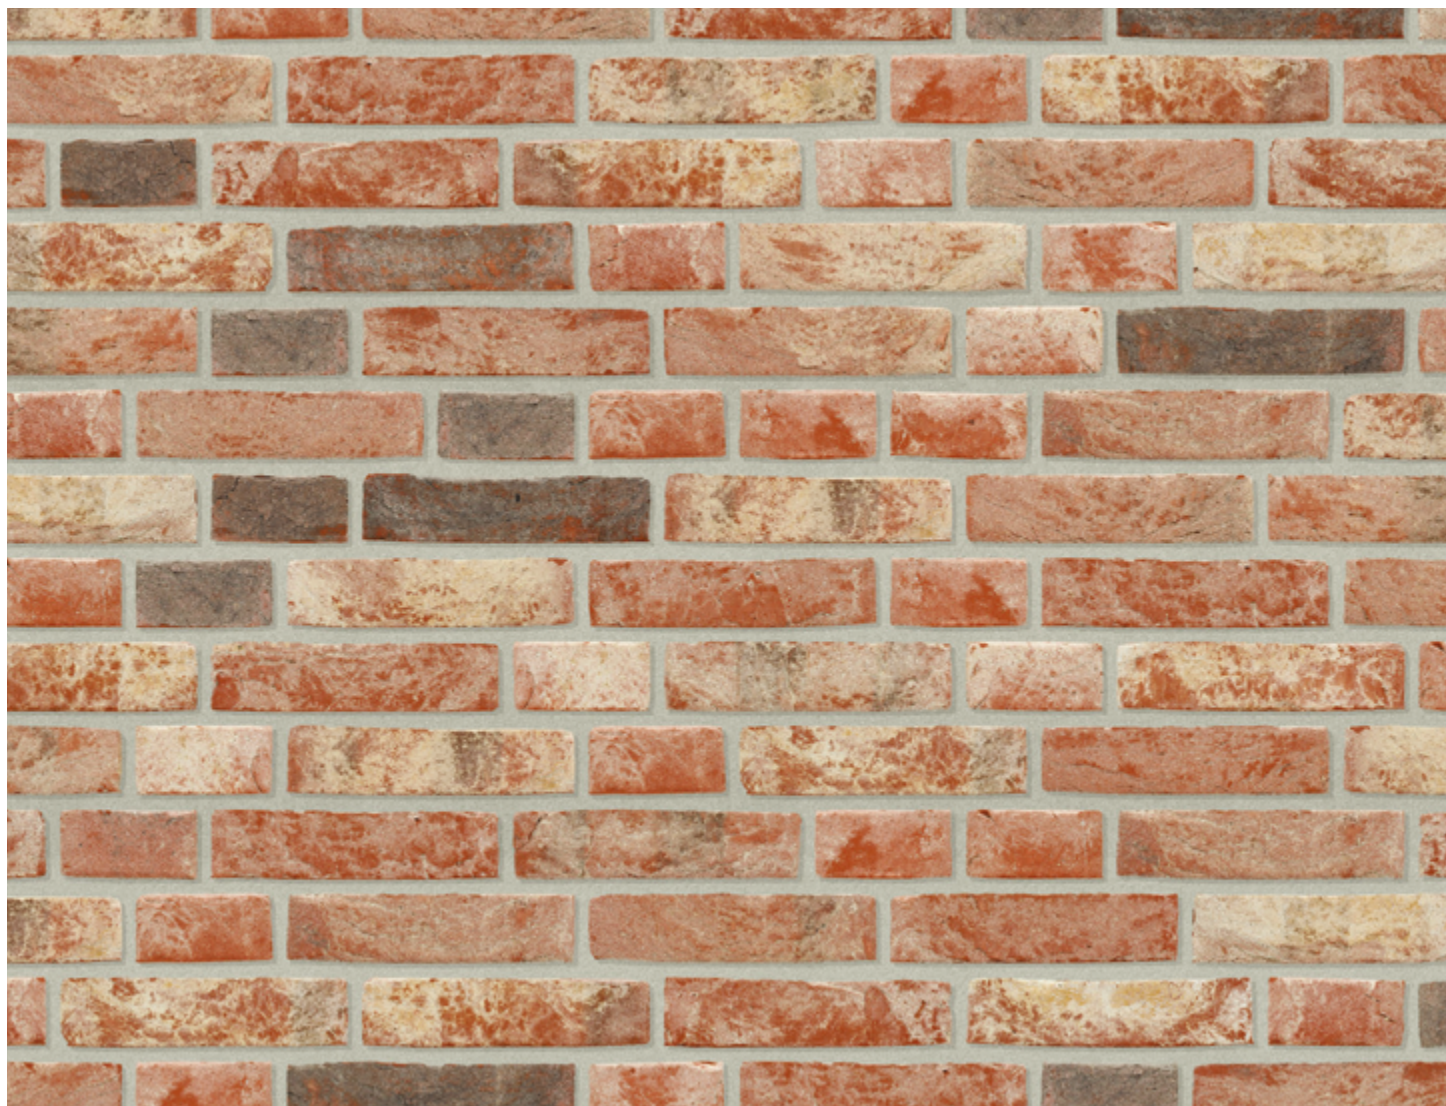

StoBrick 2240 – 2259

Procédé de fabrication

Moulé main

Surface

Structure rugueuse avec de fines rayures irrégulières dans la partie sablée

Coloration

Très nuancée

Arêtes

Arrondies et irrégulières

Face arrière

Lisse

Formats et solutions d'angle standard**



N70/4 : 240 x 40 x 20 mm*

N70/5 : 240 x 50 x 20 mm*

N70/6.5 : 240 x 65 x 20 mm*

Y compris plaquettes d'angle (WR)
et angle de linteaux (SW)



* Standard uniquement pour certaines références

** D'autres formats disponibles



2255

StoBrick 2255

Valeurs techniques

Formats standards :

N70/4 : 240x40x20 mm*

N70/5 : 240x50x20 mm*

Autres formats sur demande :

(VW 50)

(VW 65)

Y compris plaquettes d'angle (WR)

et angle de linteaux (SW)

* D'autres formats disponibles

TSR : 22

Absorption d'eau : 14 %

Système de bardage / façade ventilée


StoVentec C

Délai de livraison : sur demande

Quantité minimale de commande pour les formats

standards : 50 m²


Teinte du mortier de jointoiement : gris moyen

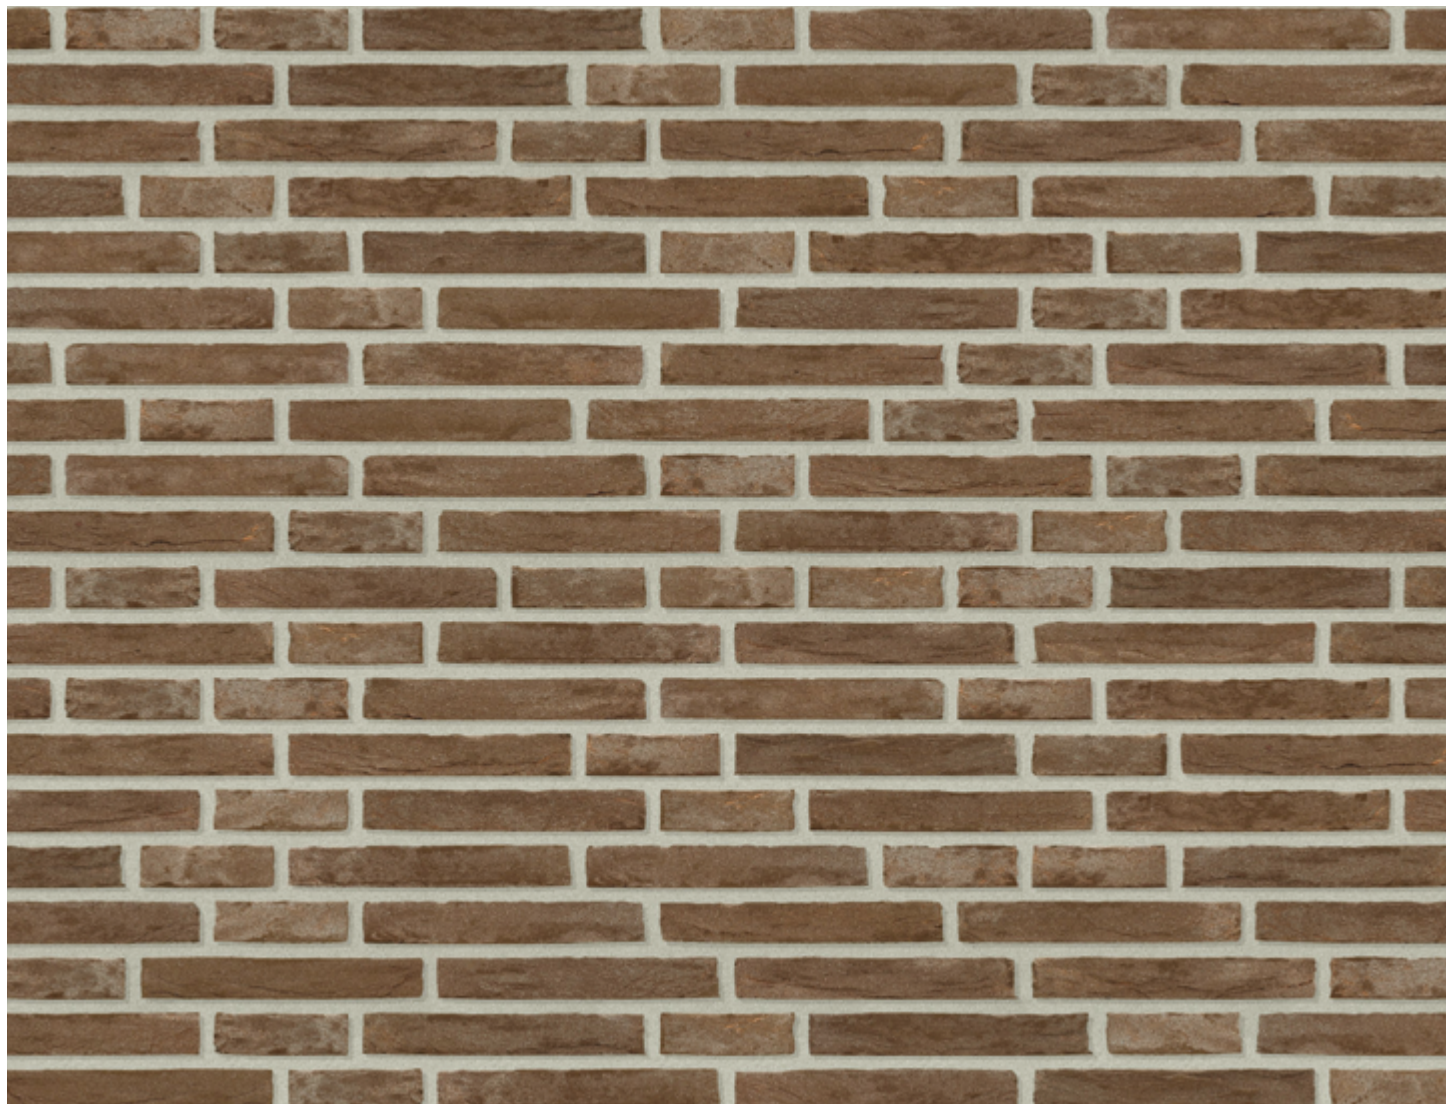

Mortier de jointoiement StoColl FM-K

Gamme standard

- 1 blanc naturel
- 2 gris foncé
- 3 gris
- 4 anthracite
- 5 blanc gris
- 6 blanc beige
- 7 gris argent
- 8 beige sable
- 9 gris rouge
- 10 orange
- 11 rouge brique clair
- 12 rouge brique foncé

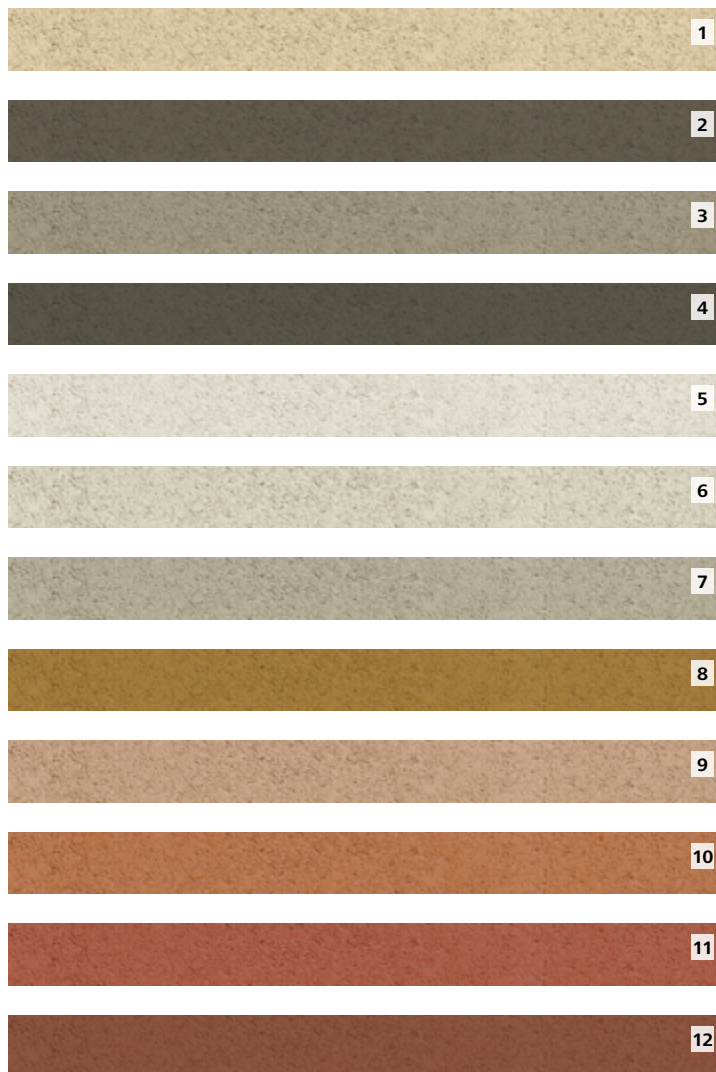





Agences commerciales

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
sto.tours.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Metz

Actipôle
23, 25, Rue des drapiers
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Toulouse

5, Rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
Téléphone 05 82 28 10 10
sto.toulouse.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Montpellier

100, Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier
Téléphone 04 11 32 10 00
sto.montpellier.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Wissous

23, Avenue Ampère
91320 Wissous
Téléphone 01 64 50 04 10
sto.wissous.fr@sto.com

StoShop Lille

Z.I. de la Pilaterie
14 Bis, Rue des Châteaux
59700 Marcq-en-Barœul
Téléphone 03 28 76 16 60
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château
d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
sto.strasbourg.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière



Bâtir en responsable.

Siège social

Sto S.A.S.

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
sto.fr@sto.com

Assistance Technique

0 809 10 20 10
(service gratuit + prix appel)
sto.technique.fr@sto.com

Centre de formation

formation.fr@sto.com

Service Qualité

qualite.fr@sto.com

E-commerce

sto.ecommerce.fr@sto.com

Nos produits
disposent de fiches
FDS disponibles
sur www.sto.fr



Rejoignez Sto France



Un bâtiment qui dure a été bien construit :
avec les bons matériaux, les bons partenaires,
tout en pensant à l'avenir.

Ensemble, nous faisons naître vos projets –
esthétiquement, fonctionnellement,
et dans le respect du développement durable.

Partageons la passion de construire.

Bâtir en responsable.

