

StoCera Portfolio



Mentions légales

Les données, représentations, schémas et caractéristiques techniques générales mentionnés dans cette brochure ne sont proposés qu'à titre d'exemple avec des détails représentant uniquement le mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné.

Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique.

Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / avis techniques doivent impérativement être respectées.



Sommaire

04 Informations générales

06 Gamme


- 07 StoCera 100
- 14 StoCera 200
- 21 StoCera 1000

27 Jointoiment

28 Références

35 Agences commerciales

Fabrication et application de StoCera

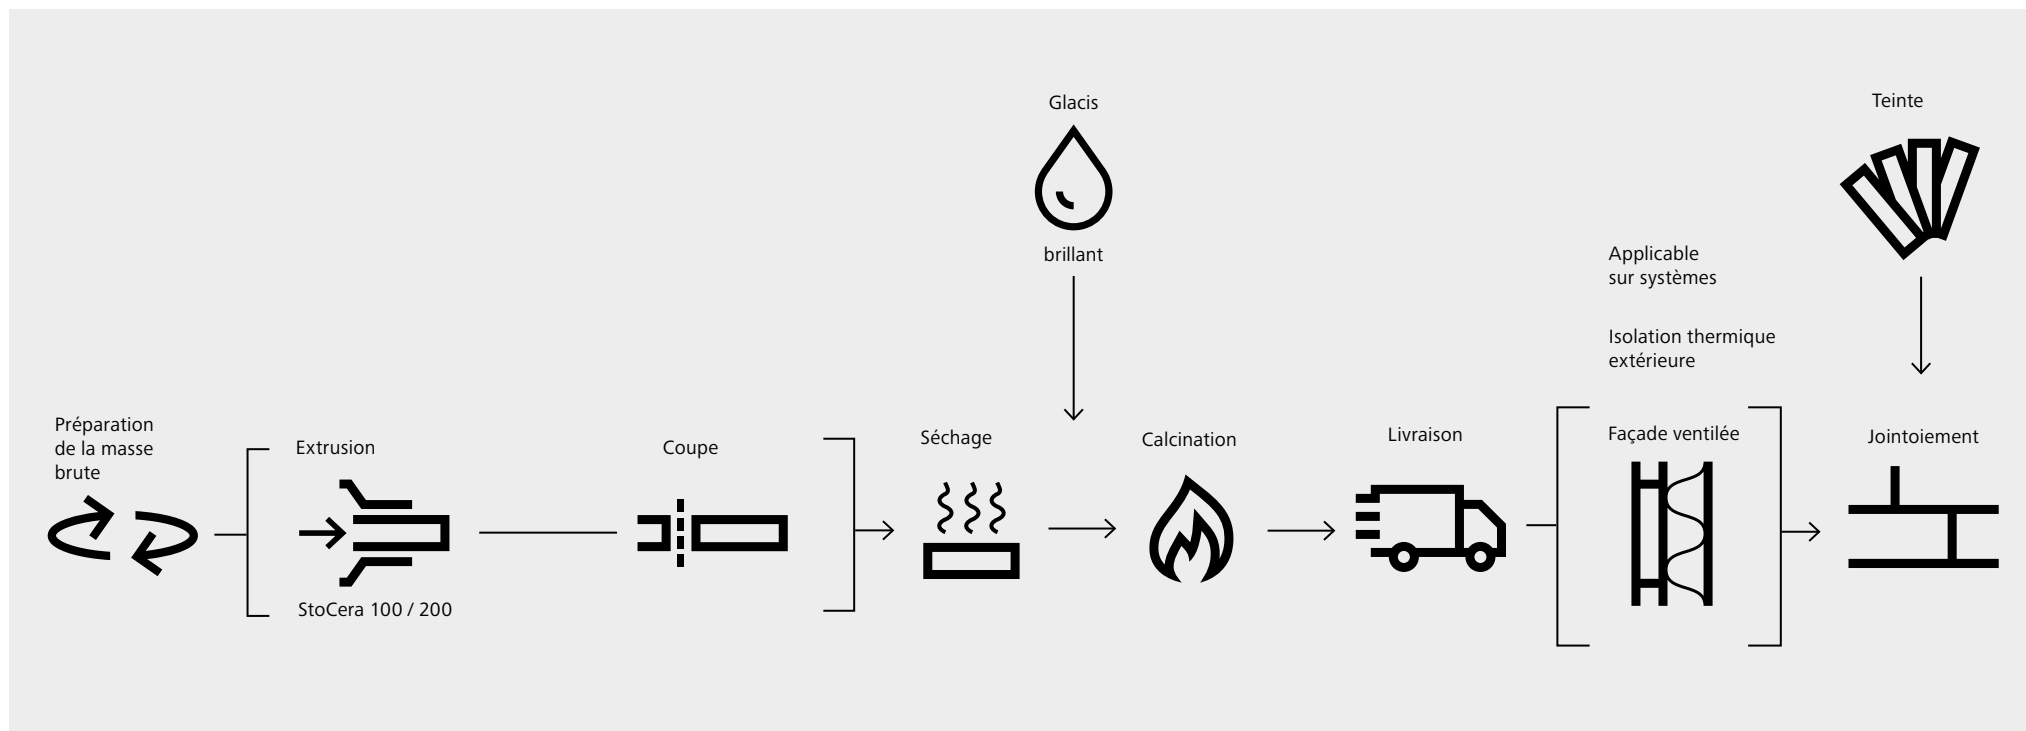

Parements de façades et systèmes


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm

Notre gamme StoTherm vous propose neuf systèmes d'isolation thermique par l'extérieur éprouvés.

Cela vous permet de réagir de façon flexible aux différentes exigences de votre projet, sans renoncer à la sécurité d'une solution testée et par les organismes et bureaux de contrôles. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, les solutions suivantes sont disponibles :

- StoTherm Brick PSE
- StoTherm Brick LdR

Couche d'isolation



- Matériau isolant (laine de roche ici), collé et chevillé à la paroi
- Chevillage pour les matériaux de surface lourds dans la couche de marouflage

Ossature

Couche de marouflage



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système

Couche de matériau



Plaquettes de terre cuite



StoDeco



StoSignature

Options pour la couche de matériau

- Plaquettes de terre cuite

- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites

Systèmes de façade ventilée StoVentec

Le système StoVentec allie les avantages en matière de construction d'une façade ventilée à des possibilités de conception quasi illimitées en termes de teintes, de textures et de matériaux. Les systèmes éprouvés avec Agrément Technique Européen permettent même la mise en œuvre de projets avec des parements de façade lourds sur les plafonds, donc au-dessus de la tête. En cas d'utilisation de StoBrick comme parement de façade, la solution suivante est disponible :

- StoVentec C



- Matériau isolant : laine de roche recouverte de non-tissé
- Fixation avec des chevilles pour isolants



- Sous-construction, composée d'équerres et de profils en T
- Plaque support



- Sous-enduit armé, organique ou minéral selon les exigences du système



StoBrick



StoCera



StoStone



StoGlass
Mosaic



StoDeco



StoSignature






Options pour la couche de matériau

- StoBrick : plaquettes de terre cuite
- StoCera : carreaux en céramique
- StoStone : carreaux en pierre naturelle

- StoGlass Mosaic : mosaïque de verre

- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces enduites

Gamme

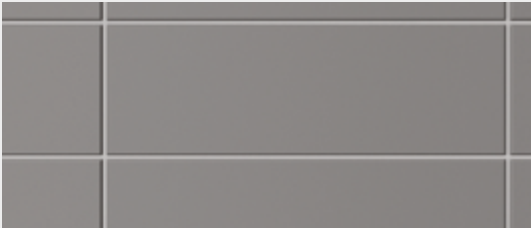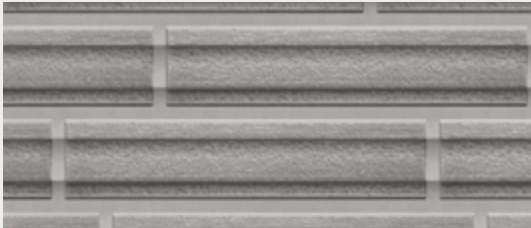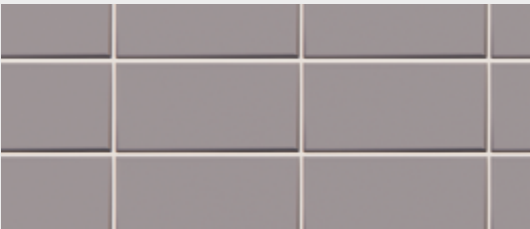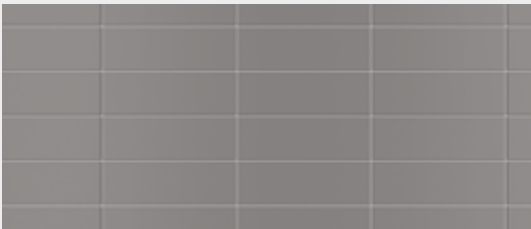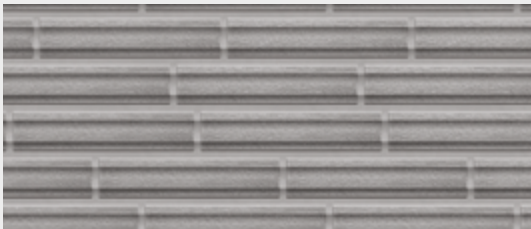	StoCera 100	StoCera 200	StoCera 1000
Aperçu de près (distance d'observation à env. 0,5 m)			
Aperçu du produit (distance d'observation à env. 1,5 m)			
Aspect de surface	lisse, émaillé	lisse, émaillé	finement structuré, émaillé
Coloration de la céramique	monochrome	monochrome	monochrome, légèrement nuancé
Degré de brillance	mat soyeux ou brillant	mat soyeux ou brillant	brillant
Bords et angles	arrondi, non émaillé	arrondi, non émaillé	arrondi, non émaillé
Formats	56x244x6 mm 119x119x6 mm 119x244x6 mm 244x244x6 mm	597 x 297 x 8 mm* 297 x 297 x 8 mm* 297 x 97 x 8 mm* 147 x 147 x 6,5 mm* Mosaïc, 25 x 25 x 7 mm** Mosaïc, 50 x 50 x 7 mm** Mosaïc, 100 x 100 x 7 mm**	voir aperçu
Grille	125 mm	300 mm	sur la base d'un format fin (240 x 52 mm + joint)
Epaisseur de joint	6 mm	3 mm*	10 mm

* La taille des joints doit être conforme à l'avis technique du système sur lequel le parement sera mis en œuvre. En cas de pose sur un support traditionnel, se conformer au DTU 52.2.

** Livré en feuilles de 297 x 297 mm, intégrant l'épaisseur du joint.

StoCera 100

Aperçu

Surface

glacée, lisse

Degré de brillancesemi-satiné (50 teintes)
brillant (8 teintes)**Coloration de la céramique**

monochrome



Arêteschanfreinées et arrondies,
non émaillées
(émaillées sur demande)**Joint**

6 mm


Tramemodulaire dans la trame
de 125 mm**Couleur de joint**6 teintes standard
(StoColl FM-S)**Absorption d'eau**

inférieure à 3 %



244 x 56 x 6

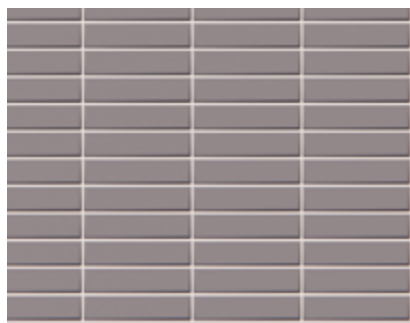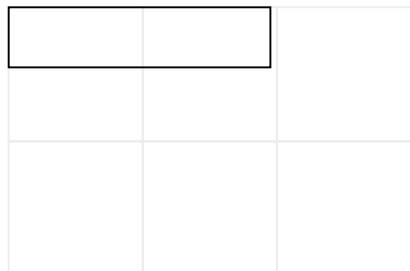



119 x 119 x 6

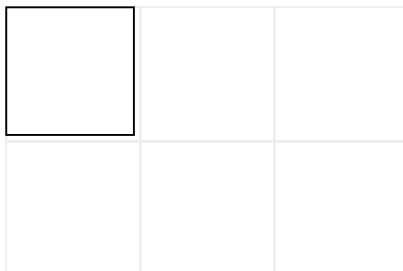

244 x 119 x 6

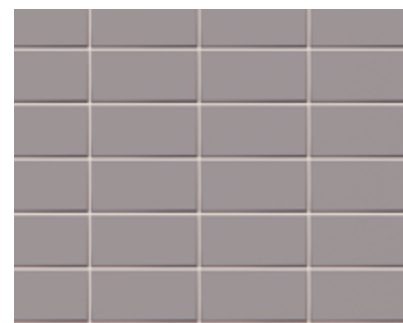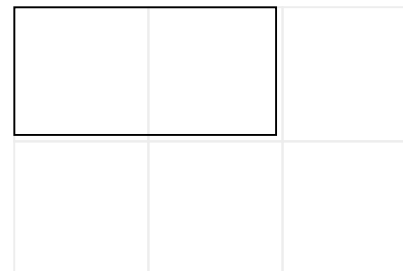

244 x 244 x 6

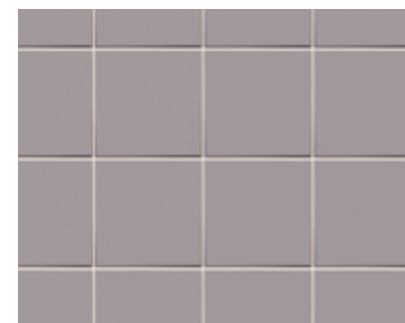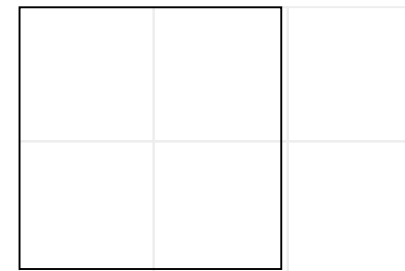

StoCera 100

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
003

Format :
244 x 56 x 6 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S


Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

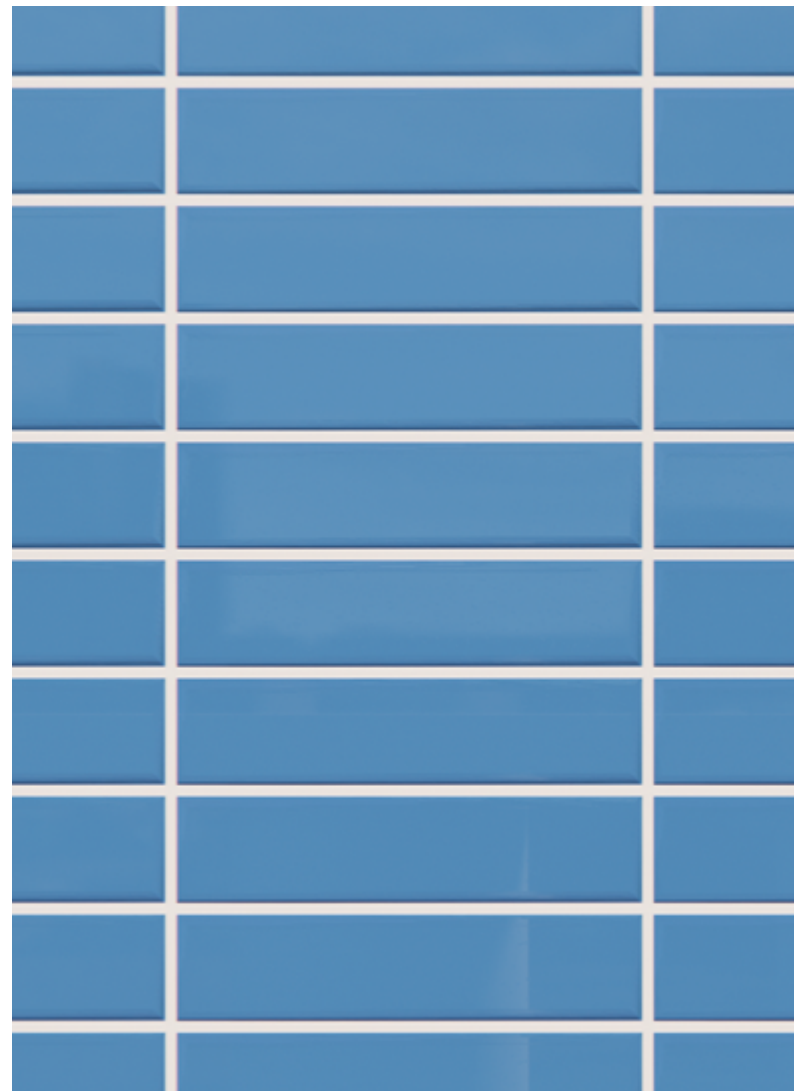

StoCera 100

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
031

Format :
119 x 119 x 6 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S


Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

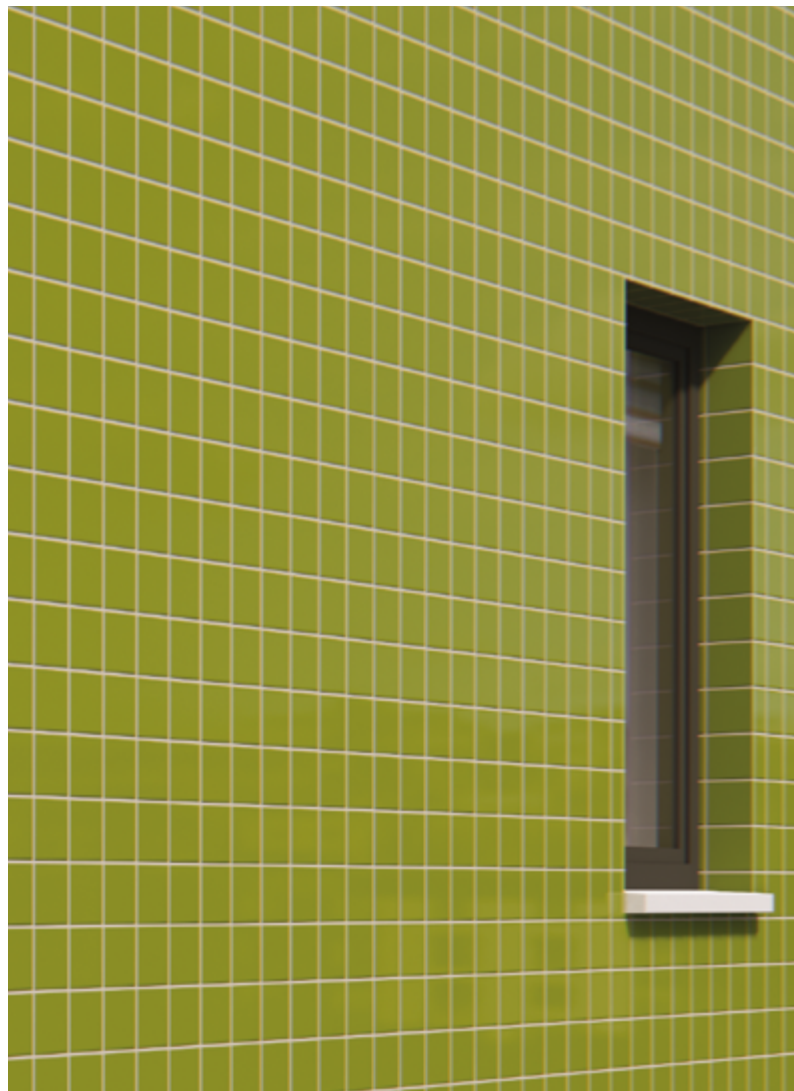

StoCera 100

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
041

Format :
244 x 119 x 6 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S



Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

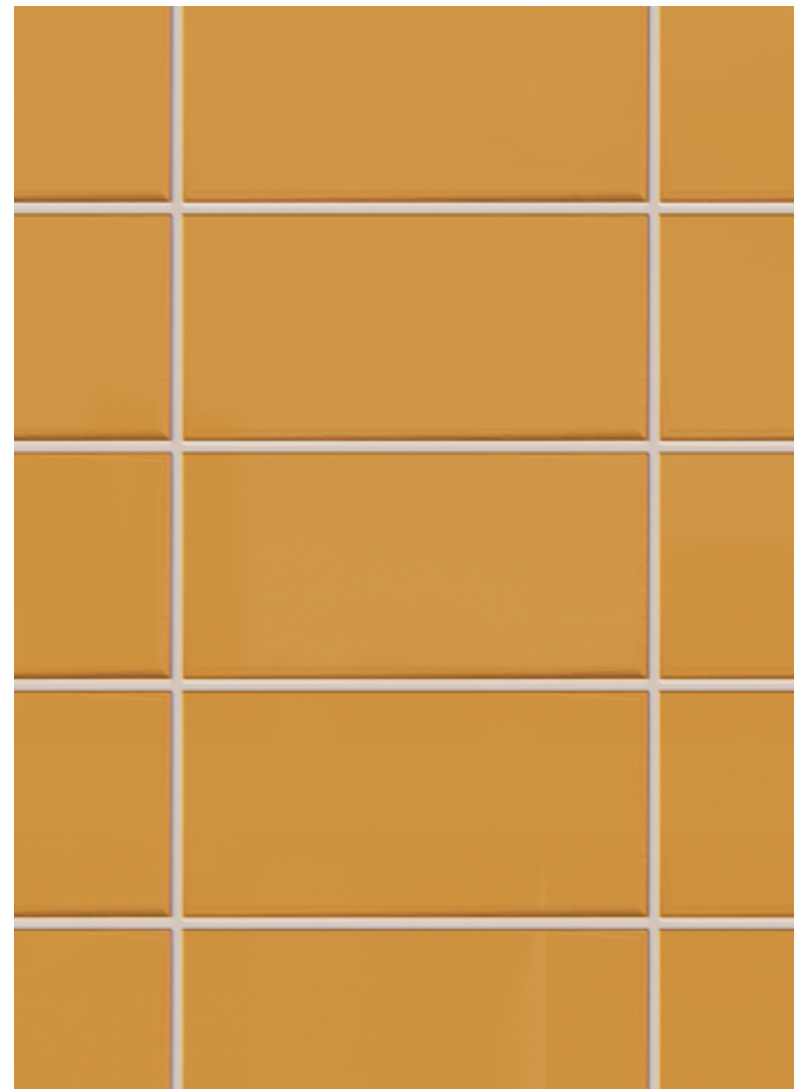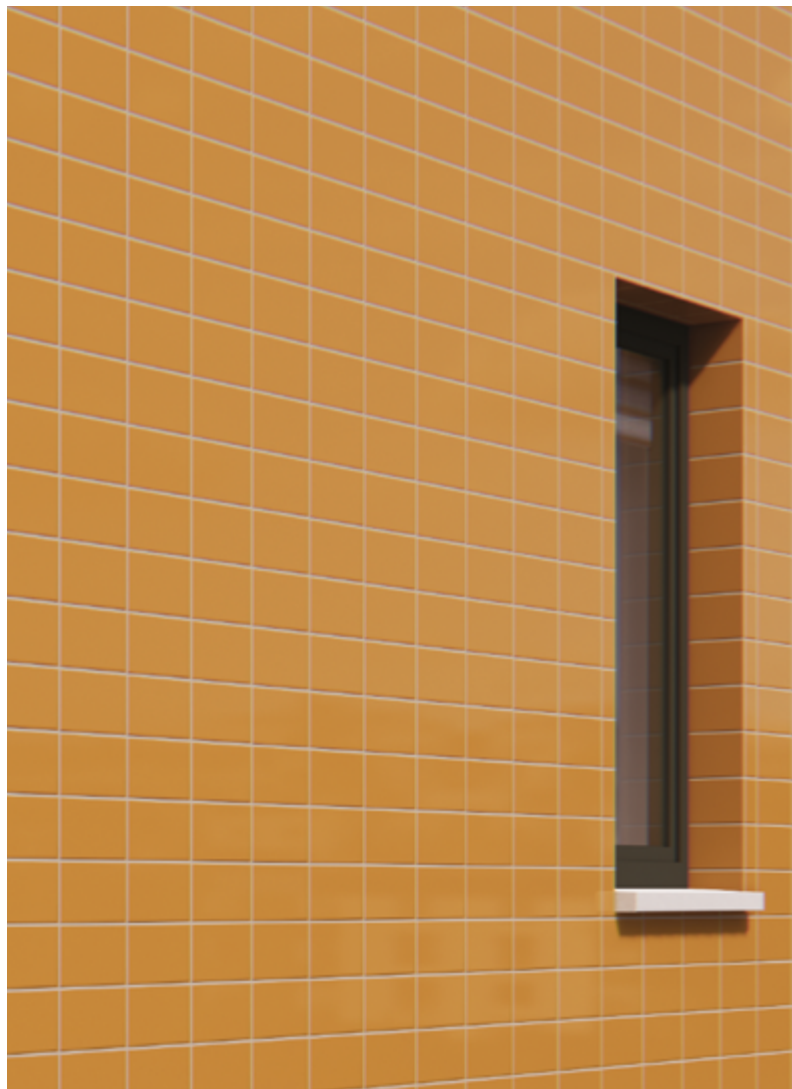

StoCera 100

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
071

Format :
244 x 244 x 6 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S



Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

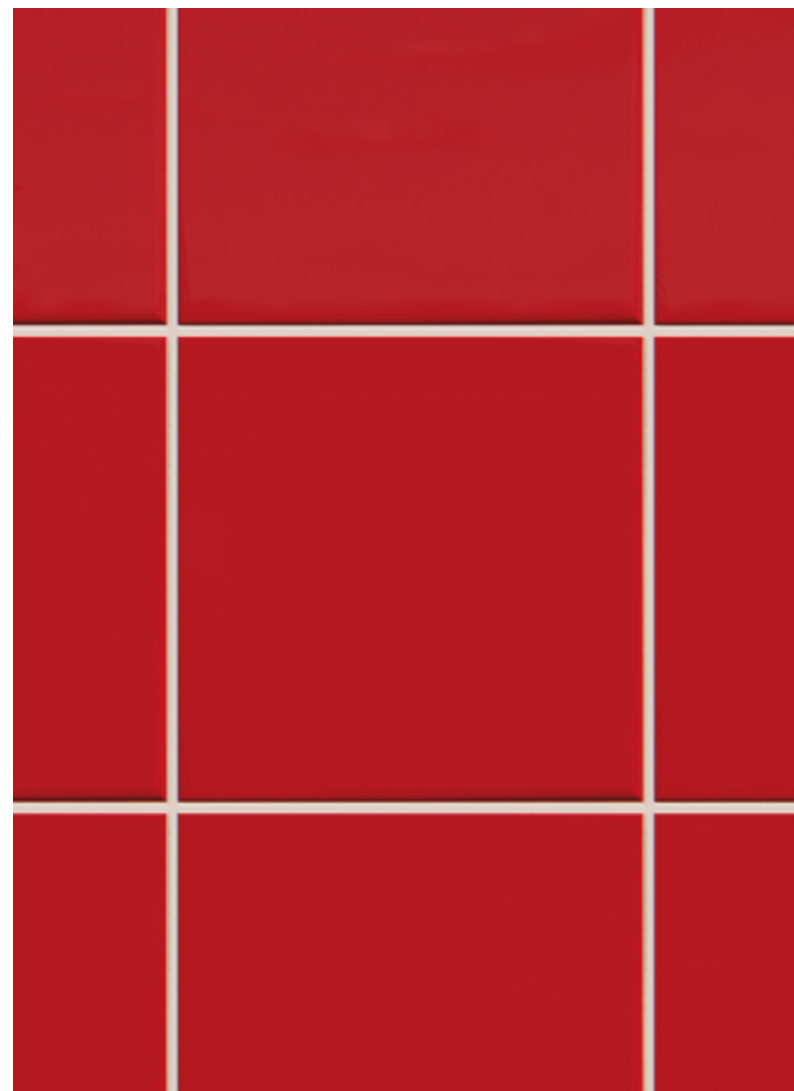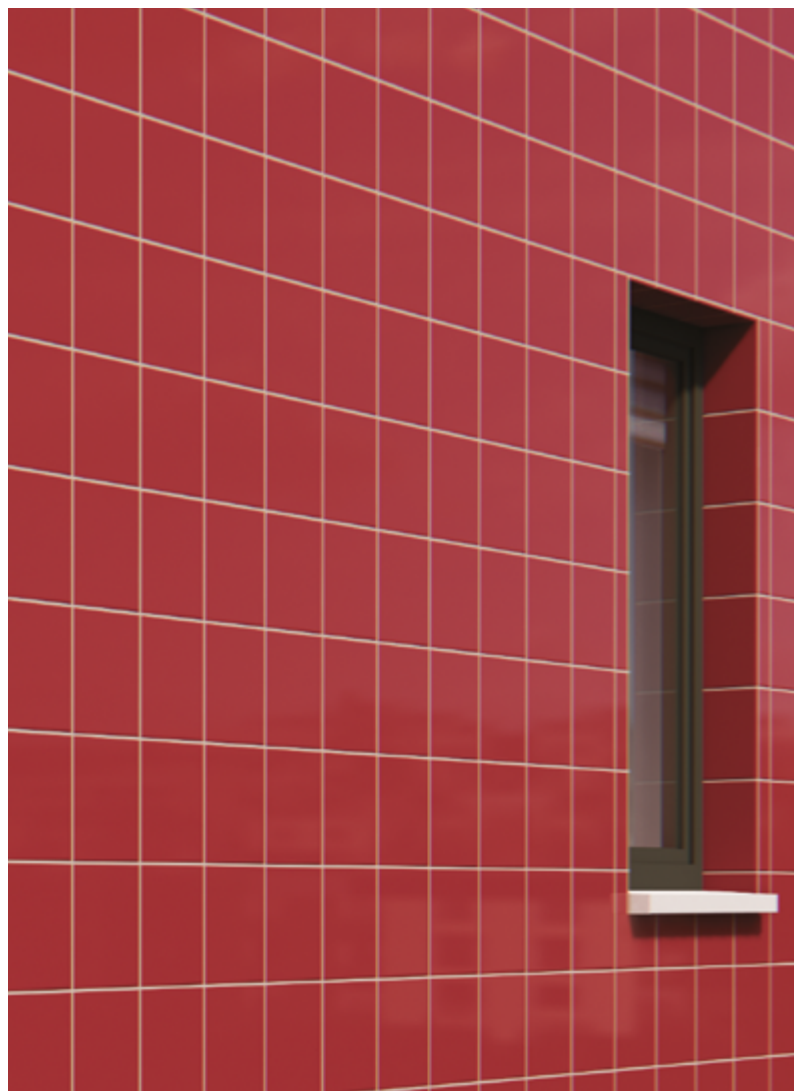

StoCera 100

Teintes

Informations produit

Formats StoCera 100 :
56x244x6 mm
119x119x6 mm
119x244x6 mm
244x244x6 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha \leq 0.7$

** Certaines teintes ne sont pas disponibles
dans tous les formats

Teintes semi-satinées multicolores

001 (HW10)	011 (HW7)	021 (HW22)	031 (HW25)	041 (HW28)	051 (HW18)	061 (HW15)	071 (HW10)	081 (HW8)	091 (HW8)
002 (HW22)	012 (HW17)	022 (HW24)	032 (HW29)	042 (HW35)	052 (HW20)	062 (HW22)	072 (HW14)	082 (HW14)	092 (HW12)
003 (HW22)	013 (HW41)	023 (HW43)	033 (HW53)	043 (HW46)	053 (HW33)	063 (HW41)	073 (HW22)	083 (HW34)	093 (HW35)
004 (HW28)	014 (HW61)	024 (HW56)	034 (HW65)	044 (HW55)	054 (HW45)	064 (HW49)	074 (HW43)	084 (HW47)	094 (HW57)

Teintes semi-satinées de gris achromatique

100 (HW71)	101 (HW66)	102 (HW46)	103 (HW34)	104** (HW26)	105 (HW19)	106** (HW17)	107 (HW14)	108 (HW8)	109 (HW7)

Teintes brillantes multicolores

202 (HW24)	203 (HW52)	204 (HW14)	205 (HW6)	206 (HW36)	207 (HW17)

Teintes brillantes de gris achromatique

200 (HW71)	201 (HW7)

StoCera 100

Formats modulaires dans le schéma de pose

Illustrations


Distances d'observation :
env. 1,90 m

Informations produit


Formats :
56x244x6 mm
119x119x6 mm
119x244x6 mm
244x244x6 mm

Schémas de pose :
pose empilée, en panneresse, motif chevron
ou en libre application et combinaison de tous
les formats dans une trame de 125 mm

Possibilités d'application sur la façade
sur toute la surface ou ponctuellement

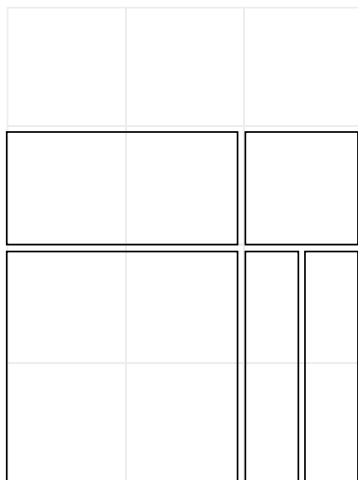

Trame de 125 mm

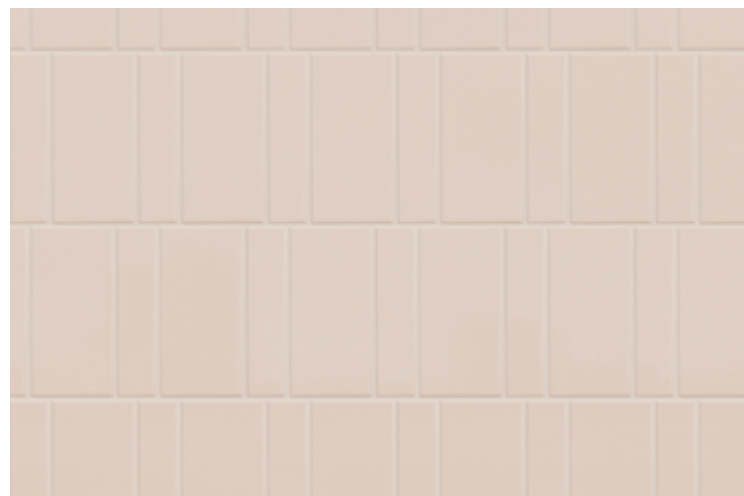


Formats : 56x244x6 mm / 119x244x6 mm ; teinte : 094 ;
teinte de joint : StoColl FM-S blanc beige



Formats : 244x56x6 mm ; teinte : 108 ; teinte de joint : StoColl FM-S anthracite



Formats : 119x119x6 mm / 119x244x6 mm ; teinte : 012/013/014 ;
teinte de joint : StoColl FM-S blanc beige

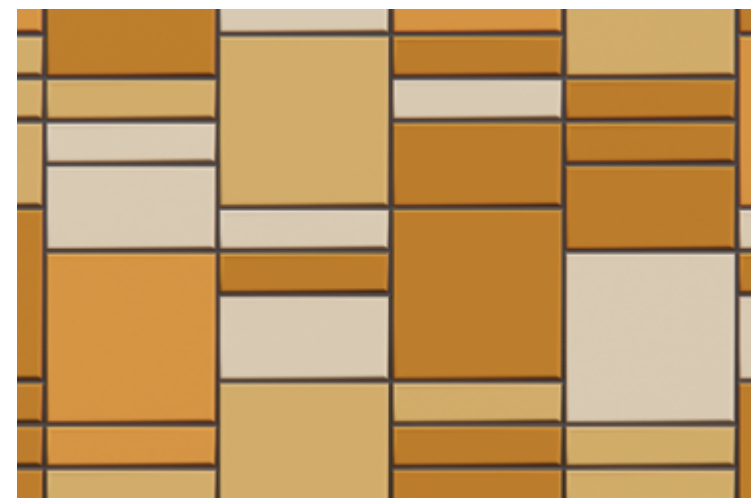

Formats : 244x244x6 mm / 244x119x6 mm / 244x56x6 mm ;
teinte : 041/042/043/044 ; teinte de joint : StoColl FM-S anthracite

StoCera 200

Aperçu

Surface

émaillée, lisse

Degré de brillance

semi-satiné (50 teintes)
brillant (6 teintes)

Coloration de la céramique

monochrome

Arêtes

chanfreinées et arrondies,
non émaillées (émaillage
sur demande)

Trame

modulaire dans la trame
de 300 mm

Joint

3 mm*



Couleur de joint

6 teintes standard (StoColl FM-S)


Absorption d'eau

inférieure à 3 %



297 x 597 mm*

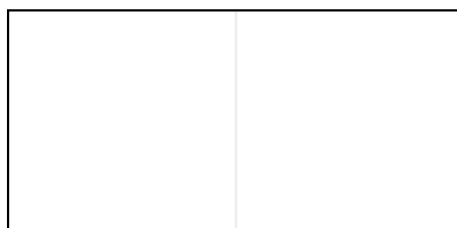


297 x 97 mm*




147 x 147 mm*
297 x 297 mm*



2,5 x 2,5 mm**
5 x 5 mm**
Livré en feuilles de
297 x 297 mm, intégrant
l'épaisseur du joint



10 x 10 mm**
Livré en feuilles de
297 x 297 mm, intégrant
l'épaisseur du joint



* Sur maçonnerie, la taille réelle du joint doit être définie de manière à garantir une proportion de joint de 6 % pour la surface finie. Dans le cas contraire, la preuve de la protection contre l'humidité doit être apportée.

** Les mosaïcs devront être assemblées avec un film collé « belle face ».

StoCera 200

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
044

Format :
297 x 597 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S

Informations produit


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

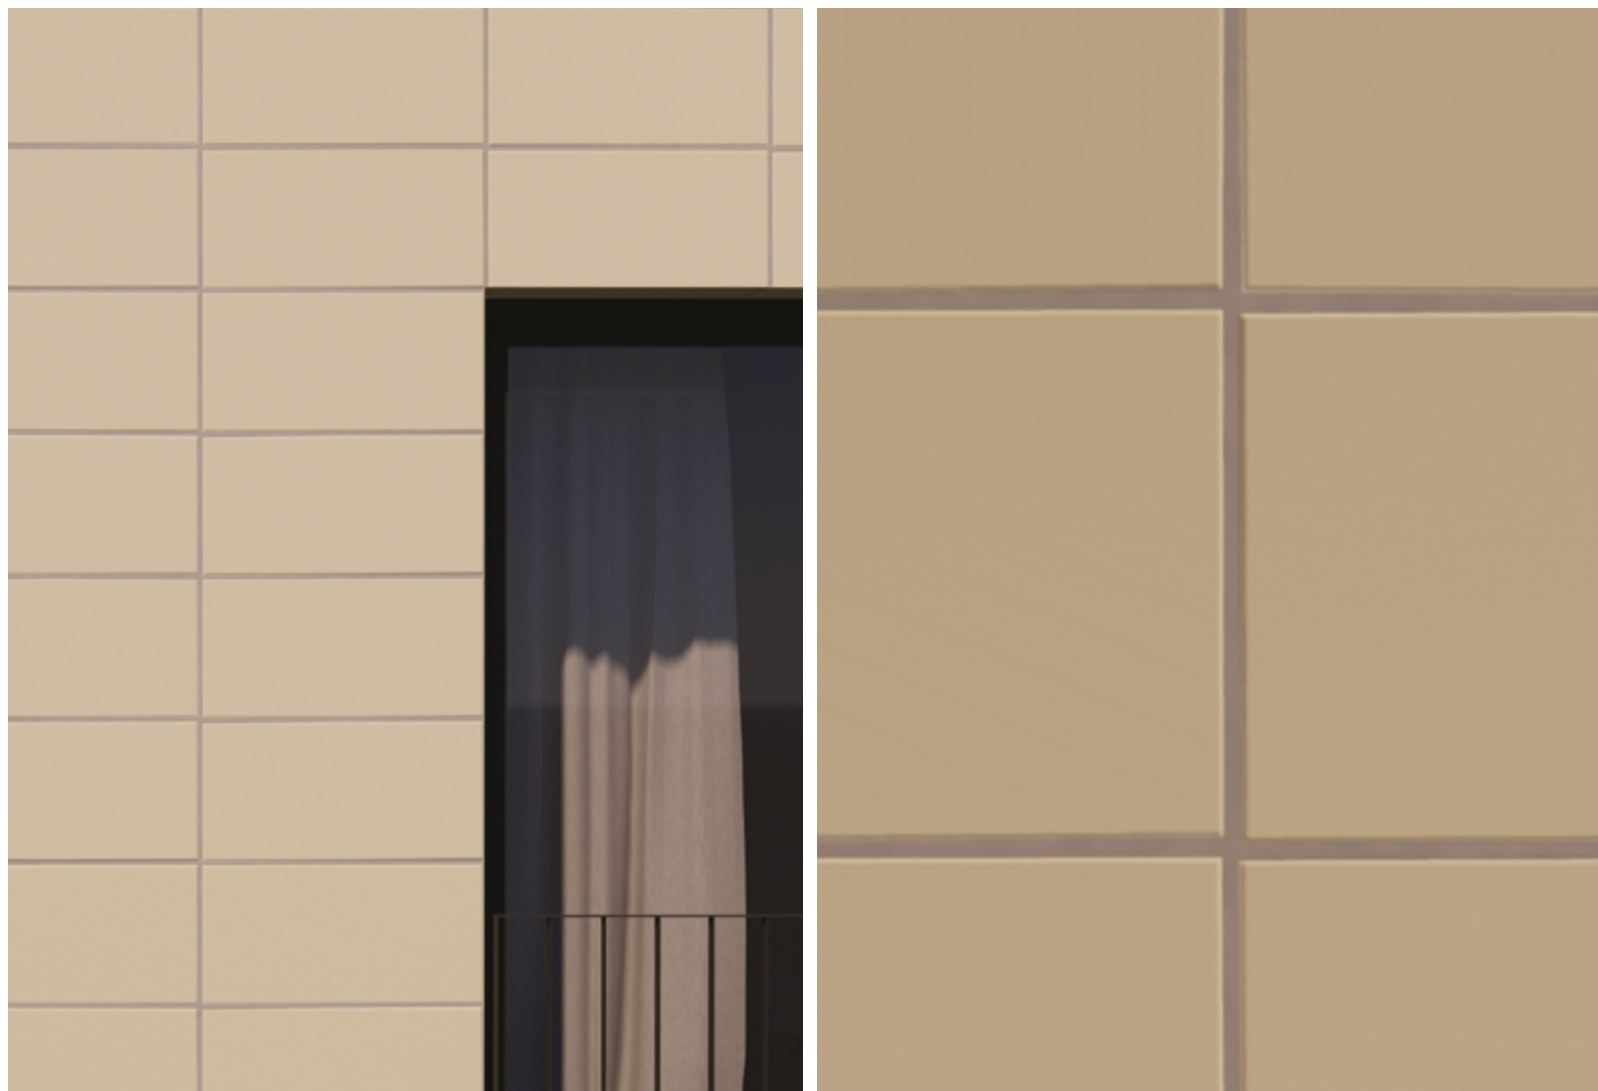

StoCera 200

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
033

Format :
297 x 297 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S

Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$



StoCera 200

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
062

Format :
297 x 97 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S

Informations produit


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha \leq 0.7$

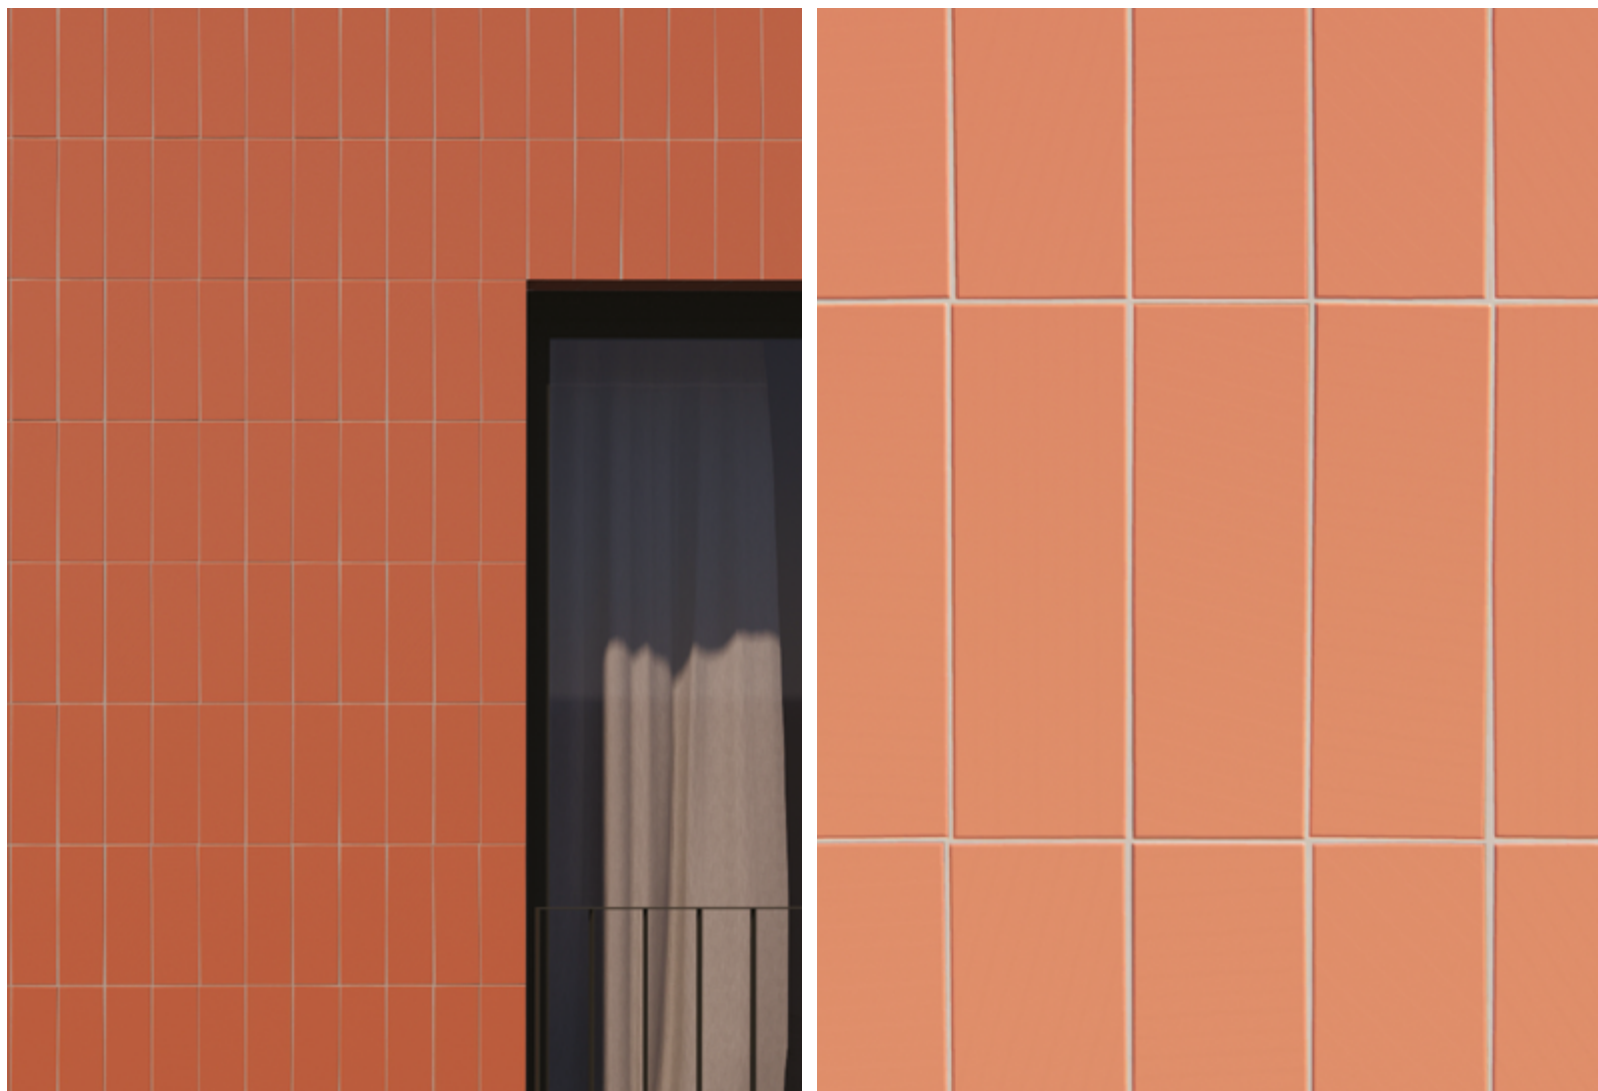

StoCera 200

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
092

Format :
10 x 10 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S

Informations produit


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

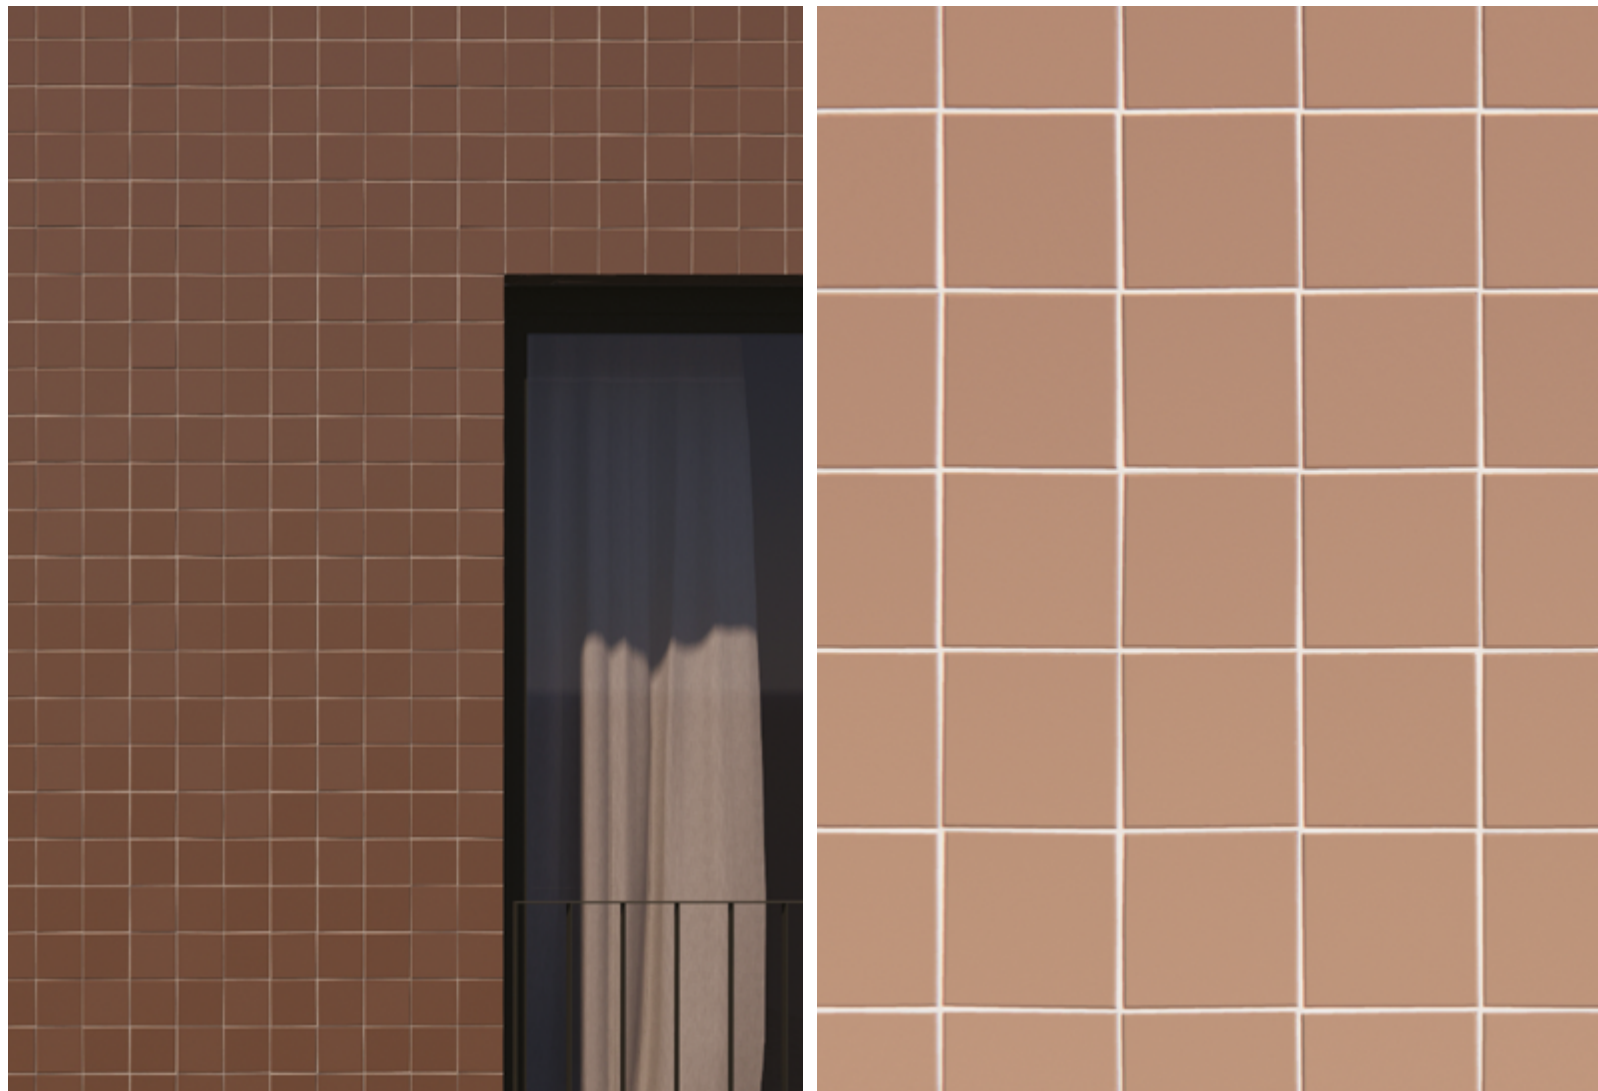

StoCera 200

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
schéma de pose empilé

Teinte :
094

Format :
2,5 x 2,5 mm

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S

Informations produit



Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

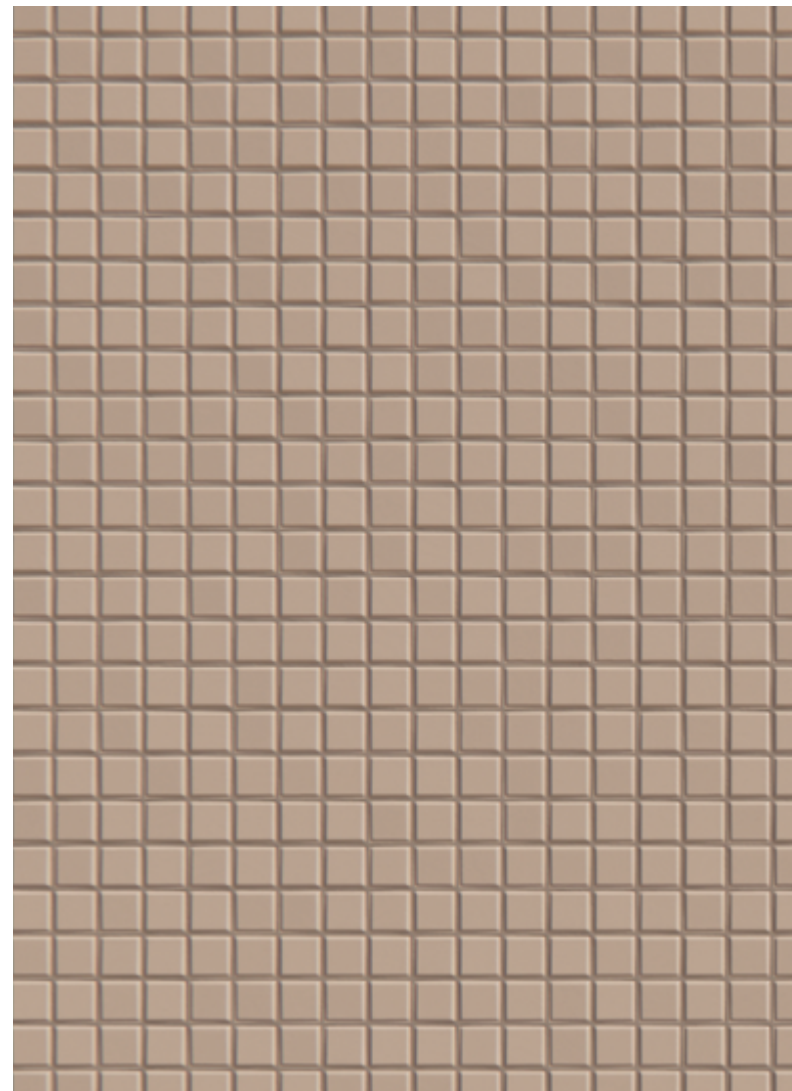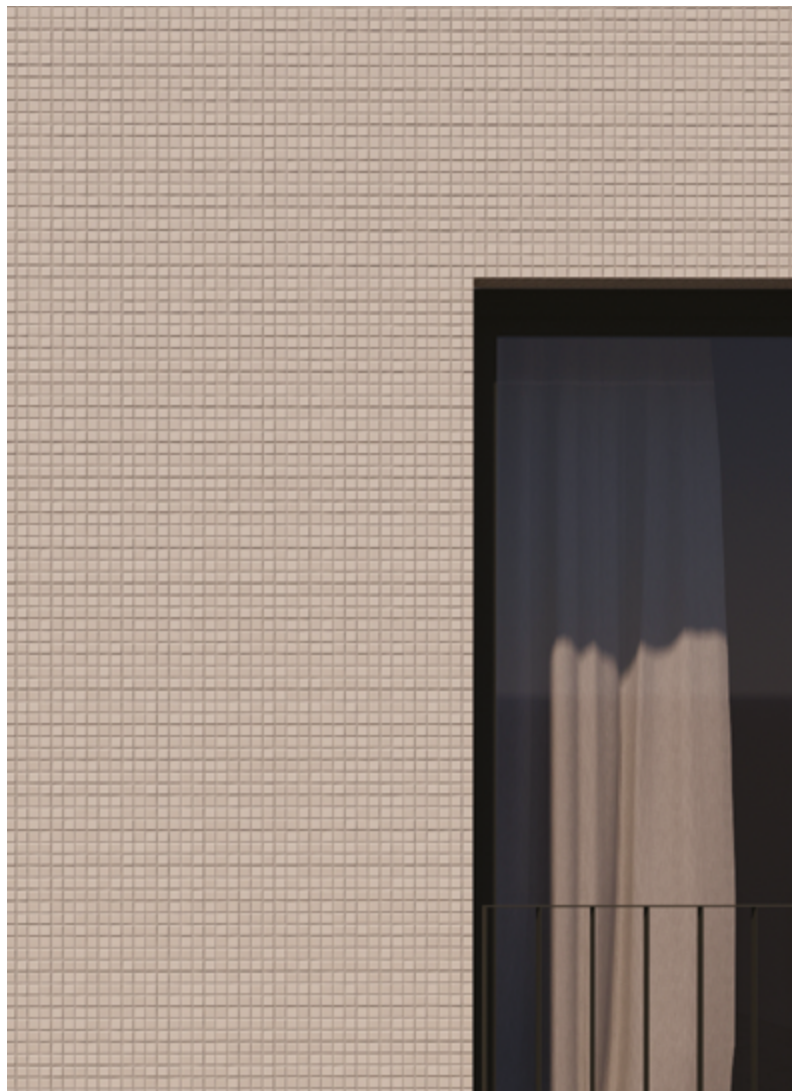



StoCera 200

Teintes

Informations produit

Formats:

297 x 97 x 6 mm

147 x 147 x 6,5 mm

297 x 297 x 8 mm

597 x 297 x 8 mm

97 x 97 x 6,5 mm

Mosaic, 5 x 5 x 6,5 mm

Mosaic, 25 x 25 x 6,5 mm

Mosaic, 100 x 100 x 6,5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*






Délai de livraison :
sur demande

Minimum de commande :
100 m²


* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

** Sur maçonnerie, la taille réelle du joint doit être définie de manière à garantir une proportion de joint de 6 % pour la surface finie. Dans le cas contraire, la preuve de la protection contre l'humidité doit être apportée

Teintes semi-satinées multicolores

									
001 (TSR 32,81)	011 (TSR 23,85)	021 (TSR 38,22)	031 (TSR 40,01)	041 (TSR 49,81)	051 (TSR 46,42)	061 (TSR 44,03)	071 (TSR 42,27)	081 (TSR 36,38)	091 (TSR 28,94)
									
002 (TSR 30,52)	012 (TSR 39,7)	022 (TSR 40,69)	032 (TSR 51,74)	042 (TSR 51,36)	052 (TSR 48,13)	062 (TSR 49,77)	072 (TSR 40,23)	082 (TSR 34,08)	092 (TSR 35,89)
									
003 (TSR 38,76)	013 (TSR 54,06)	023 (TSR 54,11)	033 (TSR 60,19)	043 (TSR 61,79)	053 (TSR 56,87)	063 (TSR 55,36)	073 (TSR 49,2)	083 (TSR 50,44)	093 (TSR 54,13)
									
004 (TSR 51,96)	014 (TSR 69,95)	024 (TSR 68,34)	034 (TSR 71,14)	044 (TSR 67,34)	054 (TSR 61,7)	064 (TSR 63,52)	074 (TSR 61,54)	084 (TSR 58,6)	094 (TSR 66,08)


Teintes semi-satinées de gris achromatique

									
100 (TSR 77,75)	101 (TSR 73,31)	102 (TSR 59,26)	103 (TSR 48,5)	104 (TSR 33,62)	105 (TSR 36,24)	106 (TSR 32,28)	107 (TSR 30,66)	108 (TSR 21,61)	109 (TSR 14,52)

Teintes brillantes multicolores

					
221 (TSR 19,38)	222 (TSR 49,98)	223 (TSR 62,07)	224 (TSR 26,42)	225 (TSR 57,41)	226 (TSR 48,83)

Teintes brillantes de gris achromatique

	
200 (TSR 73,78)	200 (TSR 73,78)

StoCera 1000

Aperçu

Surface

émaillées, finement texturée

Degré de brillance

brillant (11 teintes)

Coloration de la céramique

monochrome chatoyante

Arêteschanfreinées et arrondies,
non émaillées
(émaillées sur demande)**Joint**

10 mm

Trame

Format mince

Coloration du joint

6 teintes (StoColl FM-S)

Absorption d'eau

inférieure à 6 %

1000

240 x 52 x 11

**1110**

240 x 52 x 18/11

**1140**




240 x 52 x 16/11

**1160**

240 x 52 x 12,5

**1200**

divers

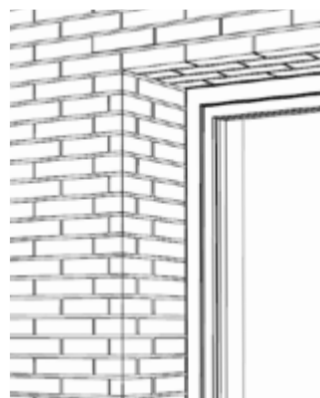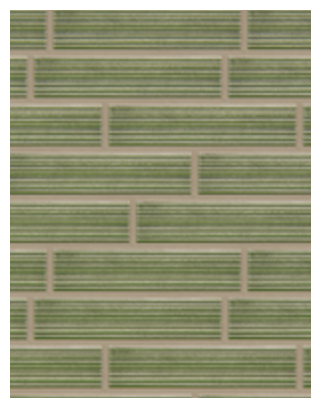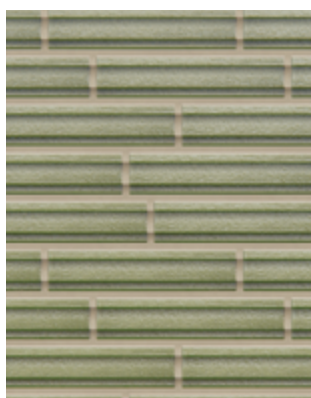

StoCera 1000

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
appareil en panneresses

Teinte StoCera 1000 :
355

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S


Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$



StoCera 1110

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
appareil en panneresses

Teinte StoCera 1000 :
310

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S


Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $a < \text{ou} = 0.7$

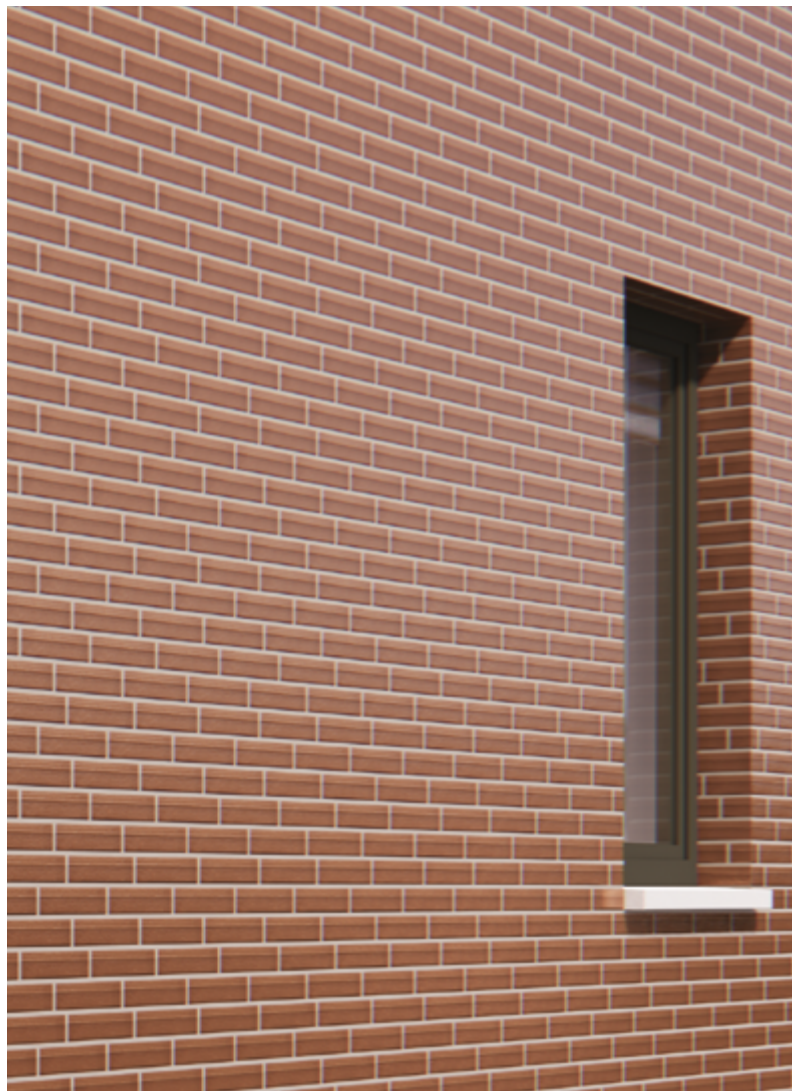

StoCera 1140

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
appareil en panneresses

Teinte StoCera 1000 :
330

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S



Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $\alpha < \text{ou} = 0.7$

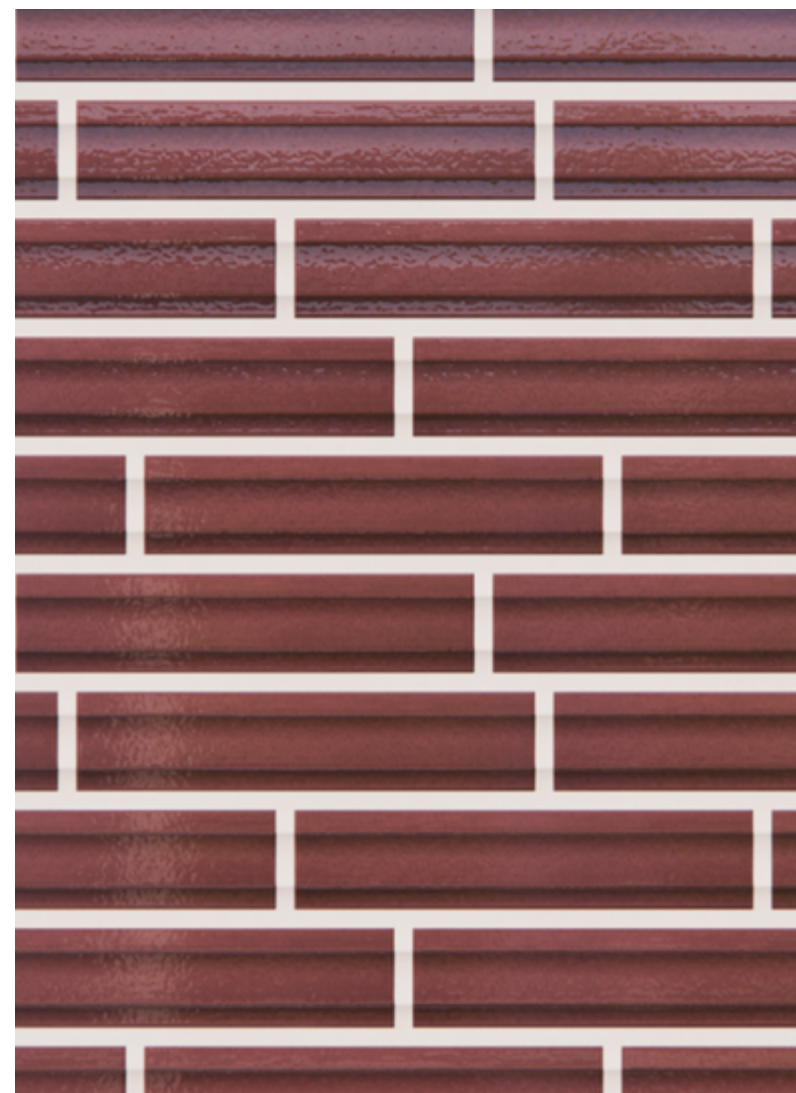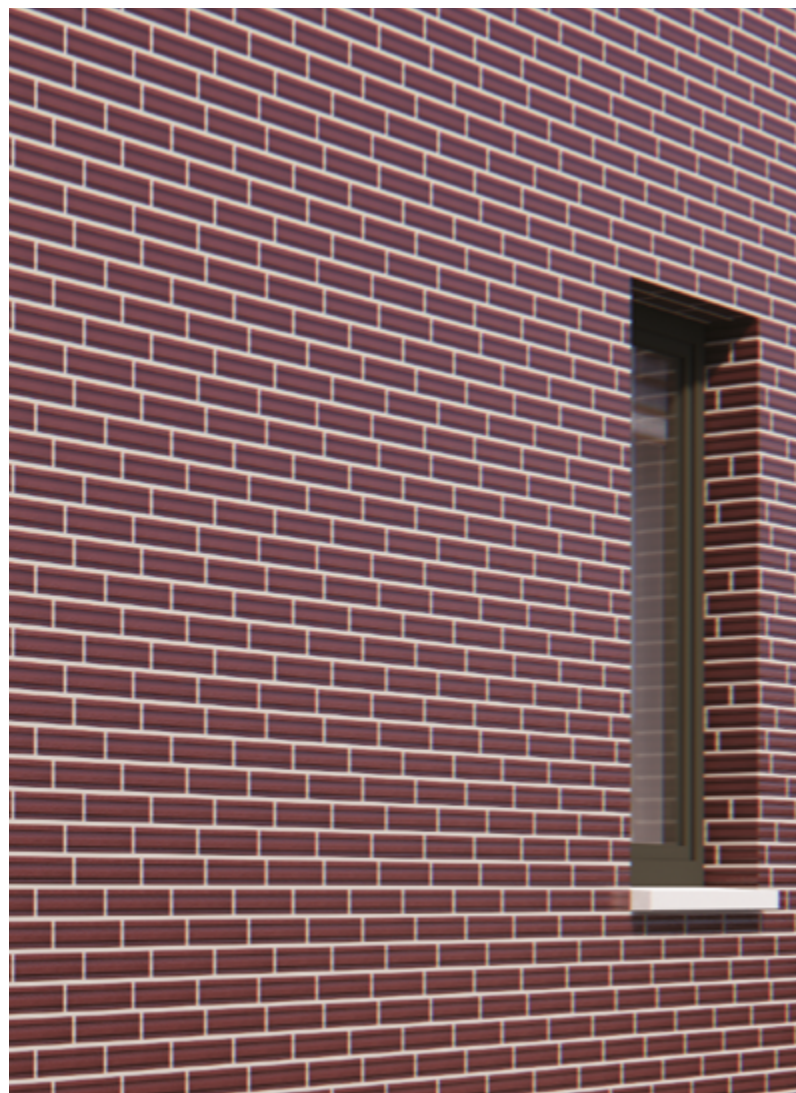

StoCera 1160

Illustrations

Distances d'observation :
illustration de gauche à env. 5 m
illustration de droite à env. 70 cm

Schéma de pose :
appareil en panneresses

Teinte StoCera 1000 :
300

Couleur de joint :
gris argenté StoColl FM-S


Informations produit

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $a < \text{ou} = 0.7$





StoCera 1000

Teintes

Informations produit


Formats :
voir aperçu

Absorption d'eau :
inférieure à 6 %


Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* Coefficient d'absorption solaire $a < \text{ou} = 0.7$

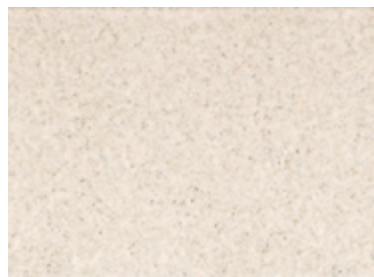


300 (HW40,00)

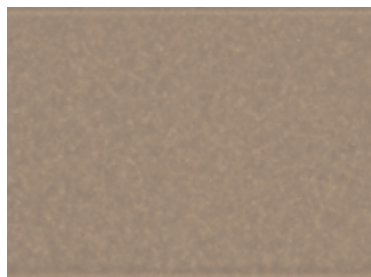


301 (HW12,00)



302 (HW9,00)

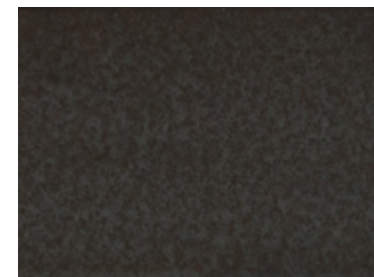

303 (HW6,00)

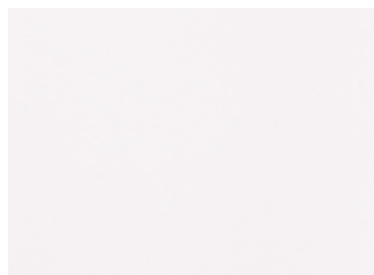

304 (HW 69,00)




310 (HW12,00)




311 (HW8,00)



330 (HW8,00)

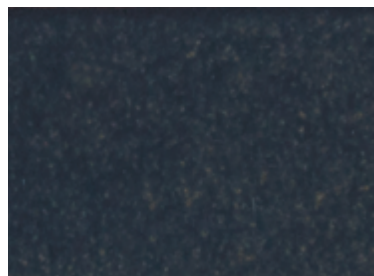

350 (HW6,00)

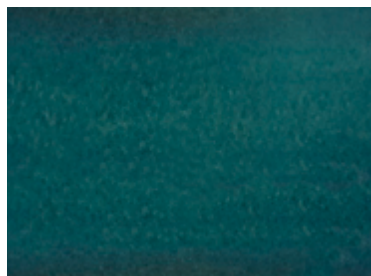

355 (HW6,00)



360 (HW30,00)



361 (HW8,00)

Mortier de jointoiement à la spatule caoutchouc StoColl FM-S standard

Gamme standard

- 1 Gris argenté
- 2 Manhattan
- 3 Gris sable
- 4 Gris
- 5 Gris foncé
- 6 Anthracite

Autres teintes ou autres produits sur demande






Références




Bureaux et magasin de sport Schuster, München, DE



Gymnase Dreifeldsporthalle, Berlin, DE




Église et paroisse, Zagreb, Croatie



Maison de ville Zurlindenstrasse, Zurich, CH



Immeuble à usage commercial et d'habitation Badstrasse 36, Baden, CH



Bureaux et magasin de sport Schuster Munich, DE

Maître d'œuvre :

Ochs Schmidhuber Architekten,
Munich, DE

Mise en œuvre :


entreprise de peinture Yazar
Malerfachbetrieb, Garching
près de Munich, DE

Compétences Sto :

StoCera 100, teintes 100, 101, 103,

formats : formats individuels

Photo : Gerhard Hagen, Bamberg, DE

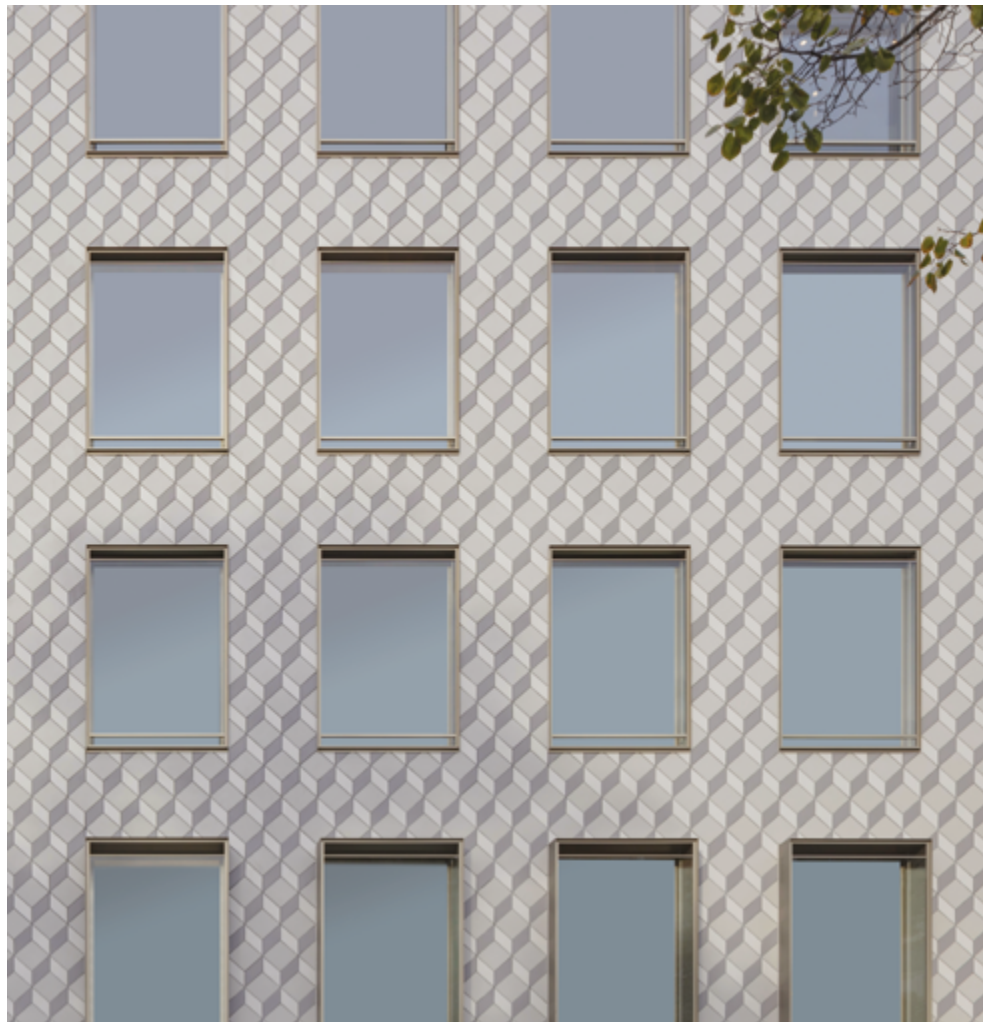

Gymnase Dreifeldsporthalle Berlin, DE

Maître d'ouvrage :

bureau du district de Treptow-Köpenick,
Berlin, DE


Maître d'œuvre :

Veauthier Meyer Architekten, Berlin, DE

Compétences Sto :

StoCera 100, diverses teintes,
format : 119 x 244 mm

Photo : Christoph Rokitta, Berlin, DE

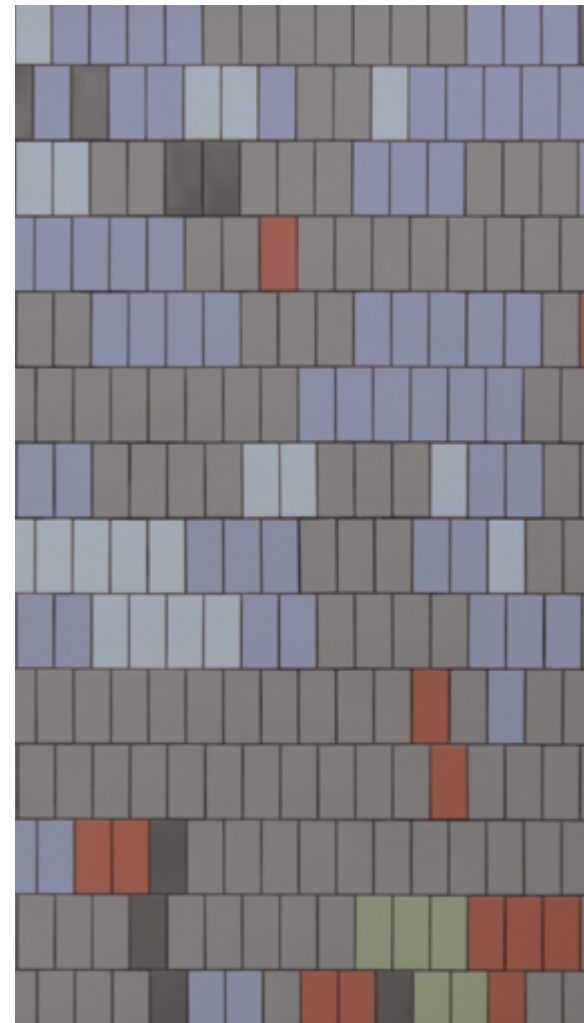

Église et paroisse Zagreb, Croatie

Maître d'ouvrage :

paroisse Saint Jean l'Évangéliste,
Zagreb, Croatie

Maître d'œuvre :

Andrej Uchytíl & Renata Waldgoni,
Zagreb, Croatie

Compétences Sto :

StoCera 1000, teintes individuelles,
format : 240x52 mm

Photo : Fundació Mies van der Rohe, Barcelone,
ES



Maison de ville Zurlindenstrasse Zurich, CH

Maître d'ouvrage :

Huggenbergerfries Architekten AG,
Zurich, CH

Maître d'œuvre :


Huggenbergerfries Architekten AG
Zurich, CH

Mise en œuvre :

Robert Spleiss AG Fassadenbau,
Küsnacht, CH ;
Peter Schönbächler, Affeltrangen, CH

Compétences Sto :

StoCera
Photo : Beat Bühler, Zurich, CH

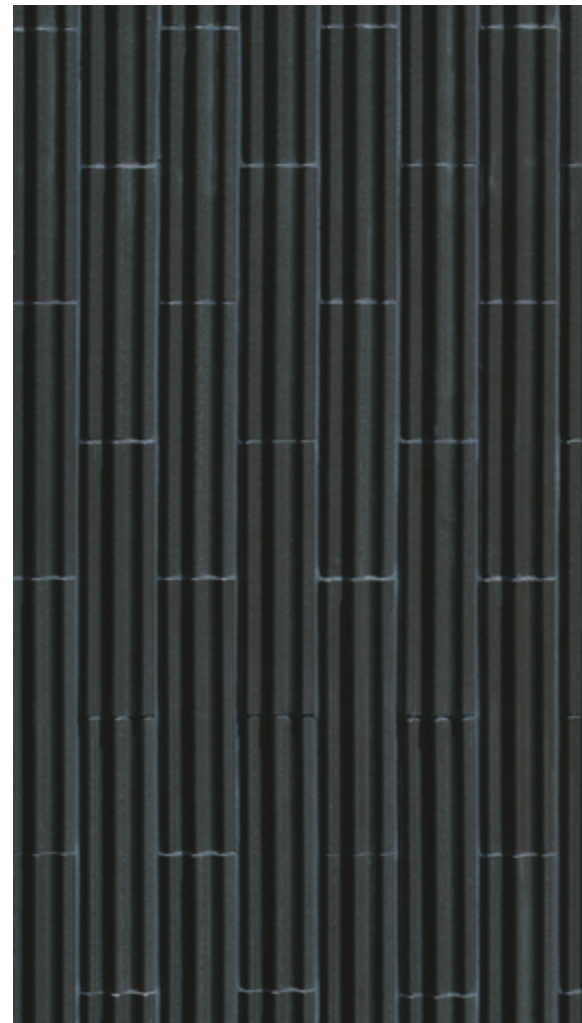

Immeuble à usage commercial et d'habitation Badstrasse 36 Baden, CH

Maître d'ouvrage :

Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon, CH

Maître d'œuvre :

Schoop De Santis Architekten, Baden,
CH


Mise en œuvre :

Ehret AG, Dietikon, CH

Compétences Sto :

StoCera

Photo : Agrob Buchtal, Schwarzenfeld, DE

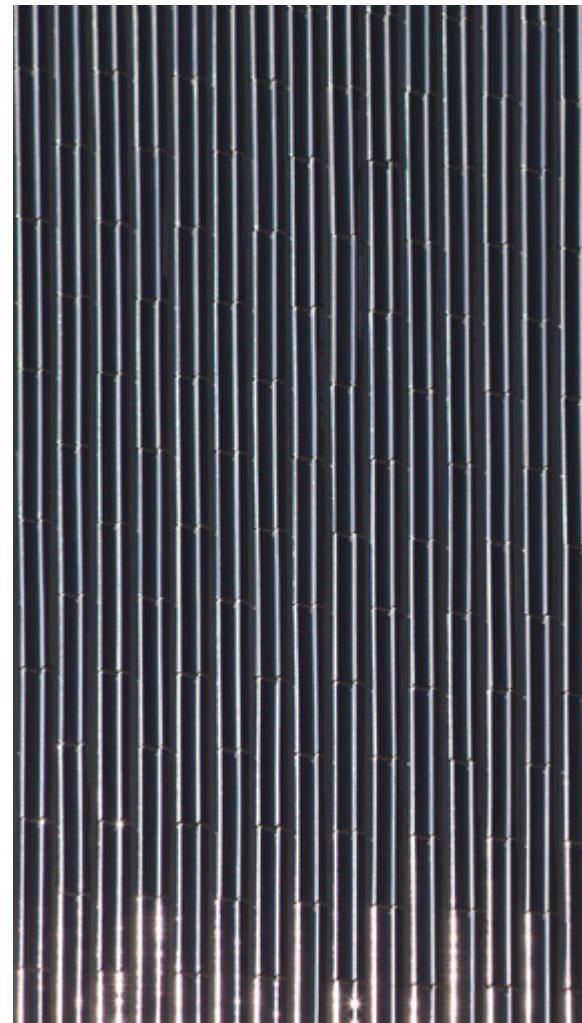

Agences commerciales

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
sto.tours.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Metz

Actipôle
23, 25, Rue des drapiers
57070 Metz
Téléphone 03 87 54 12 20
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Toulouse

5, Rue Gaston Evrard
31100 Toulouse
Téléphone 05 82 28 10 10
sto.toulouse.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
sto.dijon.fr@sto.com

Agence de Montpellier

100, Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier
Téléphone 04 11 32 10 00
sto.montpellier.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Wissous

23, Avenue Ampère
91320 Wissous
Téléphone 01 64 50 04 10
sto.wissous.fr@sto.com

StoShop Lille

Z.I. de la Pilaterie
14 Bis, Rue des Châteaux
59700 Marcq-en-Barœul
Téléphone 03 28 76 16 60
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château
d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
sto.strasbourg.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière



Bâtir en responsable.

Siège social

Sto S.A.S.

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
sto.fr@sto.com

Assistance Technique

0 809 10 20 10
(service gratuit + prix appel)
sto.technique.fr@sto.com

Centre de formation

formation.fr@sto.com

Service Qualité

qualite.fr@sto.com

E-commerce

sto.ecommerce.fr@sto.com

Nos produits
disposent de fiches
FDS disponibles
sur www.sto.fr



Rejoignez Sto France



Un bâtiment qui dure a été bien construit :
avec les bons matériaux, les bons partenaires,
tout en pensant à l'avenir.

Ensemble, nous faisons naître vos projets –
esthétiquement, fonctionnellement,
et dans le respect du développement durable.

Partageons la passion de construire.

Bâtir en responsable.

