

Valoriser son patrimoine avec l'isolation
thermique par l'extérieur (ITE) :
Une solution technique synonyme d'économie
d'énergie optimale pour un habitat sain et
agréable à vivre

[Dossier de presse](#)[Façade](#)[Mai 2020](#)

Sommaire

04 L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) : en quoi cela consiste ?

04 Isoler l'enveloppe pour supprimer les ponts thermiques

04 Des économies majeures sur la facture

05 Une étiquette énergétique valorisée

06 Un habitat confortable et sain au quotidien

06 L'inertie thermique des maisons d'antan pour un bien-être en toute saison

06 Un habitat sain : pas de condensation dans la paroi

07 Une construction pérenne pour valoriser le patrimoine immobilier

07 Moins de fissuration du bâti

07 Une optimisation de la surface habitable en rénovation

07 Des chantiers à faible nuisance pour les occupants (en rénovation)

08 Des solutions qui répondent en tous points aux enjeux réglementaires et aux labels

09 Comment financer et réaliser son projet ITE ?

09 Des aides financières importantes pour réaliser les travaux et des crédits d'impôts

09 Des outils pour les particuliers

09 Le réseau expert Pro-ITE, l'assurance d'un chantier réussi

11 Les solutions ITE de Sto pour embellir et personnaliser sa maison

11 Des solutions de finitions et des isolants adaptés au goût de chacun

11 Des modénatures à la carte

12 Mémento

Maison individuelle située à St-Etienne de Montluc (44)

Solution Sto : Isolation thermique par l'extérieur StoVentec SCM, finition Stolit K noir renforcé par 2 couches de StoColor Maxicryl avec tableaux et linteaux traités en blanc dans la même matière.

Avec les solutions Sto, c'est choisir 60 ans d'expérience de la marque premium et d'un réseau expert labellisé

Une façade abîmée par le temps ou à remettre au goût du jour en y apportant de nouveaux effets de matières ou de nouvelles couleurs : les solutions Sto en ITE concilient une palette esthétique très large avec des performances thermiques maximales.

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) répond techniquement et esthétiquement à **tous les projets en neuf comme en rénovation**. Elle bénéficie de nombreux atouts en termes de **confort** et de **durabilité** qui en font une solution attractive et de bon sens avec un retour sur investissement garanti.

Culturellement en France, l'isolation s'est faite massivement par l'intérieur, à la différence de nos voisins allemands où le climat plus continental a favorisé l'invention et le développement de l'isolation par l'extérieur.

Aujourd'hui, l'isolation thermique par l'extérieur s'impose de plus en plus comme une **solution incontournable face au défi de la basse consommation énergétique des bâtiments et des objectifs des RT** (réglementations thermiques) dans la construction neuve **de plus en plus exigeantes**. L'ITE a aussi tout son sens dans la rénovation des maisons individuelles car elle présente des atouts majeurs par rapport à une isolation par l'intérieur.

Les particuliers - propriétaires comme locataires - sont maintenant très attentifs à l'étiquette énergétique de leur habitat - synonyme de charges plus ou moins élevées et de valorisation patrimoniale dans le cas d'une revente d'un bien immobilier.

Une rénovation en ITE c'est aussi la possibilité de **réaliser des travaux tout en continuant à occuper son logement** mais également de bénéficier d'**aides de l'état** (crédit d'impôt, prêt à taux zéro, primes et aides financières, etc.).

Habiter dans un logement isolé par l'extérieur est synonyme de **confort thermique**.


Sto, la marque leader de ce marché depuis bientôt 60 ans, accompagne les entreprises réalisant des travaux d'ITE mais offre également aux particuliers des services pour les rendre acteurs de leurs projets et ainsi révéler leurs façades.



Julien Velar, chef de produit ITE :

« Aujourd'hui, dans le monde, plus de 400 millions de mètres carrés de façade sont isolés en systèmes Sto, sous toutes les latitudes, sur des bâtiments à l'architecture exceptionnelle (tel le musée Vitra en Allemagne signé du célèbre cabinet d'architectes Herzog et Demeuron) et sur des centaines de milliers de pavillons. En inventant le 1^{er} système d'ITE il y a 60 ans, notre retour d'expérience nous permet de répondre à toutes les situations en neuf comme en rénovation ».

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) : en quoi cela consiste ?

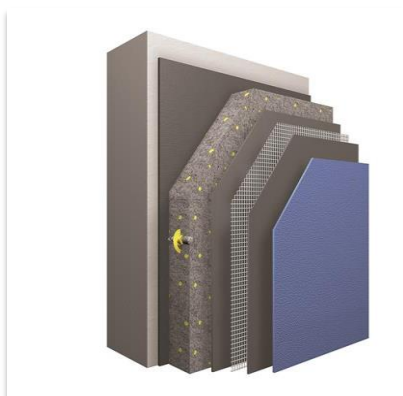

Système StoTherm Classic sur polystyrène.

Une ITE* est un système qui comprend un **isolant thermique** (polystyrène*, laine de roche*, mousse phénolique* ou fibre de bois*) et un **enduit ou un parement** (briques, pierre, céramique), et qui se pose **sur le mur extérieur de l'habitation**, tel un manteau. On parle d'ailleurs parfois de mur manteau*.

Les systèmes d'ITE sont directement solidaires de la façade sur laquelle ils sont fixés et la protègent donc des influences et agressions extérieures (intempéries, dégradations, pollution, forts écarts de température).

Isoler l'enveloppe pour supprimer les ponts thermiques*



Maison passive bi-famille, Klagenfurt (Autriche).

Architectes : active-SUNCUBE, Klagenfurt
La thermographie rend bien compte de l'efficacité de l'ITE : les zones bleues et violettes correspondent à un très faible coefficient de transmission.


Des économies majeures sur la facture énergétique

Plusieurs causes rendent l'enveloppe d'un bâtiment vulnérable comme par exemple les jonctions entre les murs et les planchers, les fixations rapportées, les balcons, les fenêtres qui créent des ponts thermiques laissant s'échapper la chaleur vers l'extérieur.

Un mètre linéaire de pont thermique non traité peut représenter jusqu'à une consommation annuelle d'environ 70 kWh, soit 10 litres de fuel ou encore 5 Kg de rejet de gaz carbonique.

Une solution ITE **limite les ponts thermiques** et par voie de conséquence **réduit durablement et fortement les dépenses de chauffage**.

**cf. mémento*

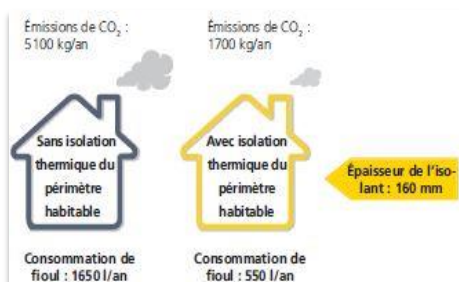

Source : Étude WDVS, Allemagne, réalisée sur une maison individuelle construite en 1978, surface habitable 110 m², température de consigne 20 °C, épaisseur de l'isolant 160 mm.

Etude de cas

Une maison individuelle construite en 1978, d'une surface habitable de 110 m², sans isolation thermique du périmètre habitable, consomme en général 1 650 litres de fuel et rejette 5 100 kg de CO₂ par an, contre 550 litres de fuel et un rejet de 1 700 Kg par an pour une maison isolée par l'extérieur.

	AB	C	D	E	FG
Nouvelle-Aquitaine	+ 13	+ 6		- 6	- 16
Bretagne	+ 11	+ 6		- 8	- 13
Auvergne-Rhône-Alpes	+ 11	+ 5		- 3	- 7
Occitanie	+ 10	+ 6		- 7	- 17
Centre-Val de Loire	+ 10	+ 5		- 7	- 14
Pays de la Loire	+ 9	+ 4		- 6	- 13
Normandie	+ 8	+ 6		- 3	- 10
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+ 7	+ 3		- 3	- 10
Hauts-de-France	+ 6	+ 5		- 4	- 9
Grand Est	ns	+ 5		- 4	- 14
Ile-de-France	PC ⁽¹⁾	ns	+ 5	ns	- 7
	GC ⁽²⁾	ns	ns	- 2	- 6
Bourgogne-Franche-Comté	ns	+ 4		- 6	- 15

Décote et surcote des maisons par rapport au DPE.

Le diagnostic de performance énergétique de référence est le D.

En % en 2016.

Source : Notaires de France.

Une étiquette énergétique valorisée

Aujourd'hui les particuliers sont sensibilisés à l'étiquette énergétique des logements et aux impacts financiers qui vont se ressentir directement sur leur facture de chauffage ou climatisation.

Une rénovation en ITE peut permettre de **gagner facilement jusqu'à deux classes sur l'étiquette énergétique**.

Que ce soit pour un achat, une revente ou la location de son bien, dans le neuf ou l'ancien, l'étiquette énergétique va constituer un enjeu de taille sur le prix de la négociation.

Un habitat confortable et sain au quotidien



Maison individuelle neuve (Autriche).
Architecte : Di Gerhard Kopeinig
Solution Sto : StoTherm Classic, finition
StoLotusan.

L'inertie thermique des maisons d'antan pour un bien-être en toute saison


Les murs sont capables de stocker et de restituer de la chaleur. En utilisant une isolation par l'extérieur, on optimise cette **inertie thermique** aussi bien en hiver qu'en été.

- **ITE en été**

L'isolant fait écran aux chaleurs excessives de la journée. Avec l'ITE, les murs restent frais et peuvent participer à la régulation de la température intérieure.

- **ITE en hiver**

La pièce est chauffée et le mur stocke une partie de la chaleur. Si l'atmosphère intérieure se refroidit, le mur participe à la régulation en émettant de la chaleur.

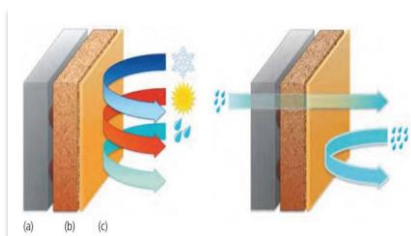

A gauche :

Le principe de l'ITE : un isolant hautes performances (b), lui-même protégé par un enduit mince hydrophobe (c) est appliqué sur le bâti (a).

A droite :

L'ITE protège le bâti de l'humidité extérieure, mais elle est perméable à la vapeur d'eau présente au sein du périmètre habitable. Elle prévient ainsi les phénomènes de condensation.

Un habitat sain : pas de condensation dans la paroi

Dans une construction à étages aussi bien que dans un pavillon de plain-pied, il existe un flux naturel de vapeur à travers les murs et ce, même si le logement est équipé d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)*. La vapeur d'eau va condenser lorsqu'elle rencontre une zone froide : c'est le phénomène de point de rosée. Dans les cas extrêmes, cela entraîne souvent l'apparition de moisissures et de champignons à l'intérieur du logement au droit des ruptures de pont thermique.

Avec l'isolation par l'intérieur, le bâti support est froid en hiver, avec l'ITE les murs restent chauds. Dans une configuration de rénovation de murs non isolés, les risques de condensation sont inexistantes. On évite aussi par la même occasion le risque de corrosion des aciers et du béton, et donc à terme d'éventuelles réparations.

Une construction pérenne pour valoriser le patrimoine immobilier



Pavillon neuf à Boulogne Billancourt (92.)
Système StoTherm Classic finition Stolit
Milano aspect marmorino métallisé.

Moins de fissuration du bâti

L'ITE limite les écarts de température de la maçonnerie. Il y a donc très peu de mouvements de dilatation et donc de risques de fissuration.

Une optimisation de la surface habitable en rénovation

Dans le cadre d'une rénovation, en isolant par l'intérieur, on peut perdre jusqu'à 7% de surface habitable*. Avec une ITE, la surface habitable est strictement préservée.

⇒ **L'ITE préserve et valorise le bien, ce qui augmente sa valeur.**

**Source : Cahier du CSTB 2726*

Des chantiers à faible nuisance pour les occupants (en rénovation)



Rénovation en ITE d'une maison individuelle
à Suresnes (92).

En isolant les façades plutôt que les murs intérieurs de sa maison, pas besoin de déménager ou de vivre au milieu de la poussière et des travaux !

Le chantier se trouve à l'extérieur, les occupants peuvent continuer à vivre normalement pendant toute la durée du chantier.

Des solutions qui répondent en tous points aux enjeux réglementaires et aux labels



Villa 'Basse Consommation', Thonon (74).
Système StoTherm Classic.
Réalisation : Daragon Cheysson Architecture,
Thonon (74).

Un habitat conçu en ITE **limite l'impact environnemental** lors de l'exploitation du bâtiment. De plus, nombreux sont les logements et maisons individuelles réalisés avec des solutions ITE qui bénéficient des **labels HQE®, BBC**.

Quant aux **poseurs d'ITE**, ils doivent être **qualifiés RGE** (Reconnu Garant de l'Environnement*), afin de garantir que l'ouvrage est posé dans les règles de l'art et condition pour que le client puisse obtenir les aides financières publiques.

Par ailleurs, pour rendre plus lisible l'univers de la rénovation énergétique pour les particuliers, le gouvernement a lancé « **FAIRE** »* un service public destiné à **Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique**. **Sto est signataire de la charte « Engagé pour FAIRE »** initiée par l'ADEME et le Plan Bâtiment Durable qui rassemble plus de 130 acteurs du bâtiment et de l'immobilier impliqués dans le parcours de rénovation des bâtiments sous une bannière commune.

Enfin, la **protection contre les risques d'incendie** demeure un enjeu majeur. Les **solutions ITE proposées par Sto sont toutes certifiées et conformes à la réglementation* en vigueur**. Elles ont toutes été approuvées en condition réelle (test LEPIR2) pour assurer une sécurité optimale. De plus, toutes les solutions avec isolant en polystyrène expansé sont conformes aux guides de Préconisation ITE sur PSE, tout en permettant d'aller vers des épaisseurs d'isolant plus minces.

**cf. mémento*

Comment financer et réaliser son projet ITE ?



Ce pavillon des années 30, situé à Colombes (92), est l'exemple typique d'une habitation éligible tant au crédit d'impôt qu'à un Éco-Prêt destiné à financer une rénovation complète (sur le principe du « bouquet de travaux »).

ITE en StoTherm Classic.

Des aides financières* importantes pour réaliser les travaux et des crédits d'impôts

L'intérêt de l'ITE a retenu l'attention des pouvoirs publics qui favorisent grandement la réalisation d'une rénovation ou d'une construction neuve en ITE au travers de différents types d'aides :

- « Ma Prime Rénov » qui fusionne le Crédit d'impôt Transition Énergétique (CITE) et l'aide de l'ANAH « Agilité » (ou le CITE maintenu en 2020 uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires et élevés)
- l'Eco-prêt à taux 0%, ou prêt Eco-PTZ
- TVA au taux réduit de 5,5%.
- l'exonération de taxe foncière,
- Programme « Habiter Mieux Sérénité » de l'ANAH

**Détail complet des aides dans le mémento*



www.isoleralamaison.fr, le site internet dédié aux particuliers pour retrouver toutes les informations nécessaires pour un projet d'ITE.


Des outils pour les particuliers :

www.isoleralamaison.fr / www.sto.fr (rubrique Particuliers) / Page Facebook [Pro-ITE : Les pros de l'isolation de la façade - par Sto](#)

Sto a développé plusieurs outils dédiés aux particuliers où ils peuvent retrouver toutes les informations nécessaires pour leur projet (les avantages, les aides, etc.), des exemples de réalisations et un moteur de recherche pour identifier les Pro-ITE® de leur région.



Le réseau expert Pro-ITE : une sélection de professionnels reconnus et compétents.

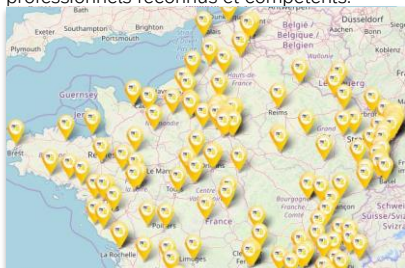

Le réseau expert Pro-ITE, l'assurance d'un chantier réussi

Les chantiers d'ITE doivent être confiés impérativement à des spécialistes de l'enveloppe du bâtiment.

C'est pourquoi Sto a mis en place **depuis 10 ans un réseau expert Pro-ITE** pour accompagner les particuliers dans leurs projets de A à Z, depuis l'analyse du projet, les choix techniques et esthétiques envisageables jusqu'à la mise en œuvre la plus adaptée.

Pour d'avantage de fiabilité et de sécurité, chaque membre du réseau Pro-ITE® bénéficie d'un certificat renouvelable tous les ans et répondant aux critères d'éligibilité très sélectifs de la charte Sto :

- avoir une expérience de 2 ans minimum en ITE dans l'application des systèmes ITE Sto, avec peu ou pas de sous-traitance ;
- réaliser au minimum 1 000 m² d'ITE par an, dans le respect de l'avis

technique ou DTA correspondant ;

- attester de son assurabilité sur les travaux d'isolation thermique extérieure, soit par l'intermédiaire de l'offre de services Sto, soit par un contrat d'assurance annuel avec une compagnie d'assurance indépendante ;
- suivre des formations ITE régulièrement chez Sto (Centre de formation agréé Certibat) ;
- être détenteur d'une Qualification "Reconnu Garant de l'Environnement" 7131 ou mention 860.

Ce réseau est aujourd'hui composé d'**environ 200 entreprises sur l'ensemble du territoire.**

Les solutions ITE de Sto pour embellir et personnaliser sa maison



Maison individuelle située à St-Etienne de Montluc (44)

Solution Sto : Isolation thermique par l'extérieur StoVentec SCM, finition Stolit K noir renforcé par 2 couches de StoColor Maxicryl avec tableaux et linteaux traités en blanc dans la même matière.
Photographe : André Bocquel



Maison de particuliers à Suresnes (92)

Solution Sto : ITE StoTherm Classic et peinture StoColor Silco blanc (+ teintes soutenues X-black 79405 et 79200).



Pavillon de style atypique, La Varenne-St-Hilaire (94) : rénovation d'une ITE dégradée
Mise en œuvre de modénatures StoDéco Profil réalisées sur mesure.

Des solutions de finitions et des isolants adaptés au goût de chacun

Sto, créateur de l'ITE en 1960, a acquis un retour d'expérience inégalable sur ces solutions.

Sto propose une gamme de solutions adaptées à chaque configuration de résidence ou maison individuelle avec **un grand choix d'isolants*** : polystyrène blanc, polystyrène graphité, laine de roche, mousse phénolique ou fibre de bois.

En termes de finition, Sto propose de **très nombreuses possibilités combinables entre elles** : enduits*, briques, enduit préfabriqué sur-mesure, pierre, céramique... et offre **plus de 800 teintes du pastel aux couleurs vives**.

De plus, grâce à la technologie X-black, technologie Innovante qui réfléchit le rayonnement infrarouge, et son offre de teintes soutenues, Sto propose une **palette de teintes foncées stables** et conformes à la réglementation*.

Chaque système Sto est certifié par le CSTB (Centre Scientifique et technique du Bâtiment).

**cf. mémento*

Des modénatures à la carte

Les modénatures, profilés décoratifs StoDéco Profil, sont les éléments solidaires d'ornementation de la façade comme les **moulures**, les **corniches**, les **frises**, les **appuis et encadrements de fenêtre**.

Selon le style architectural de la maison ou de l'immeuble, Sto a développé une **large gamme de solutions** et propose également des modénatures sur mesure.

Memento

AIDES FINANCIERES

Ma Prime Rénov'

Concernant les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, les nouveaux dispositifs d'aides 2020 s'appuient notamment sur une nouvelle prime versée dès la fin des travaux « Ma Prime Rénov » qui fusionne le Crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et l'aide de l'ANAH « Agilité » pour les travaux d'isolation, de changement de chaudière ou de mode de chauffage.

Depuis le 1er janvier 2020, les ménages peuvent formuler leur demande sur www.maprimerenov.gouv.fr. Selon leurs conditions de ressources, des dispositifs d'attribution différents ont été mis en place. La Prime Rénov est forfaitaire et est définie en fonction des revenus des ménages et des différents travaux de rénovation énergétique. En 2020, et pour les travaux d'isolation des murs par l'extérieur, les barèmes d'aides pour les propriétaires d'une Maison Individuelle ou d'un logement collectif sont les suivants :

- Ménages très modestes : 100€/m²
- Ménages modestes : 75€/m²
- Ménages aux revenus intermédiaires :

Exclusion, mais bénéficiaires du CITE en 2020

- Ménages aux revenus les plus élevés :

Exclusion, mais bénéficiaires du CITE en 2020.

CITE : Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique

Le CITE est maintenu en 2020 uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires.

Le programme Habiter Mieux Sérénité de l'ANAH

Pour les propriétaires occupant un logement de plus de 15 ans et disposant de ressources ne dépassant pas les plafonds fixés par l'ANAH, Habiter Mieux Sérénité finance un "bouquet de travaux" réalisés en même temps et permettant un gain énergétique d'au moins 25%. Le montant maximum de cette aide est compris entre 7000 et 10 000 € en fonction des ressources du propriétaire occupant.

L'exonération de taxe foncière

Pour bénéficier de cette exonération de 50 ou 100%, qui dépendent des collectivités locales, d'une durée de 5 ans, le montant total des dépenses payées par logement doit être supérieur à :

- soit 10 000 € l'année précédant l'année d'application de l'exonération ;
- soit 15 000 € au cours des trois années précédant l'année d'application de l'exonération.

L'exonération ne peut pas être renouvelée au cours des dix années à l'issue de cette période de 5 ans. A demander auprès des mairies.

L'Eco-prêt à taux 0%, ou prêt Eco-PTZ

« L'éco-prêt à taux zéro » est un prêt à taux d'intérêt nul et accessible sans conditions de ressources. Auparavant pour en bénéficier, il fallait effectuer un ensemble cohérent de travaux, c'est à dire faire deux types de travaux (par exemple l'installation d'une pompe à chaleur et des travaux d'isolation thermique par l'extérieur). Désormais, il est possible de profiter du prêt à taux 0% même si l'on ne fait qu'un seul type de travaux, par exemple, une isolation thermique par l'extérieur. Il est cumulable avec le CITE sans conditions de ressources.

Le logement doit être :

- déclaré comme résidence principale ;
- une maison individuelle ou un appartement ;
- pour la métropole, achevé avant le 1er janvier 1990 et après le 1er janvier 1948 pour l'option « performance énergétique globale ».

TVA

La TVA s'applique au taux réduit de 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi que pour les travaux induits et indissociablement liés.

Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Il peut être occupé à titre de résidence principale ou secondaire.

La TVA à 5,5 % est directement appliquée par l'entreprise sur la facture des travaux. À cette occasion, il vous sera demandé de signer une attestation permettant de confirmer l'âge du logement et la nature des travaux réalisés.

Dispositif CEE (aides des fournisseurs d'énergie)

Des entreprises proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics si un particulier réalise des travaux d'économies d'énergie. Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à effectuer des actions efficaces d'économies d'énergie auprès des consommateurs.

Le chèque énergie

En 2019, le montant du chèque énergie a augmenté de 50€ pour tous les bénéficiaires. Le montant maximal est de 277€. Les principaux bénéficiaires sont les propriétaires

et locataires en fonction de leurs ressources et de la composition du foyer.

Le chèque énergie peut notamment être utilisé pour payer les travaux de rénovation énergétique éligibles à la Prime Rénov ou au CITE et réalisés par des professionnels RGE.

Les aides des collectivités locales

Certaines collectivités locales accordent des aides complémentaires aux aides nationales dans le cadre de la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique. Pour en savoir plus, contacter un conseiller FAIRE.

Emi

Enduit mince sur isolant.

Il en existe 2 types :

- enduit hydraulique : enduit minéral à base de mortier de ciment ou de chaux.
- enduit organique : enduit à base de liant organique.

"FAIRE" (Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique) :

Le gouvernement veut rendre plus lisible l'univers de la rénovation énergétique pour les particuliers.

- Pour le particulier, c'est le service d'infos et conseils
- Mise en place des conseillers FAIRE (ADIL)
- Réunir les acteurs privés et publics
- Plateforme faire.fr qui conduit aux entreprises labélisées RGE

À noter : Il est prévu une charte d'adhésion à une signature commune qui sera mise en place dans les semaines à venir.

Les signataires pourront ainsi utiliser le logo « Engagés pour Faire », qui permettra d'identifier les acteurs investis dans le dispositif.

INERTIE THERMIQUE

L'inertie thermique est la capacité physique d'un matériau à conserver sa température.

L'inertie thermique d'un bâtiment est recherchée afin de minimiser les apports thermiques à lui apporter pour maintenir une température constante. Les matériaux à forte inertie thermique sont utilisés pour accumuler la chaleur ou la fraîcheur (radiateur à

accumulation, radiateur à inertie thermique, isolants à forte densité, briques, etc.).

ISOLANT EN POLYSTYRENE

Le polystyrène expansé (PSE) est obtenu à partir d'un mélange de billes de polystyrène et de gaz, qui donne un matériau léger de couleur blanche. Il est utilisé comme isolant thermique.

ISOLANT EN POLYSTYRENE GRAPHITÉ

Panneaux préfabriqués en usine, non revêtus, en polystyrène expansé (PSE) ignifugé et stabilisé contenant du graphite lui conférant sa couleur grise, conforme à la norme EN 13163+A2 (relative aux exigences auxquelles doivent satisfaire les produits manufacturés en polystyrène expansé). Cet isolant offre une meilleure résistance thermique que l'isolant en polystyrène blanc.

ISOLANT EN MOUSSE PHENOLIQUE

La mousse phénolique est une résine de phénol-formaldéhyde utilisée pour ses propriétés de faible combustion. Elle est ignifugée et dégage peu de fumées lors de sa combustion. C'est un excellent isolant thermique.

ISOLANT FIBRE DE BOIS

Les isolants en fibre de bois sont des isolants semi-rigides ou rigides, élaborés à base d'au moins 80% de masse de fibres de bois et d'un liant de composition diverse suivant la fabrication. Les fibres de bois servant à l'élaboration de ces isolants sont obtenues par défibrage de copeaux de bois. Il est utilisé comme isolant thermique et apporte de l'inertie au complexe.

ISOLATION PAR L'INTERIEUR

L'isolant est placé à l'intérieur du logement, la continuité de l'isolant n'est pas assurée au niveau de plancher intermédiaire entre deux étages par exemple. Le pont thermique n'est pas traité.

ISOLATION PAR L'EXTERIEUR (traitement de la dalle)

L'isolant est placé à l'extérieur, le pont thermique est traité puisque l'isolant est continu.

ITE

L'isolation thermique par l'extérieur ou ITE est une méthode d'isolation par l'extérieur des murs extérieurs. Elle est souvent appelée mur manteau. Elle comprend l'isolation : EMI (enduits minces sur isolant) et la façade ventilée

MUR DE BATI

Le bâti désigne un mur, un plafond, une cloison de distribution, élevé ou latté, qui n'est pas encore enduit de mortier ou de plâtre.

MUR DE REFEND

Le refend est un mur porteur séparatif intérieur au bâtiment. Il assure le contreventement de l'édifice, c'est-à-dire qu'il participe à sa stabilité horizontale et verticale. Les liaisons entre les murs de refend et la façade doivent faire l'objet d'un traitement spécifique.

MUR MANTEAU

Paroi verticale sur laquelle est placée une isolation thermique extérieure protégée par un revêtement assurant aussi la finition.

PAROI

Séparation intérieure dans une maison (cloison) ou face intérieure d'un mur.

PONT THERMIQUE

Un pont thermique est une zone linéaire qui, dans l'enveloppe du bâtiment, présente une diminution de la résistance thermique, par exemple à la jonction d'un plancher, d'un balcon ou d'un mur extérieur.

Il existe trois sortes d'origines de pont thermique :

- constructive : quand la résistance thermique varie d'un élément à l'autre (mur de refend, plafond, renforcement, fixation d'éléments rapportés en façade) ;
- de nature géométrique : correspondant à des angles sortants à l'intérieur du système constructif ;
- inhérent aux matériaux : matériaux non homogènes disposés dans le sens de la transmission de la chaleur, typiquement le cas des ronds à béton

faisant saillie dans une façade céramique.

QUALIFICATION RGE : Reconnu Garant de l'Environnement

Depuis le 1er janvier 2015, certains travaux doivent être réalisés par des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.

La mention RGE permet d'identifier des professionnels compétents pour améliorer l'efficacité énergétique de votre logement (7131 Isolation thermique par l'extérieur (Technicité courante) - 7132 Isolation thermique par l'extérieur (Technicité confirmée) - 8621 Efficacité énergétique - Les pros de la performance énergétique®).

Cette mention RGE atteste du respect de critères objectifs et transparents et inscrit les professionnels dans une démarche de renforcement de la qualité de leurs compétences et de leurs prestations.

RÉGLEMENTATION INCENDIE

Pour les bâtiments d'habitation de la 1^{ère} (maisons individuelles ou en bandes) et 2^{ème} famille (petits collectifs jusqu'à R+3), ce sont les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 qui s'appliquent.

RÉGLEMENTATION SUR LES TEINTES UTILISÉES EN FACADE

La réglementation française (cf. 3035_v3 et DTU 42.1 / DTU 59.1) est restrictive sur le choix des teintes en façade et impose des valeurs à ne pas dépasser en matière d'absorption du rayonnement solaire, ce qui a un impact sur l'utilisation de teintes soutenues. Pour être conforme à la réglementation, il faut soit un Taux de Réflexion Solaire (TSR) $\geq 30\%$ soit un taux de luminance lumineuse (Y) $> 35\%$.

Rt 2012

Est la réglementation thermique française, née du Grenelle de l'Environnement, qui s'applique à tout permis de construire déposé à compter du 1^{er} janvier 2013. Elle est étendue à l'ensemble des bâtiments neufs ou parties neuves du bâtiment. Elle fixe une consommation moyenne d'énergie primaire de 50 kWh/m²/an. Et ce relativement aux 5 usages les plus importants que sont le chauffage, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires électriques tels pompe et ventilateurs.

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC)

C'est un ensemble de dispositifs mécaniques qui doit assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur d'une pièce particulièrement humide.

La VMC existe en simple flux, double flux ou hygroréglable. En extrayant l'air des locaux, la VMC simple flux extrait également les calories qu'il contient. Cet inconvénient est minimisé par la VMC double flux qui récupère une partie des calories de l'air extrait pour réchauffer l'air insufflé dans le local traité.

Contact presse :

Céline GAY
01 30 09 67 04
celine@fpa.fr

Retrouvez toute l'actualité de la façade sur
www.sto-facade.fr et www.sto.fr

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le spécialiste des systèmes d'isolation thermique de façades. La marque est née de l'enduit de façade. Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine de l'isolation thermique de façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu'il s'agisse d'Isolation Thermique par l'Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5000 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en direct au départ de 16 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto s'appliquent en neuf comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de l'environnement. Notre force de prescription est très reconnue par la maîtrise d'ouvrage publique, privée, sociale et de la maîtrise d'œuvre.