


Purple rainstorm

Orage pourpre

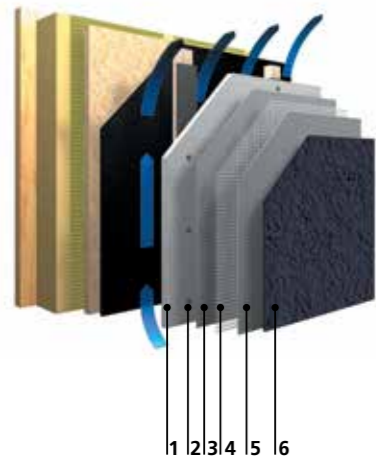

- 1 Plaque support StoVentec
- 2 Vis de fixation
- 3 Enduit de marouflage
- 4 Treillis d'armature
- 5 Enduit de marouflage
- 6 Finition :
Stolit K6
(StoColor X-black)

Purple rainstorm - Orage pourpre	
Description	L'épaisseur du grain apporte un relief tout en rondeur.
Produits	00801-122 Sto-Prim 00135-002 Stolit K6 08780-003 StoColor X-black
Outils	08288-001 Sto-Taloche premium 04712-001 Sto-Taloche ABS à gréser 0466-003 Sto-Manchon de rouleau Acrylique
Couleurs	Stolit K6 : 74302 StoColor X-black : 74300
Faisabilité des teintes	Cette finition est réalisable dans toutes les teintes du nuancier façade
Système Sto	StoVentec R Enduits : possibilité de teinter directement le Stolit dans la teinte finale Ravalement : Stolit K6 + StoColor X-black
Assurance complémentaire	Oui

Mise en œuvre

Préparation des supports : Réaliser les préparations préliminaires afin d'obtenir un support plan et lisse. Le primaire est déterminé en fonction de la nature et de l'état du support. Après séchage du primaire, mettre en œuvre les étapes de finition comme illustré ci-dessous.

Application sur maçonnerie



1 Appliquer le Stolit K6 à la taloche inox.



2 Lisser puis talocher à la taloche ABS à gréser.



3 Une fois l'enduit sec à cœur, appliquer deux couches de StoColor X-black au rouleau standard de haut en bas et de gauche à droite en croisé.

Recommandations

- L'application Stolit + StoColor X-black est réservée au ravalement.
- Préférer une taloche ABS, plus adaptée au lissage de ce produit

Application sur StoVentec R Enduits



1 Appliquer le Stolit K6 à la taloche inox.



2 Lisser puis talocher à la taloche ABS à gréser.

Niveau de difficulté