


StoTherm Classic MOB

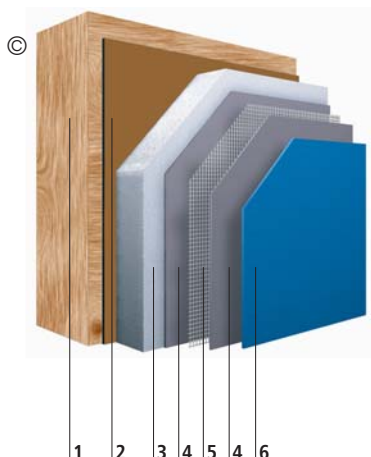

- 1 Structure bois
- 2 Panneau extérieur bois
- 3 Isolant PSE de 3 cm minimum
+ collage avec Sto-Colle Dispersion
- 4 Enduit de base StoElastofibre
+ Treillis d'armature
- 5 Enduit de base + Treillis d'armature
- 6 Enduit de finition : Stolit K / StoSilco K

StoTherm Classic MOB

ATE 11/0504



En haute :

Lycée agricole de Bourges (18)

Système StoTherm MOB

Architecte : Atelier Bosredon-Pietu / Atelier Carré d'Arche

En bas :

La Spiral House, Beaune (21)

Système StoTherm MOB, finition Stolit K1,5

Architecte : PowerHouse Company, Charles Bessard

Système d'ITE avec aspect enduit traditionnel pour maisons à ossature bois

Le système StoTherm Classic MOB est une solution techniquement fiable pour l'obtention d'un enduit aspect traditionnel sur une construction à ossature bois. Il apporte, en plus du complément d'isolation thermique, une mise en stabilité dimensionnelle des panneaux de particules bois (CTBX, CTBH ou OSB) qui garantit la pérennité de l'enduit par suppression du risque de fissuration au droit des jonctions.

En pratique, le système StoTherm MOB a fait ses preuves et bénéficie depuis plus de 10 ans d'un Avis Technique du CSTB.

StoTherm Classic MOB

Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Construction à ossature bois neuve ou ancienne Nature de la paroi : panneaux de particules bois
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> Isolation thermique complémentaire Grande résistance aux sollicitations mécaniques Très résistant aux intempéries Perméable à la vapeur d'eau Résistant aux micro-organismes (algues et champignons) avec la finition Stolit ou StoSilco
Aspect	<ul style="list-style-type: none"> Nombreux aspects de finition : enduit grèsé, ribbé ou feutré Complément avec les modénatures StoDéco Profil
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> Composants du système prêts à l'emploi sans ciment Nombreuses solutions personnalisées Version QS (séchage rapide) pour la période hivernale

StoTherm Classic MOB

	Collé (C)	Calé/chevillé (C/C)
Isolant PSE	PS 15 SE / Sto-Poly RT+ Format 1200 x 600 mm	PS 15 SE / Sto-Poly RT+ Format 1200 x 600 mm
Fixation Isolant	Sto-Colle Dispersion	Sto-Colle Dispersion + Sto-Cheville Wood STR H
Enduit de base	StoElastofibre (QS) + Sto-Fibre de Verre Standard	StoElastofibre (QS) + Sto-Fibre de Verre Standard
Enduit de finition	Stolit K / Stolit R / Stolit MP / Stolit QS K / Stolit QS R / StoSilco K / StoSilco R / StoSilco MP / StoSilco QS K / StoSilco QS R / StoSuperlit K / StoNivellit + StoSilco Color / Sto-Colle pour brique + Sto-Brique de Parement	