

Fiche technique


Sto-Fibre de Verre Bossage

Pièce préformée en fibre de verre, de différentes formes, pour les angles sortants, rentrants et les bossages en façades




Caractéristiques


Application	• pour l'extérieur • treillis d'armature pour les angles sortants, rentrants et l'entoilage des rainures des Sto-Panneaux de façades à bossage dans les systèmes ITE.
Propriétés	• résistant aux alcalis
Format	• bande de treillis : longueur 200 cm • pièce d'angle rentrant, pièce d'angle sortant • pièce en croix, pièce en T • type I : rainure en trapèze, largeur 3,0/2,0 cm, profondeur 1,5 cm • type II : rainure en trapèze, largeur 3,5/2,0 cm, profondeur 1,5 cm • type III : rainure en triangle, largeur 3,0 cm, profondeur 1,8 cm

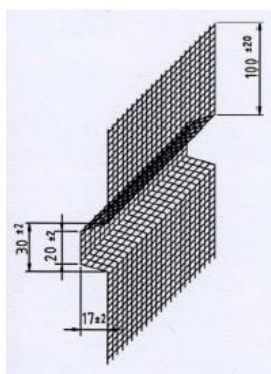

Type I

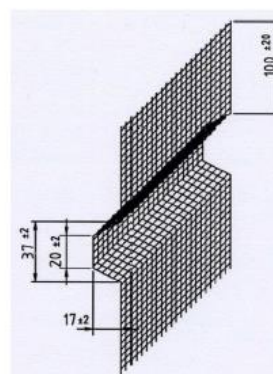

Type II

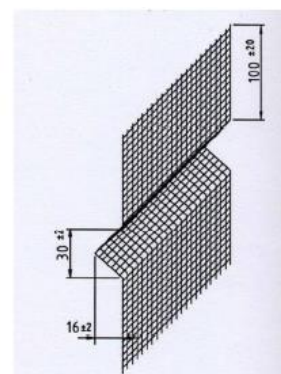

Type III

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
		0,53 pce(s)/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir		

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre Bossage

qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Presser le treillis sans cloque et sans pli dans l'enduit de marouflage fraîchement appliqué et le noyer en travaillant avec Sto-Truelle de bossage équipée du profil correspondant à celui de la rainure à traiter. Pour réaliser l'armature de la rainure aux angles du bâtiment et aux croisements, utiliser les pièces préformées correspondantes.

Former la rainure dans une deuxième étape de travail en lissant proprement avec l'enduit de marouflage.

Le treillis doit se situer dans le tiers supérieur de l'enduit de marouflage et être entièrement recouvert par celui-ci. Les treillis doivent se chevaucher de 10 cm environ.

Pour l'armature de la surface comprise entre le bossage, utiliser Sto-Fibre de Verre. Poser la fibre de verre avec un chevauchement jusqu'au bord de la rainure.

Après un temps de prise et de séchage suffisant, la rainure peut être peinte. Pour la couche de finition, il faut que la rainure totalement revêtue soit recouverte de ruban adhésif. Le ruban adhésif protège la rainure pendant que l'enduit est appliqué sur la surface et assure une formation propre et rectiligne des arêtes de bossage s'il est soigneusement collé.

Pour éviter tout endommagement, manipuler le treillis avec précaution.

Livraison

Emballage Carton

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Treillis d'armature

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre Bossage

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr