

Fiche technique

StoFix Zyrillo

Cylindre de fixation en polystyrène expansé, avec surface ondulée



Caractéristiques

Application

- pour l'extérieur
- par collage dans les panneaux isolants en polystyrène expansé
- support de montage sans pont thermique pour la fixation d'éléments légers rapportés sur des systèmes d'ITE
- vissage possible directement dans l'élément de montage

Propriétés

- polystyrène expansé
- densité 170 kg/m³

Format

- disponible en deux formats :
- Ø 70 mm, surface utile : 50 mm
- Ø 125 mm, surface utile : 105 mm
- épaisseur : 70 mm

Particularités / Indications

- matériau classé B2 conformément à la norme DIN 4102
- Accessoire non adapté pour utilisation en fixation de garde-corps, volets battants, stores, etc.... adapté uniquement en charges très légères : lampes, descentes d'eaux pluviales (éléments sans charge statique)
- respecter les indications dans la documentation technique relative aux éléments de montage StoFix.

Support

Exigences

Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.).

Fiche technique

StoFix Zyrillo

Mise en œuvre

Application

Collage avec StoColl Fix, fraisage du panneau isolant avec l'outil de fraisage StoFix Zyrillo Fraise :

Fraiser dans le panneau isolant à l'aide d'un outil de fraisage approprié tel que StoFix Zyrillo Fraise. Éliminer la poussière de fraisage. Enduire StoColl Fix dans la zone fraisée et lisser à la spatule. Appliquer StoColl Fix également sur la face arrière de StoFix Zyrillo.

Consommation env. 16-20 ml (Ø 70 mm) ou 30-38 ml (Ø 125 mm).

Presser l'élément à fleur avec le panneau isolant dans la zone fraisée.

Une fois la couche de finition appliquée, déterminer l'emplacement exact de StoFix Zyrillo en marquant l'enduit de finition. Un pré-perçage au poinçon facilite la pose de la vis. Une autre possibilité est de marquer le positionnement à l'aide d'une petite vis avant d'appliquer le sous-enduit. Un perçage préalable n'est alors plus nécessaire.


Les valeurs indiquées s'appliquent à un diamètre de vis de 7 mm et une profondeur de pose de 60 mm.

Accessoires :

outil de fraisage StoFix Zyrillo Fraise 70 mm (pour Ø70 mm)

outil de fraisage StoFix Zyrillo Fraise 125 mm (pour Ø125mm)

StoColl Fix **StoFix Zyrillo**

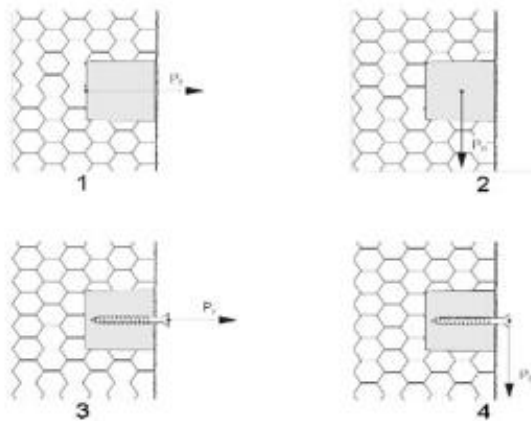

Livraison

Teinte

blanc

Fiche technique

StoFix Zyrillo

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri de l'humidité, protéger des rayons du soleil.

Marquage

Groupe de produits Accessoires de fixation pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr