


Fiche technique

StoPrim BL

Régulateur de fonds en phase aqueuse,
opacifiant et bloquant

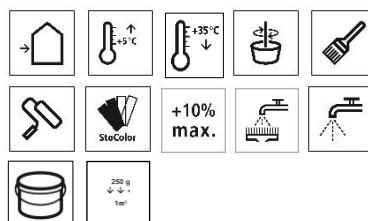

Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • sur supports décapés par voie chimique ou par brûlage • bloque la diffusion des résidus de décapage et des polluants d'anciens revêtements • sur supports revêtus d'un revêtement ancien à base de liants organiques : RPE/RSE, imperméabilité ayant une bonne adhérence et ne présentant pas de désordres
Propriétés	• crée un pont d'adhérence • régule l'absorption des fonds • bonne résistance aux plastifiants
Aspect	• légèrement granité
Classification	• AFNOR NF T36-005 : Famille I – Classe 7b2
Particularités / Indications	• recommandé après décapage chimique avant l'application de la gamme Irtop PluS • le StoPrim BL peut se substituer à la couche de régulation de fonds des revêtements Irtop PluS

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription d'essai	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,5 g/cm ³ ± 0,5	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de résidus friables de peinture ou de crépis, d'efflorescences et d'agents anti-adhésifs. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques et de fissures.
------------------	---

Fiche technique

StoPrim BL

Préparations

Les couches d'impression doivent être adaptées au support existant avec le diluant correspondant, elles ne doivent pas former de couche brillante.

Sur zones enduites très absorbantes :
Couche d'impression avec fixateur StoPrim Grundex ou StoPrim S ou Stoplex W.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C ,
Température maximum selon DTU 59.1 et DTU 42.1
Ne pas appliquer par vent fort ou averse menaçante.

Préparation du produit

Diluable de 5 à 10 % en fonction de la nature et de l'absorption des fonds
Le StoPrim BL ne sera pleinement efficace que si la dilution est respectée et la consommation supérieure à la consommation minimale indiquée.

Consommation

Type d'application

Consommation appr.

par couche

0,20 - 0,30 kg/m²

La quantité de produit à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.

Application

Application au pinceau, ou au rouleau laine moyenne : bien croiser afin de déposer une couche régulière.

Séchage, temps de recouvrement et de mise en œuvre

Avec une température de l'air et du support de +20 °C ainsi qu'une humidité relative de l'air de 65 % : recouvrable après 24 heures environ en fonction des conditions atmosphériques
Sec au toucher : 2 heures

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livraison

Teinte

blanc, teintable dans les nuanciers StoColor System et nuancier StoFaçades

Emballage

Seau

Stockage

Conditions de stockage

Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
1^{er} Chiffre = chiffre final de l'année, 2^{ème} + 3^{ème} chiffre = semaine.
Exemple : 9450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45^e semaine de 2029

Fiche technique

StoPrim BL

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits Couche d'impression

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
www.sto.fr