

Fiche technique

StoProfile Move V 2

Profil pour joints de fractionnement (enduit) ou de dilatation (avec isolant souple jusqu'au mur support)



Caractéristiques

Application



- pour l'extérieur
- pour la réalisation de joints de dilatation verticaux dans des systèmes d'isolation de façades
- dans la surface
- pour les angles rentrants ou sortants

Propriétés

- en plastique
- composé de deux parties latérales tramées pour l'enduit et d'un soufflet flexible en matière plastique, pouvant coulisser indépendamment des parties latérales tout en restant étanche grâce à un joint élastomère thermoplastique souple (TPE) appliquée par extrusion, permettant des mouvements longitudinaux et latéraux
- avec repère d'épaisseur
- avec fibre de verre intégrée

Forma

- longueur : 265 cm
- largeur nominale du soufflet :
 - Intérieur 13mm, et avec relevés d'arrêt d'enduit.
 - Extérieur avec arrêt d'enduit (cote visible en pratique) : 20mm
- Peut être comprimé de 7mm environ (cote visible avec arrêt d'enduit 13mm), ou étendu de 8mm environ (cote visible avec arrêt d'enduit 28mm de large)

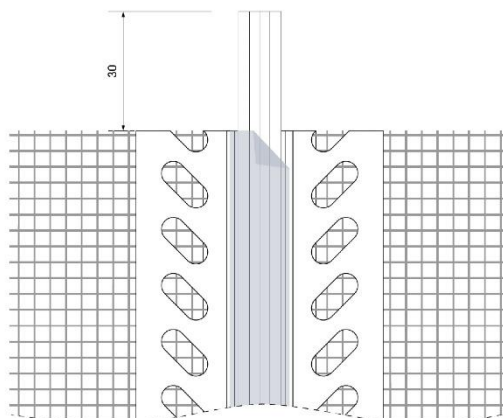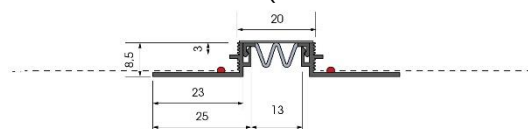

Fiche technique

StoProfile Move V 2

fig. 1 : - géométrie des profilés et mesures

Support							
Exigences	Panneaux isolants : - Propres, secs, sans décalage et plans - Bords alignés - Collage durci Remarque : - Les temps de séchage et de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral, figurent dans la fiche technique associée.						
Préparations	- A la jonction de panneaux isolants, réaliser un joint vertical bien régulier. Alternative : - Pendant le collage du panneau isolant, réaliser un joint aux bords propres. - Le joint doit mesurer env. 10-15 mm de large pour assurer une compensation suffisante des mouvements après le montage du profil. - Combler l'espace vide derrière le profil pour joints de dilatation avec de la laine de roche de la classe A2-s1, d0 conformément à la norme EN 13501-1.						
Mise en œuvre							
Température de mise en œuvre	Température du support et de l'air : température minimale : +5 °C température maximale : +40 °C						
Consommation	<table><tr><td>Type d'application</td><td colspan="2">Consommation appr.</td></tr><tr><td>spécifique à un chantier</td><td>1,00</td><td>m/m</td></tr></table> Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, plus les restes, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction par des essais in situ.	Type d'application	Consommation appr.		spécifique à un chantier	1,00	m/m
Type d'application	Consommation appr.						
spécifique à un chantier	1,00	m/m					

Fiche technique

StoProfile Move V 2


Application

1. Couper le profilé à la dimension souhaitée.
outil : ciseaux pour profils d'arrêt d'enduit et angles du treillis
 2. Appliquer le sous-enduit des deux côtés du joint des panneaux isolants sur env. 15 cm de large.
 3. Poser et noyer le profilé d'aplomb et de manière alignée dans le sous-enduit encore frais.
 4. Retirer le sous-enduit qui dépasse.
outil : truelle de lissage en acier inoxydable
- Remarque :
- Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer Sto-Fibre de Verre jusqu'aux butées d'arrêt du profilé.
5. laisser sécher la couche de marouflage.
 6. Appliquer une couche d'enduit de finition.
 7. Retirer le film de protection.
 8. Nettoyer les deux butées d'arrêt.
outil : éponge humide ou chiffon humide

Réalisation de joints verticaux :

1. Fixer les profilés du bas vers le haut.
2. Aligner le premier profilé de manière à ce que la saillie unilatérale de la pièce centrale pliée soit tournée vers le haut.

Voir figure 2 : pose sur la surface

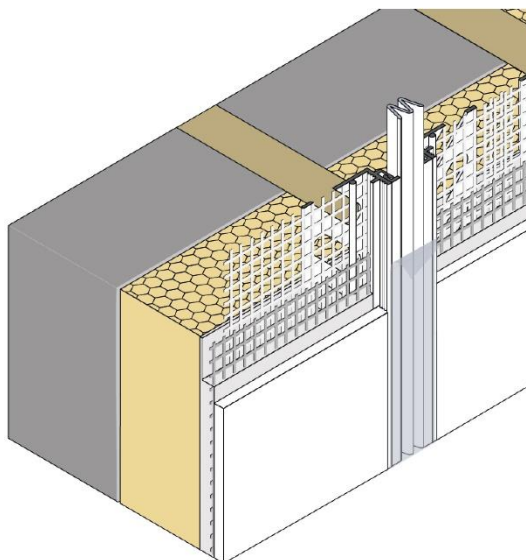


Fiche technique

StoProfile Move V 2

3. Monter le deuxième profilé de manière à ce que le côté à bords droits de la pièce centrale pliée se situe sur la saillie de la pièce centrale du premier profilé.

Voir figure 3 : - réalisation d'un joint vertical

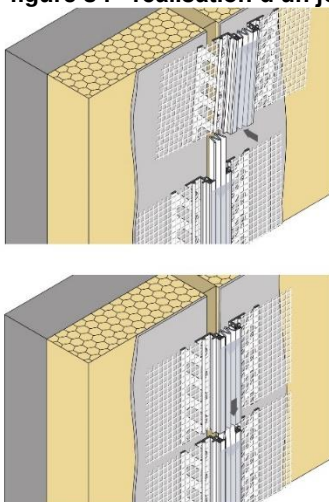

Remarque :

- Le recouvrement des pièces centrales flexibles empêchera les précipitations de pénétrer dans le système d'isolation thermique par l'extérieur.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Le profilé ne convient pas aux joints horizontaux.

Compensation des mouvements en cas de montage dans la surface, voir figure 2 :

allongement : env. 10 mm


compression : env. 5 mm

Compensation des mouvements en cas de montage dans l'angle rentrant par côté,

allongement : env. 5 mm

compression : env. 2,5 mm

Voir figure 4 : - pose dans l'angle rentrant



Fiche technique

StoProfile Move V 2

Livraison

Teinte Blanc, peut être peint avec du StoColor Acritex

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr